РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр нижних частот
7НСНА-Т1.5-Т/Т
РДАБ.468822.011



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Частота среза по уровню 3 дБ, МГц	1,500 ± 0,075
Вносимое ослабление в полосе частот от 0,3 до 1,1 МГц, дБ, не более	1,65
Вносимое ослабление на частотах: от 2,3 МГц, дБ, не менее от 3,0 до 40,0 МГц, дБ, не менее	 40,0 55,0
КСВН входа/выхода в полосе частот от 0,3 до 1,1 МГц, не более	1,7

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -45 °С до +75 °С
Температуры эксплуатации	от -45 °С до +70 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
*возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

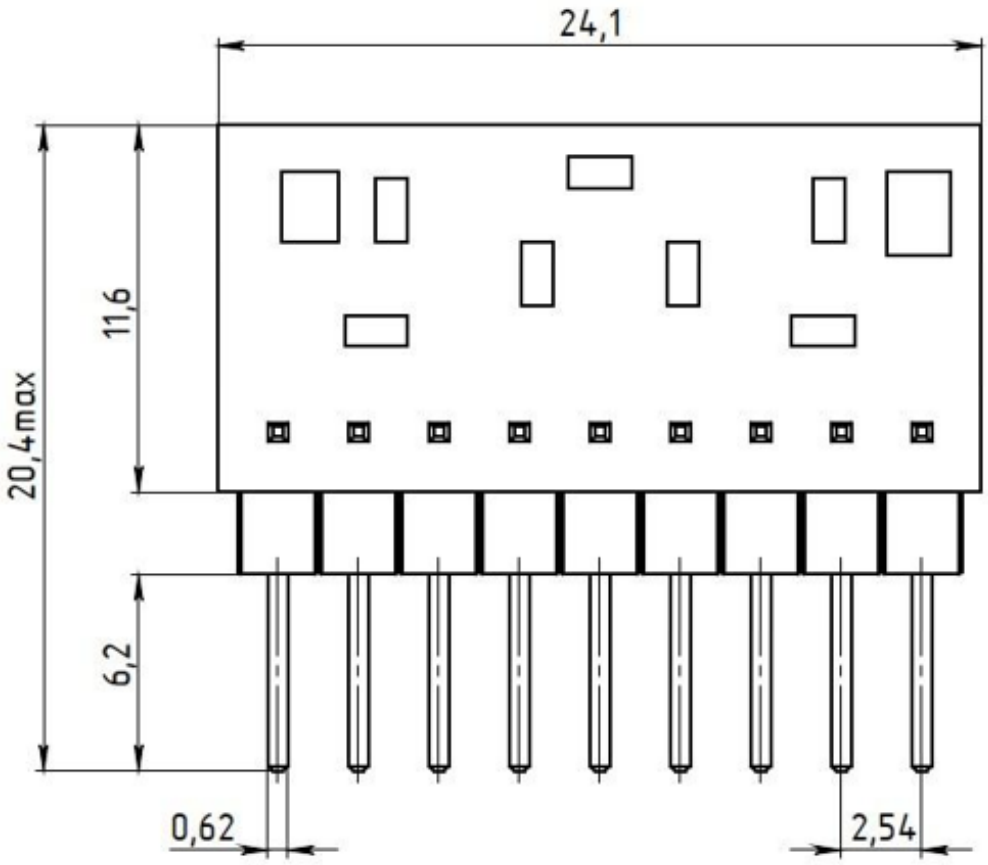

Габаритный чертеж

Паять изделие на припой ПОСК 50-18 ГОСТ 21931. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=160 °С). Допустимое количество перепаек изделия -2