РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
5СГА-2336П120-8/8
РДАБ.468824.039



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	2336
Полоса пропускания, МГц	120
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более	0,5
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	2,5
Вносимое ослабление на частотах: от 0,1 до 2000,0 МГц, дБ, не менее от 2780,0 до 6000,0 МГц, дБ, не менее	 60 60
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,7

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -65 °С до +60 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +50 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,01 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

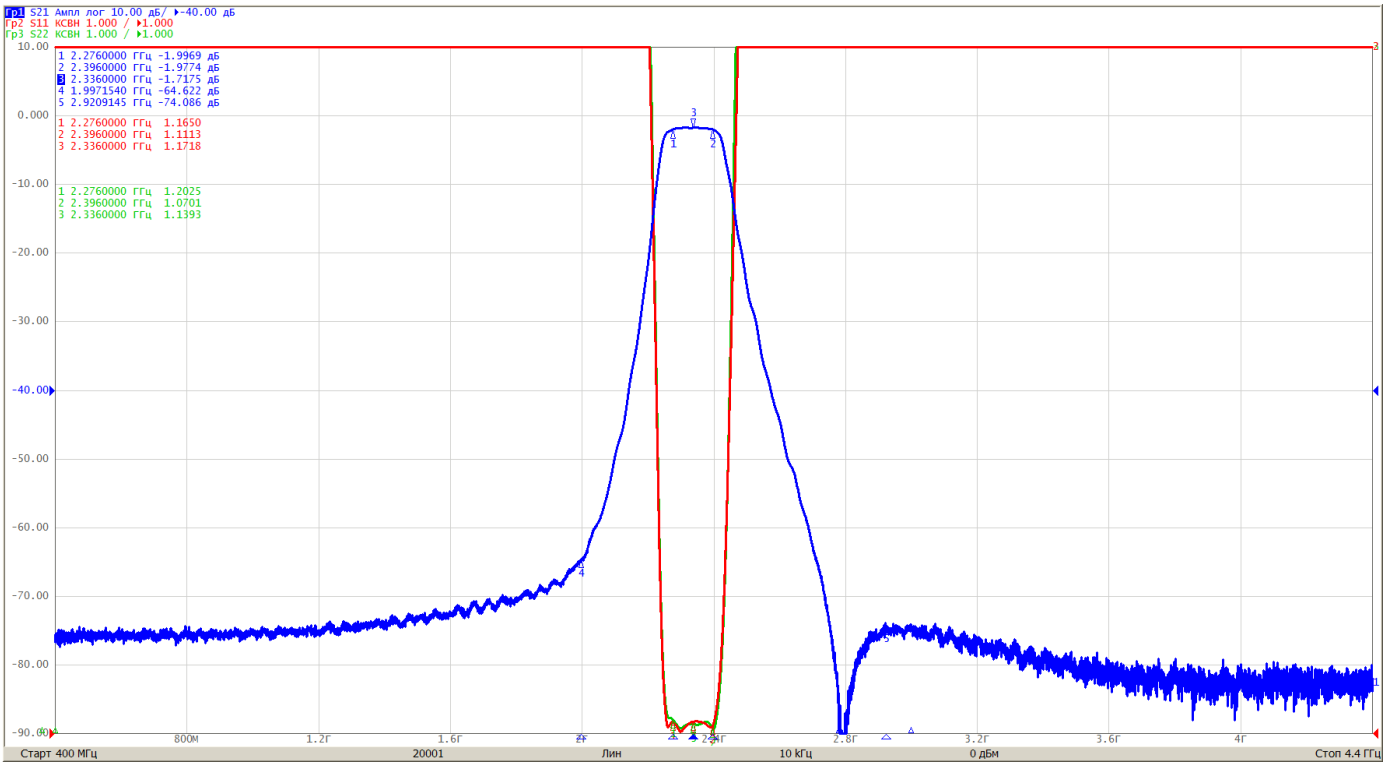

ООО «Радиокомп» +7(495)–020–40–00
sales@radiocomp.ru

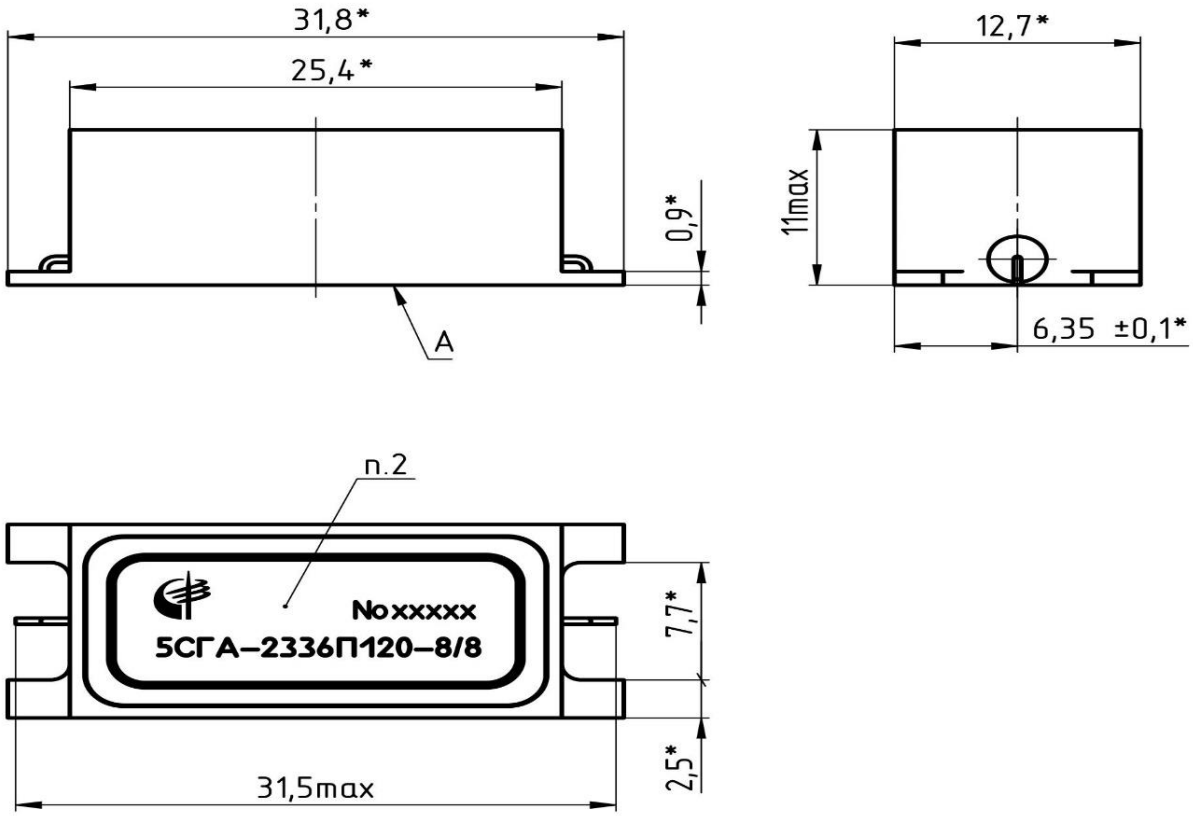

Габаритный чертеж

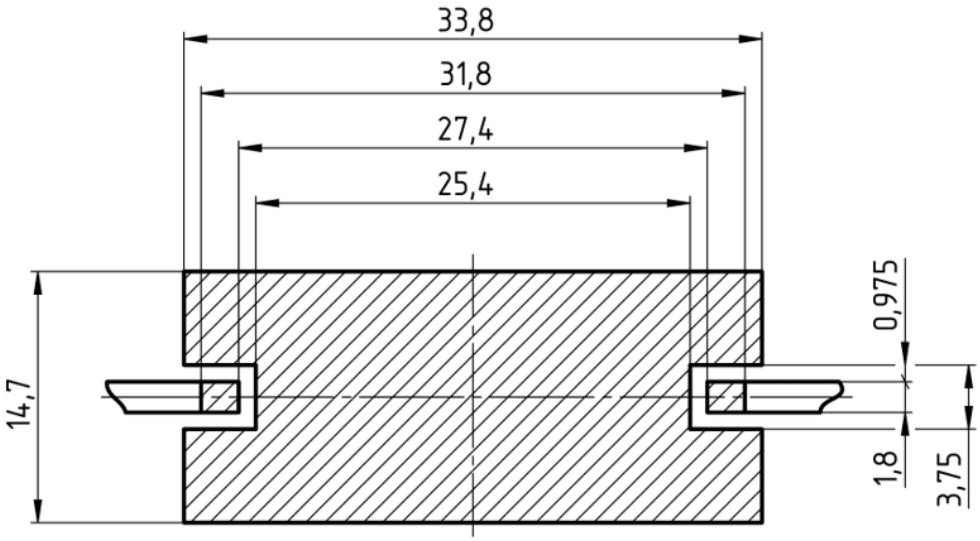

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату RO 4003C толщиной 0,813 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn42/Bi57/Ag1. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=160 °C).