РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
5ФГГ-21С-Т/Т
РДАБ.468824.078



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	21
Полоса пропускания, МГц, не менее	1
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ	1,5
Вносимое ослабление в полосе пропускания, не более, дБ	4,0
Вносимое ослабление на частотах: от 0,1 до 11,0 МГц, не менее, дБ от 11 до 17 МГц, не менее, дБ от 26 до 31 МГц, не менее, дБ от 31 до 50 МГц, не менее, дБ	 70 55 55 70
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -55 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +70 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

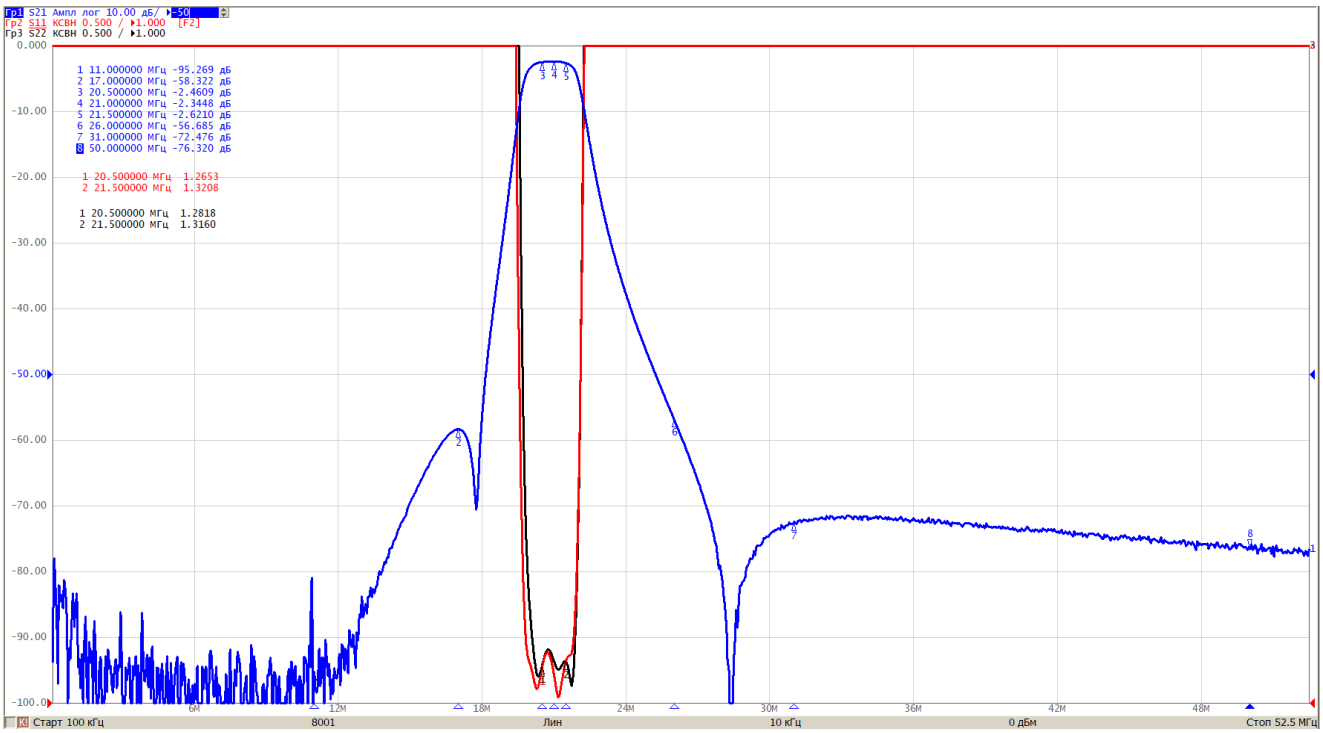

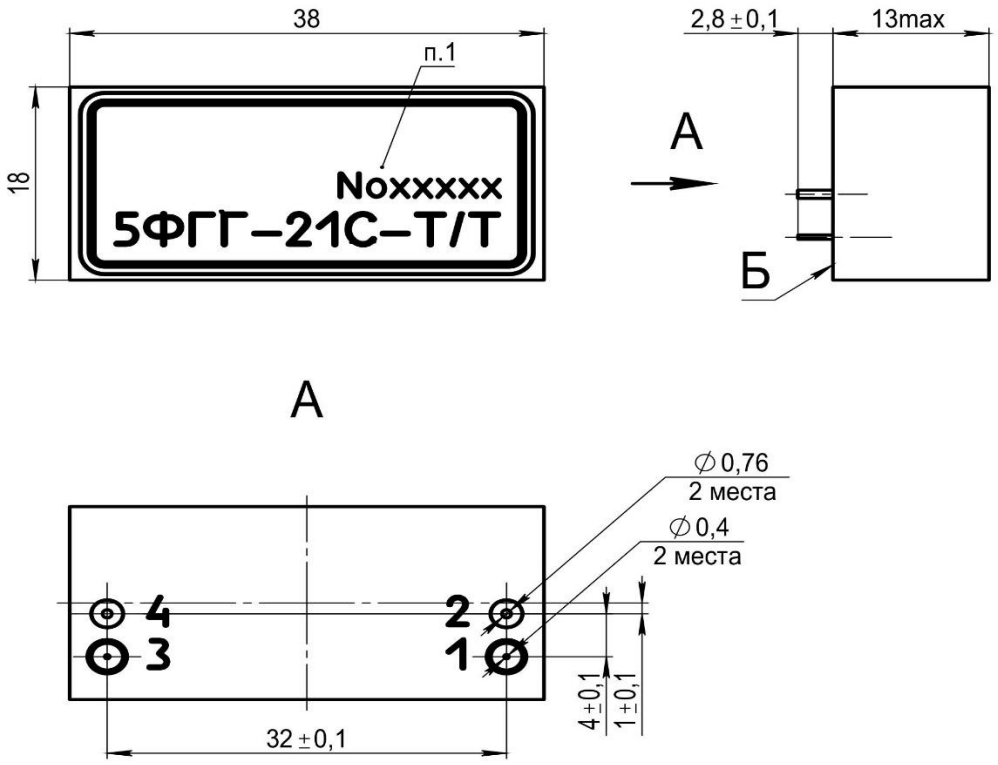

Габаритный чертеж

При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт). Паять изделие на припой ПОИн-52 ТУ 48-0220-40-90. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °С).