РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой 6СГА-187Т30-7/7 РДАБ.468824.024



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальное значение рабочей частоты, МГц	187,0
Полоса пропускания по уровню 3 дБ, МГц	не менее: 27,0; не боле: 33,0
Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ	3,3
Вносимое ослабление на частотах: от 0,1 до 160 МГц, дБ, не менее от 214 до 750 МГц, дБ, не менее	 43 43
КСВН входа/выхода в полосе fНОМ ± 12 МГц	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -55 °С до +70 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
*возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

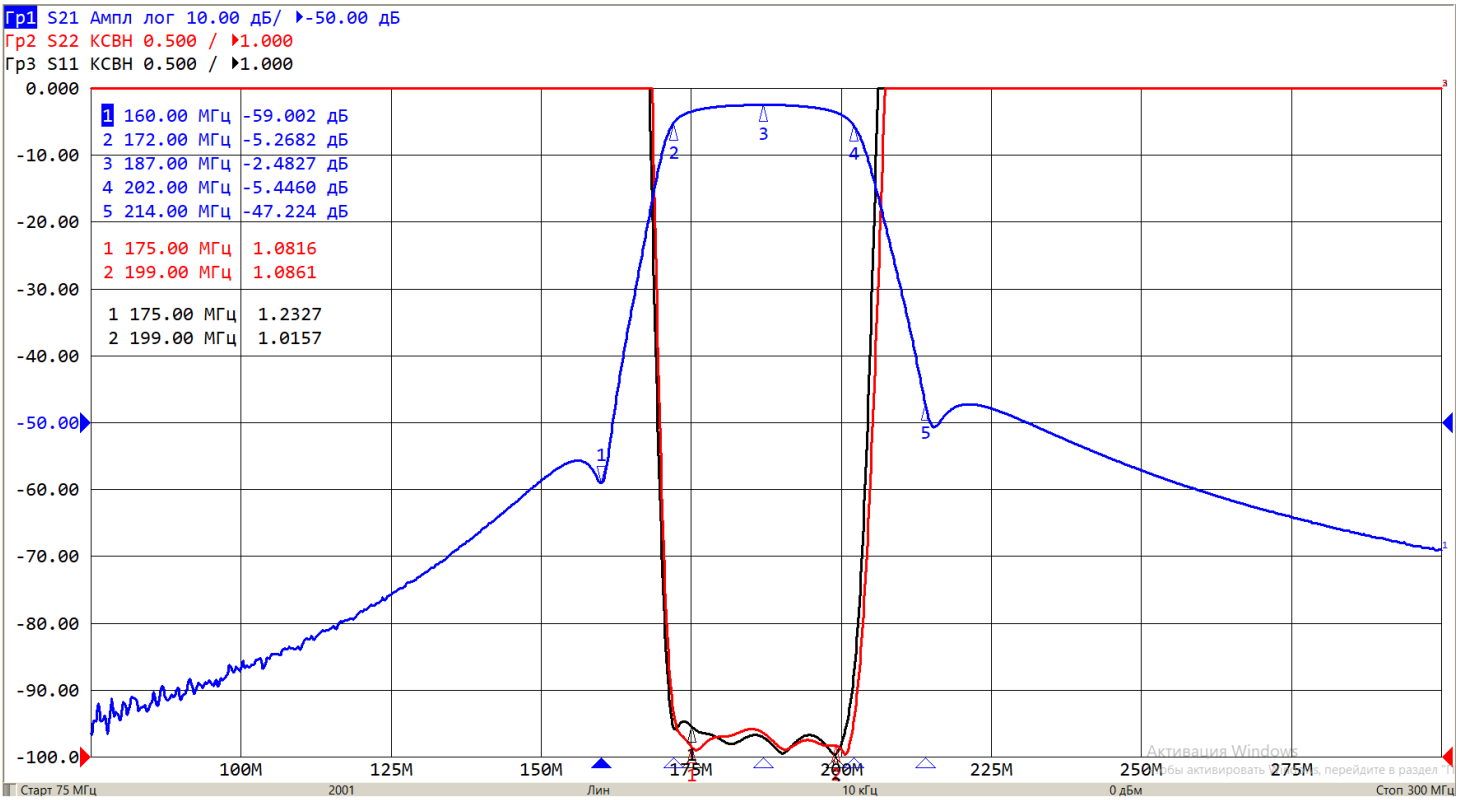

Активация Windows

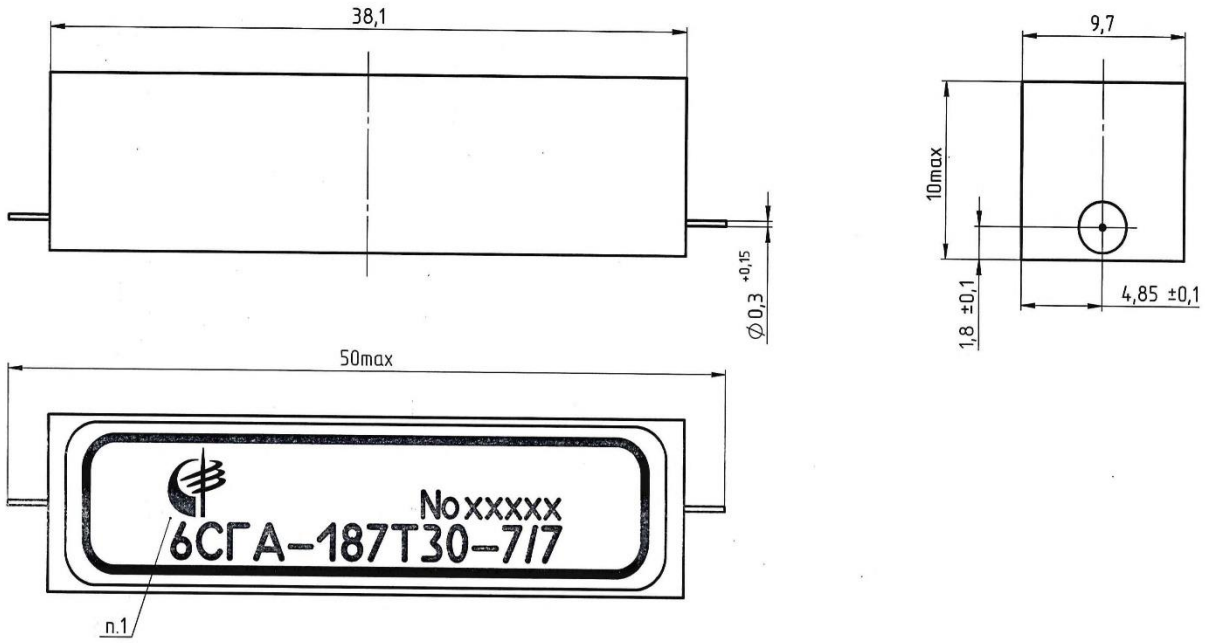

Габаритный чертеж

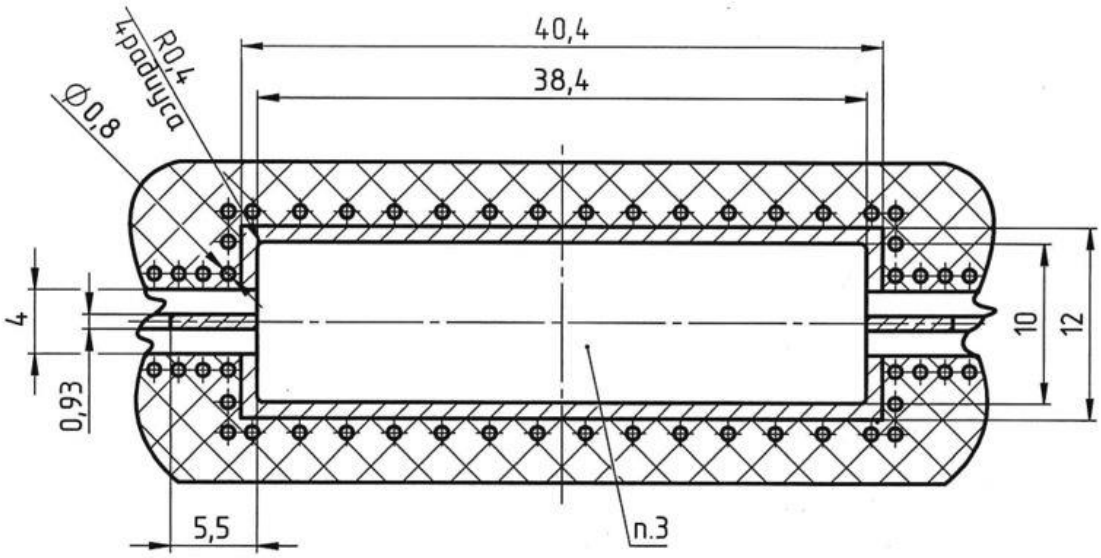

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия пайкой по контуру, на плату FR4 толщиной 0,5 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припой ПОИн-52 ТУ 48-0220-40. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °С).