РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
10ФГБ-32Н11-Т/Т
РДАБ.468824.044



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	32
Полоса пропускания, МГц	11
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более	1,0
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	3,4
Вносимое ослабление на частотах: от 0,1 до 20,0 МГц, дБ, не менее от 50,0 до 128,0 МГц, дБ, не менее	 60 60
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -65 °С до +60 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +50 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,01 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

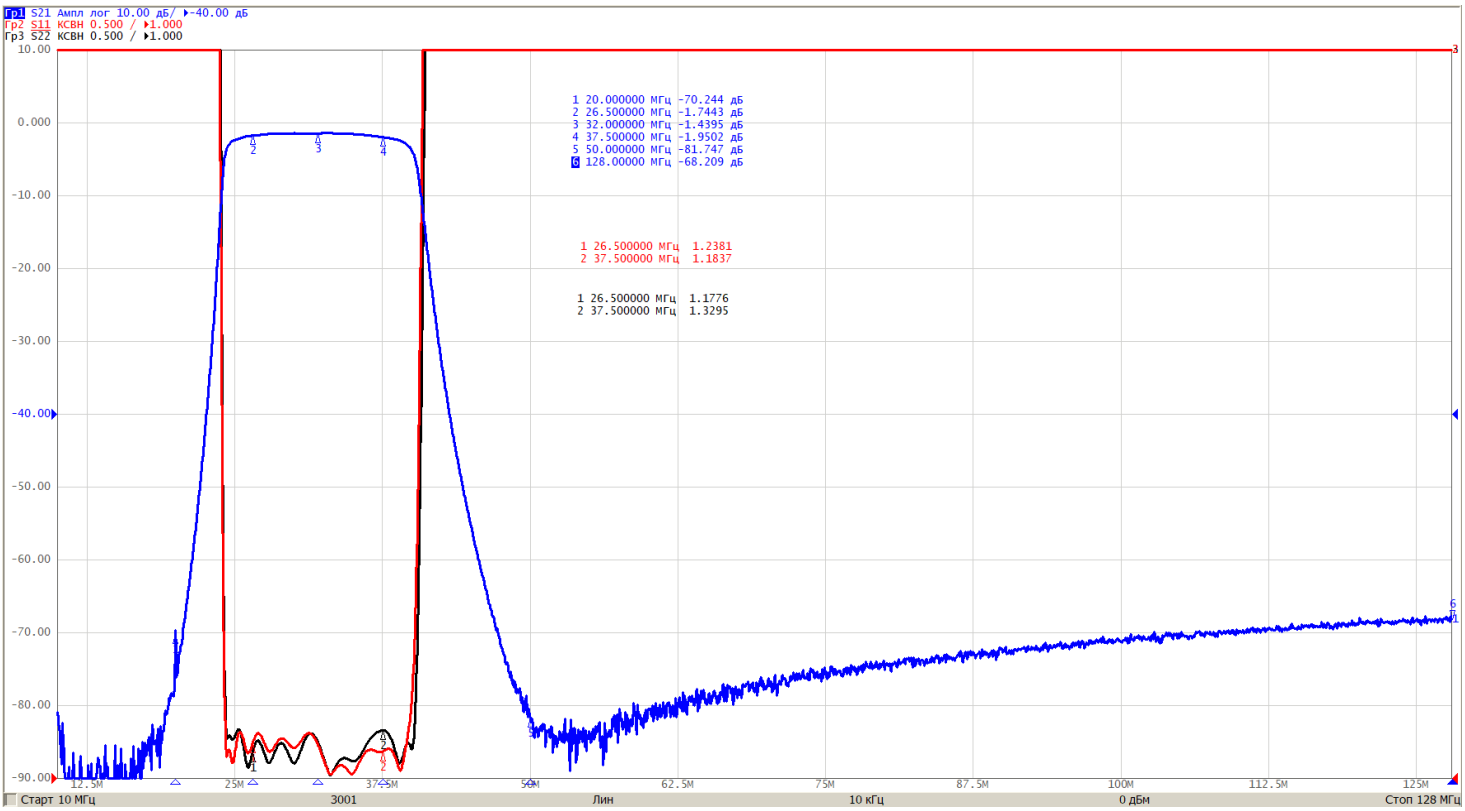

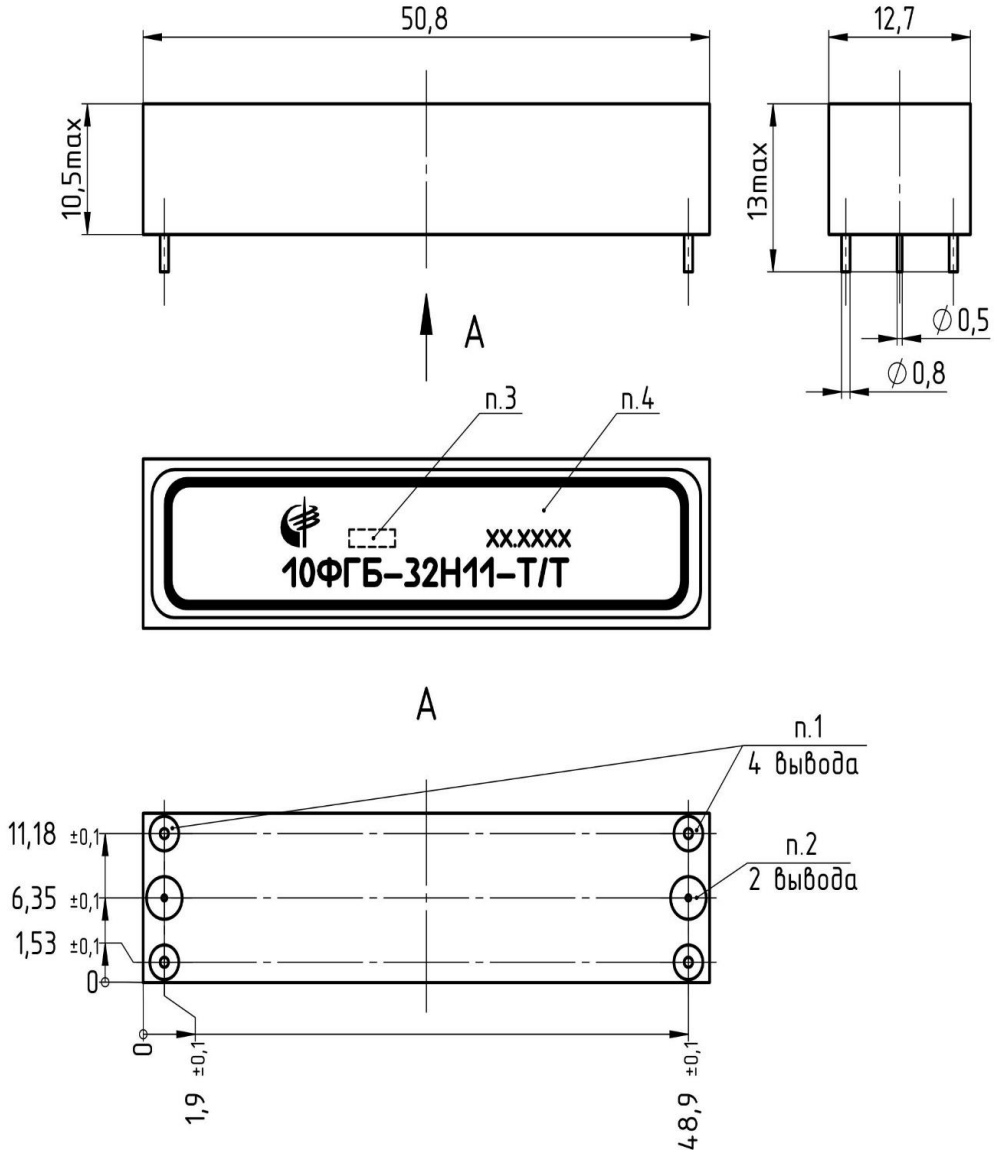

Габаритный чертеж

При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт). Паять изделие на припой ПОИн-52 ТУ 48-0220-40-90. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °С).