РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
6КГ3-362П53-Б/Б
РДАБ.468844.021



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	362
Полоса пропускания, МГц	53
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ	1,0
Вносимое ослабление в полосе пропускания, не более, дБ	1,5
Вносимое ослабление на частотах: от 0,1 до 300,0 МГц, не менее от 450,0 до 750,0 МГц, не менее, дБ	 55 50
КСВН входа и выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -65 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -60 °С до +70 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

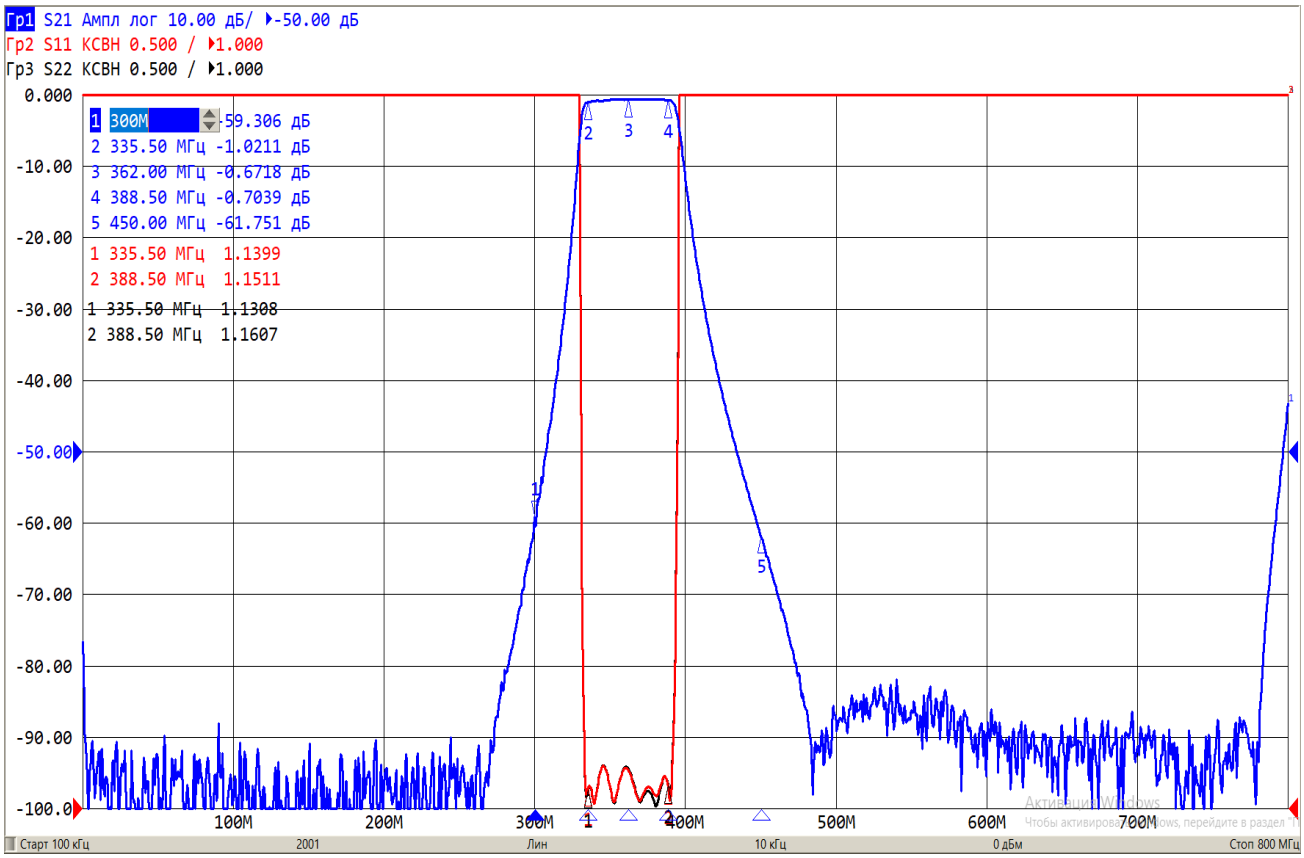

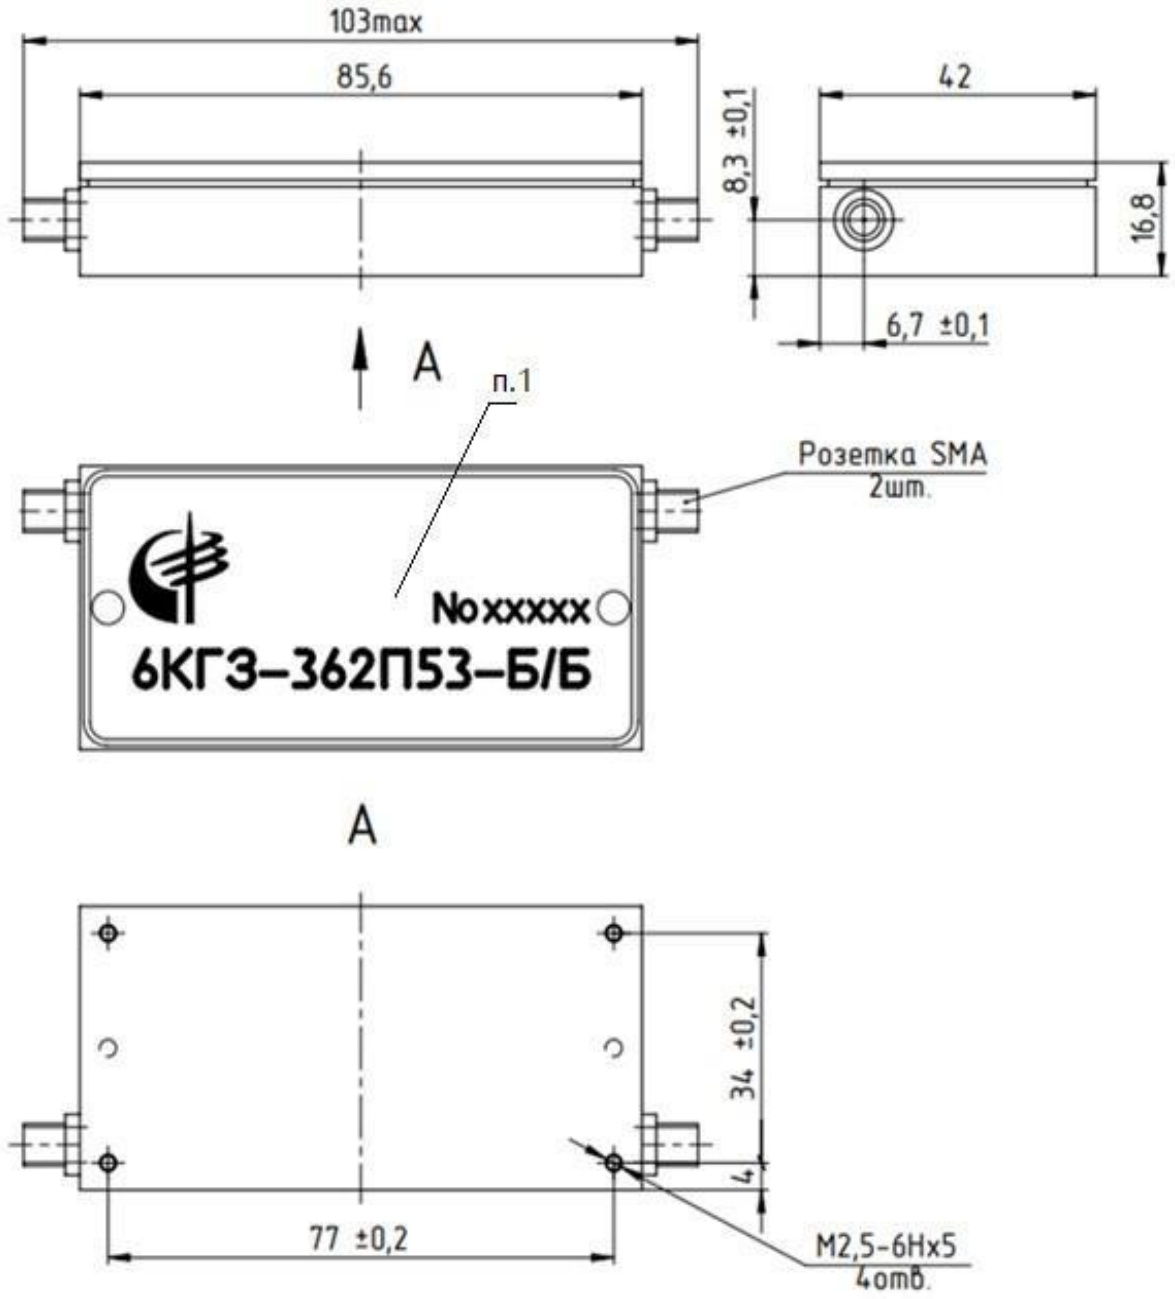

1 Маркировка товарного знака, номера партии и наименования изделия.

Габаритный чертеж