РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
4СН5-640П420-4/4
РДАБ.468824.057-01



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	640
Полоса пропускания, МГц	420
Неравномерность в полосе пропускания, не более дБ,	0.5
Вносимое ослабление в полосе пропускания, не более, дБ	3
Вносимое ослабление на частотах: 340 МГц, не менее, дБ 940 МГц, не менее, дБ 240 МГц, не менее, дБ 1040 МГц, не менее, дБ	 3 3 17 17
КСВН входа и выхода в полосе пропускания, не более	1.5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -60 °С до +85 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

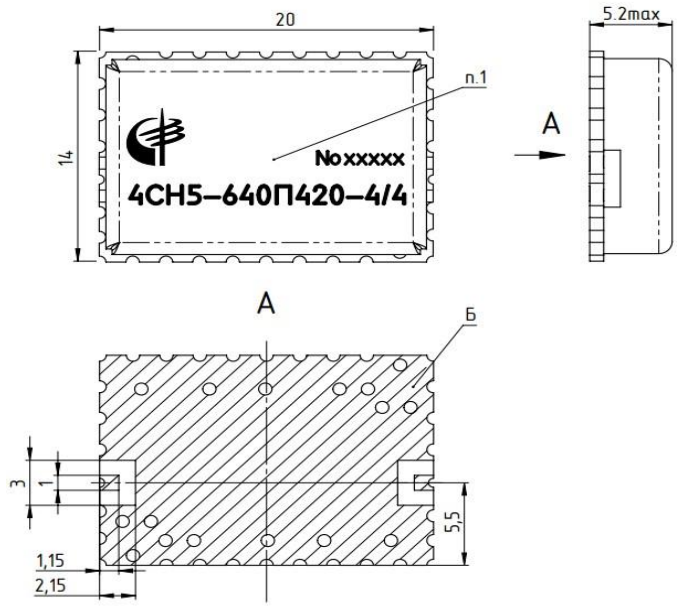

1. Товарный знак, номер партии, наименование изделия.
2. Поверхность "Б" – установочная.

Габаритный чертеж

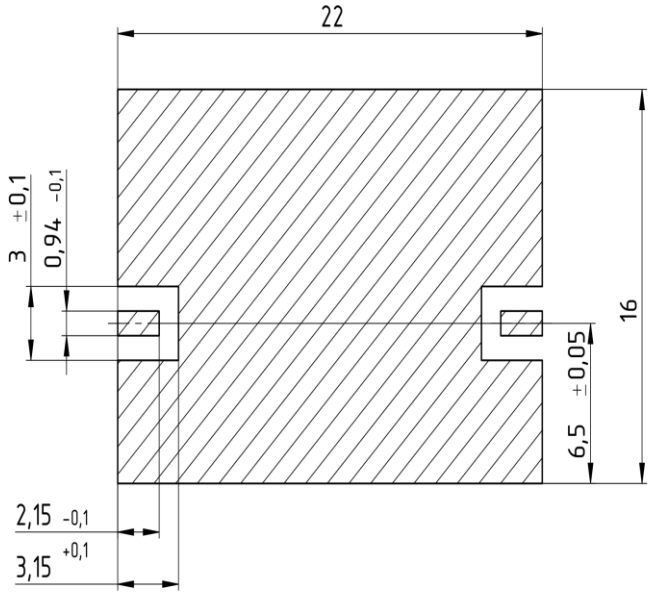

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату FR4 толщиной 0,5 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn62/Pb36/Ag2. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=190 °C).