РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
4ЕН3-652Н56-4/4
РДАБ.468824.075



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	652
Полоса пропускания, МГц	56
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ	1,0
Вносимое ослабление в полосе пропускания, не более, дБ	5,5
Вносимое ослабление на частотах: от 520 до 550 МГц; от 760 до 810 МГц, не менее, дБ от 1 до 520 МГц; от 810 до 1500 МГц, не менее, дБ	 25 35
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -55 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -40 °С до +85 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

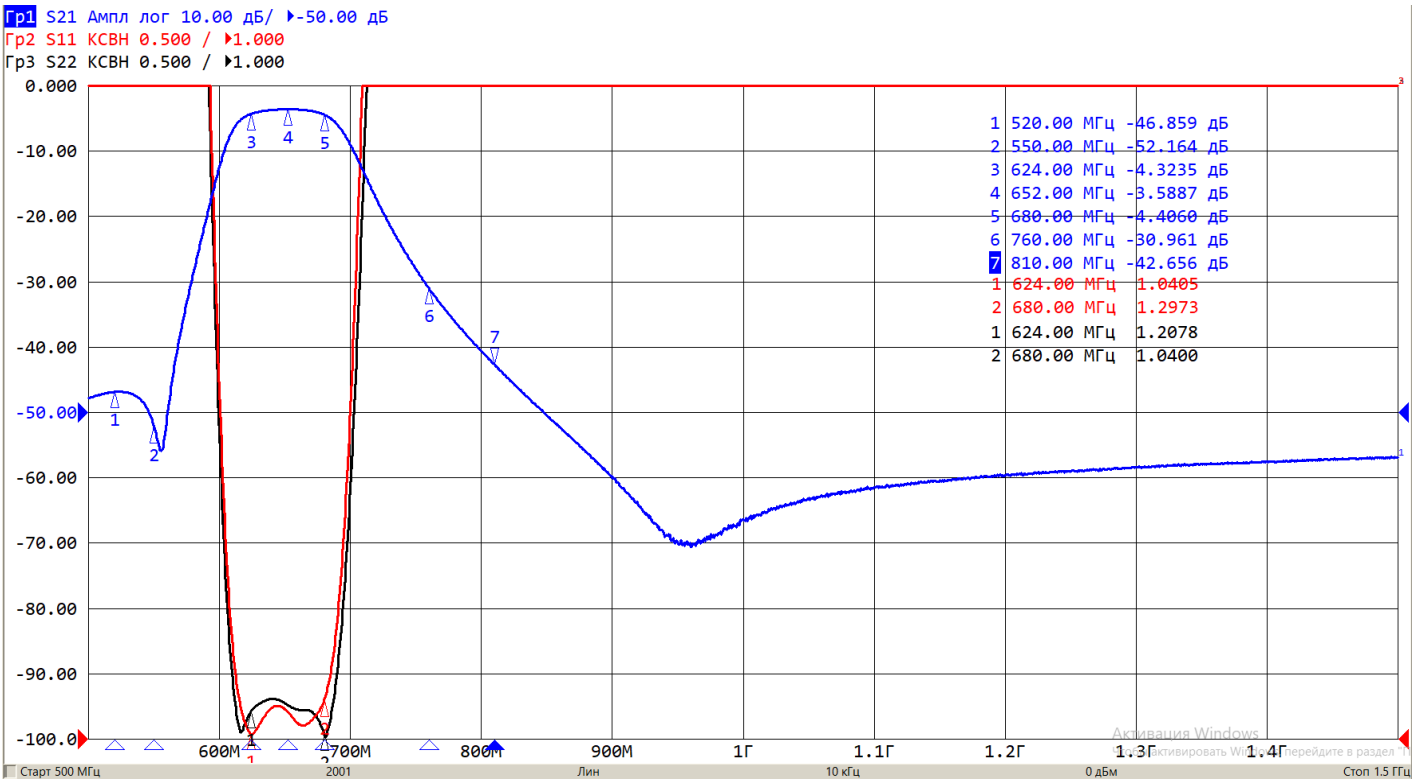

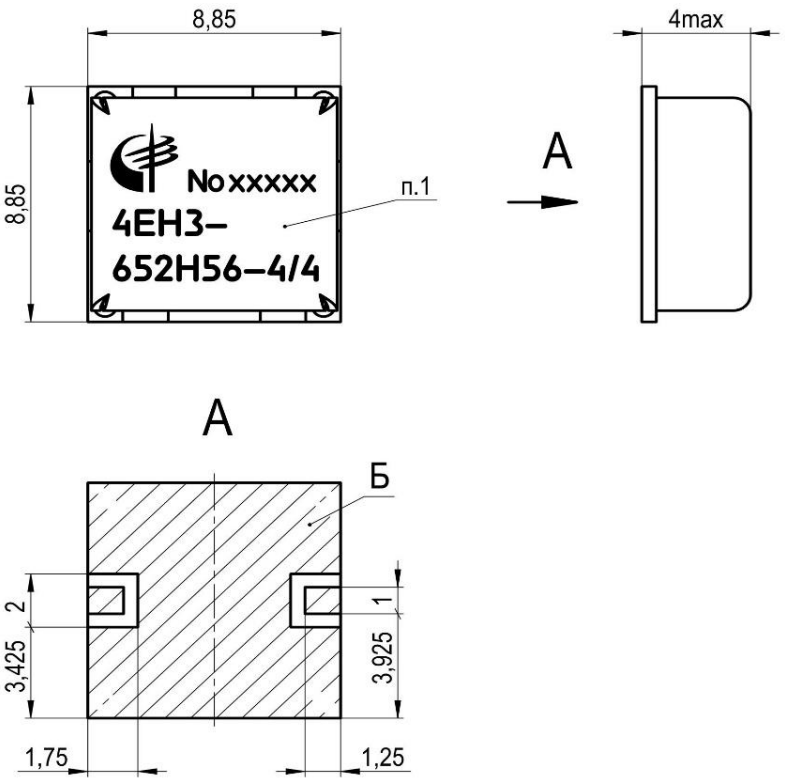

Габаритный чертеж

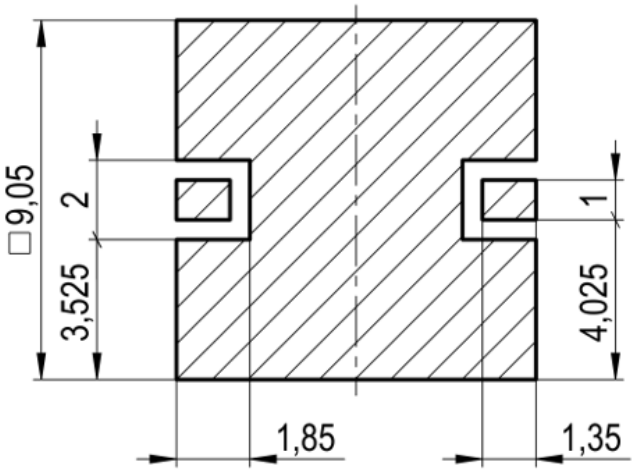

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату RO 4003C толщиной 0,508 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn62/Pb36/Ag2,0. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=205 °C).