РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
6СН5-825С250-4/4
РДАБ.468824.127-01



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	825
Полоса пропускания, МГц	250
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более	2,0
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	2,5
Вносимое ослабление на частотах: от 1 до 600 МГц, дБ, не менее от 1050 до 1600 МГц, дБ, не менее	 40 40
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -60 °С до +85 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

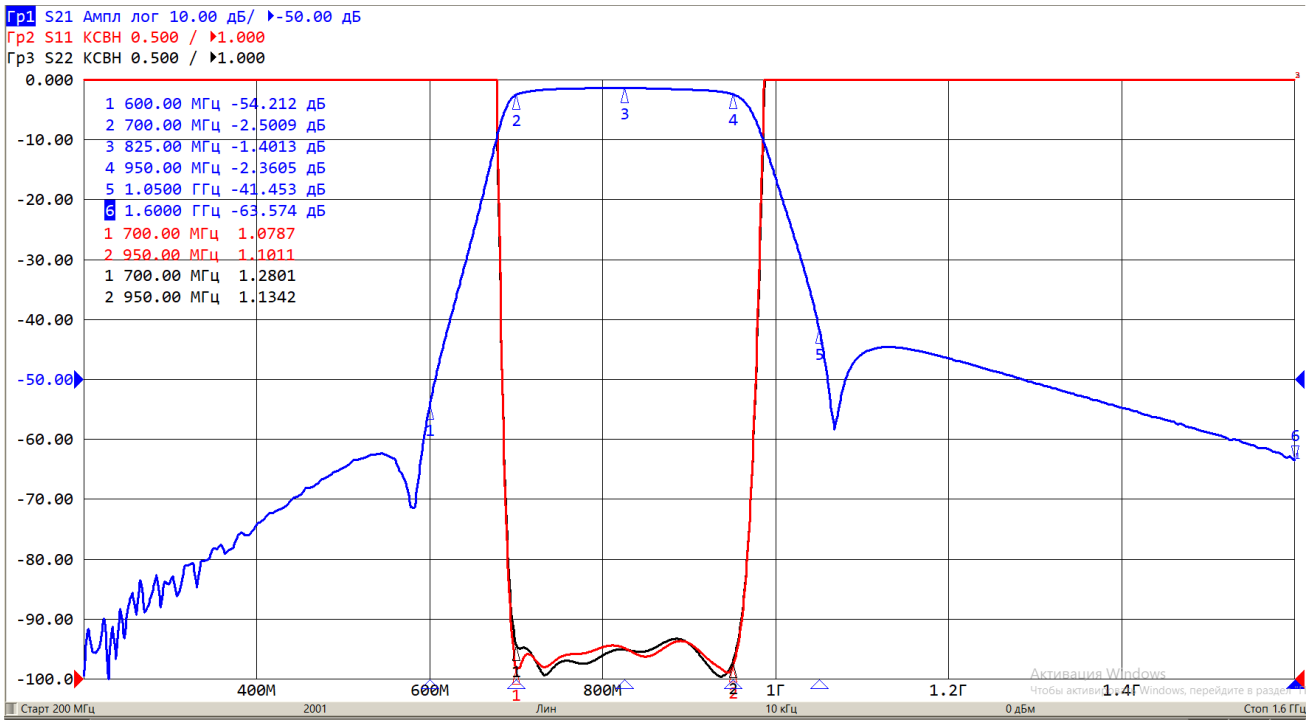

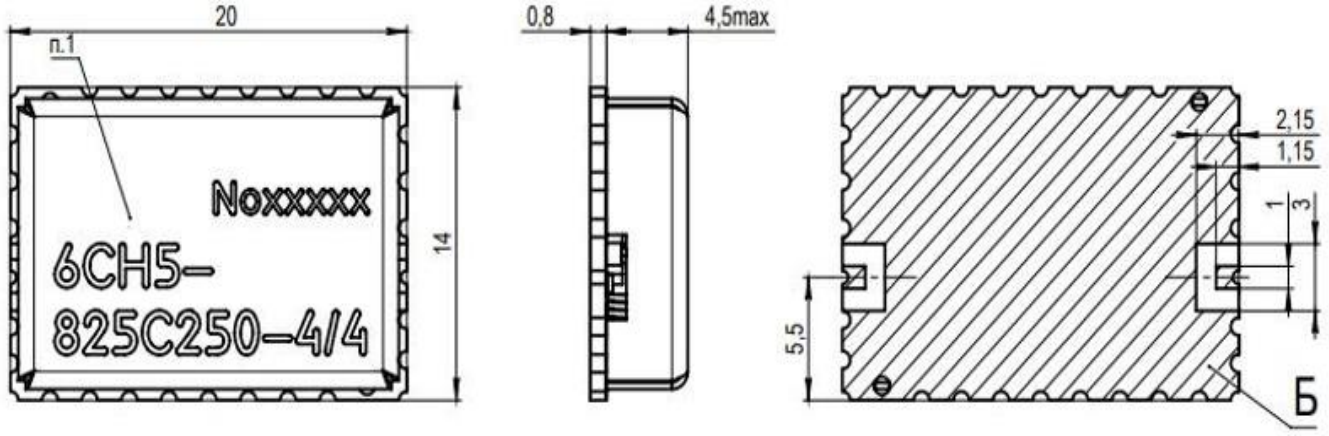

Габаритный чертеж

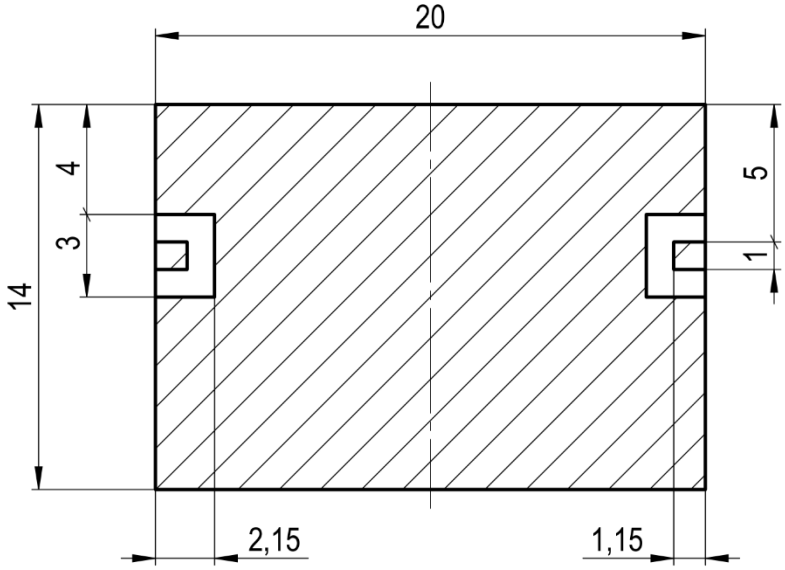

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату FR4 толщиной 0,5 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn62/Pb36/Ag2,0. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=160 °C).