РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
3К6-837Т16-4/4
РДАБ.468844.263

Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	837
Полоса пропускания, МГц	16
Вносимые потери на номинальной частоте, дБ, не более	2,5
Вносимое ослабление на частотах: 814 МГц, дБ, не менее 860 МГц, дБ, не менее	 30 30
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -40 °С до +65 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

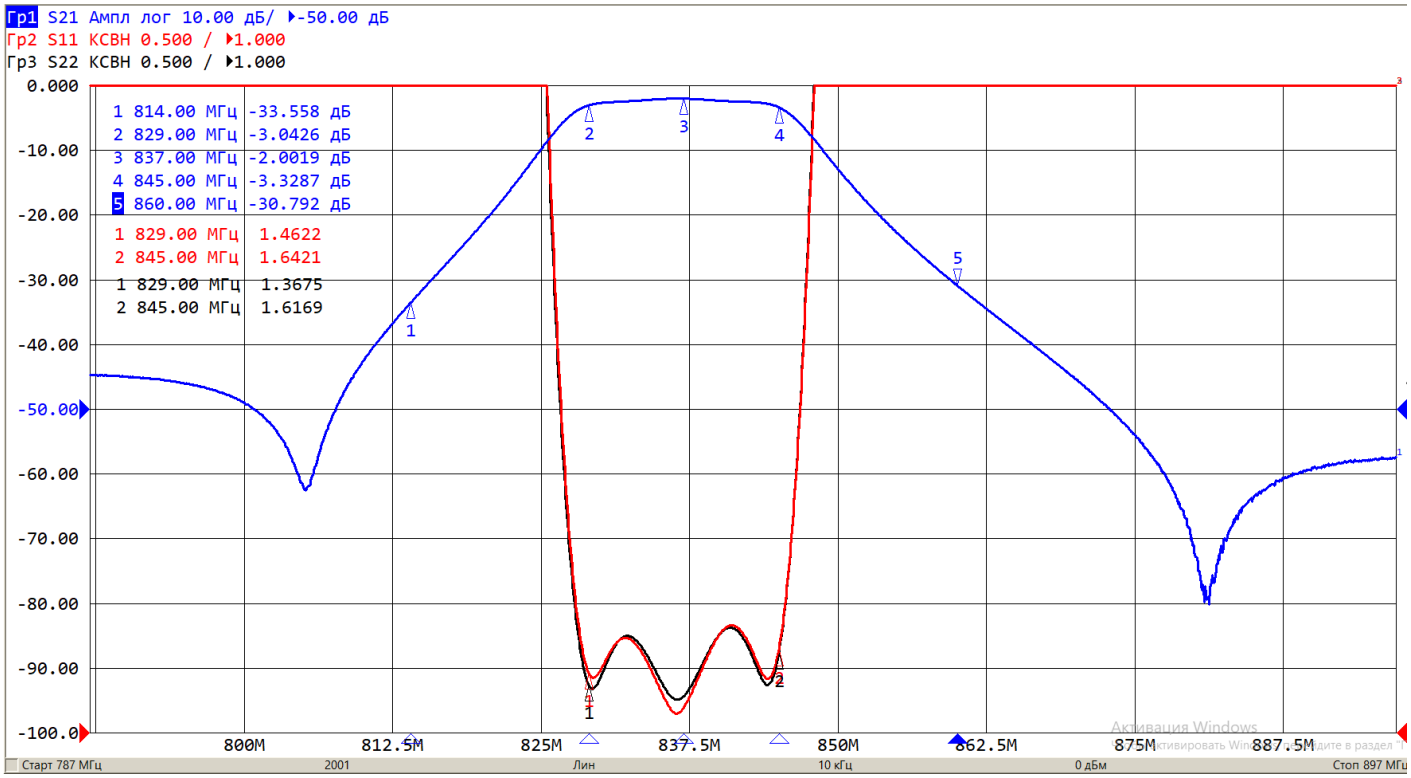

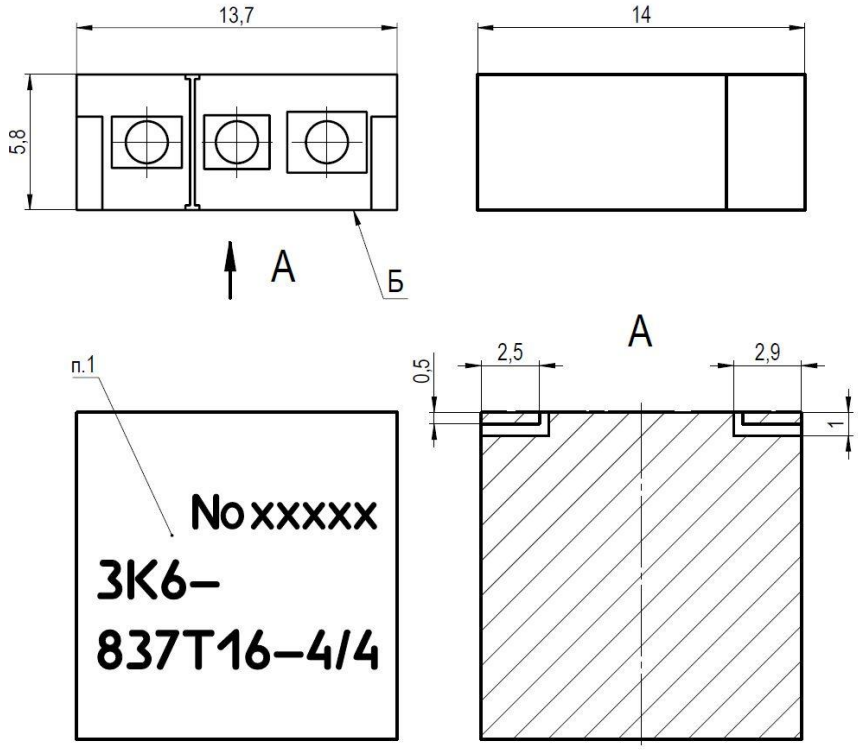

Габаритный чертеж

При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт). Паять изделие на припойную пасту Sn42Bi57Ag1,0. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °C).