РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

# Фильтр полосовой
# 3СН7-900Н20-4/4
# РДАБ.468824.068



| Наименование параметра | Величина параметра для всех условий эксплуатации |
|---|---|
| Номинальная (центральная) частота, МГц | 900 |
| Полоса пропускания, МГц | 20 |
| Вносимые потери в полосе пропускания, дБ, не более | 3,8 |
| Вносимое ослабление на частотах:<br>860 МГц, дБ, не менее<br>940 МГц, дБ, не менее | <br>20<br>20 |
| КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более | 1,5 |

| Режимы эксплуатации | |
|---|---|
| Температуры хранения | от -60 °С до +85 °С |
| Температуры эксплуатации | от -40 °С до +65 °С |
| Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность* | 0,5 Вт |
| возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе | |

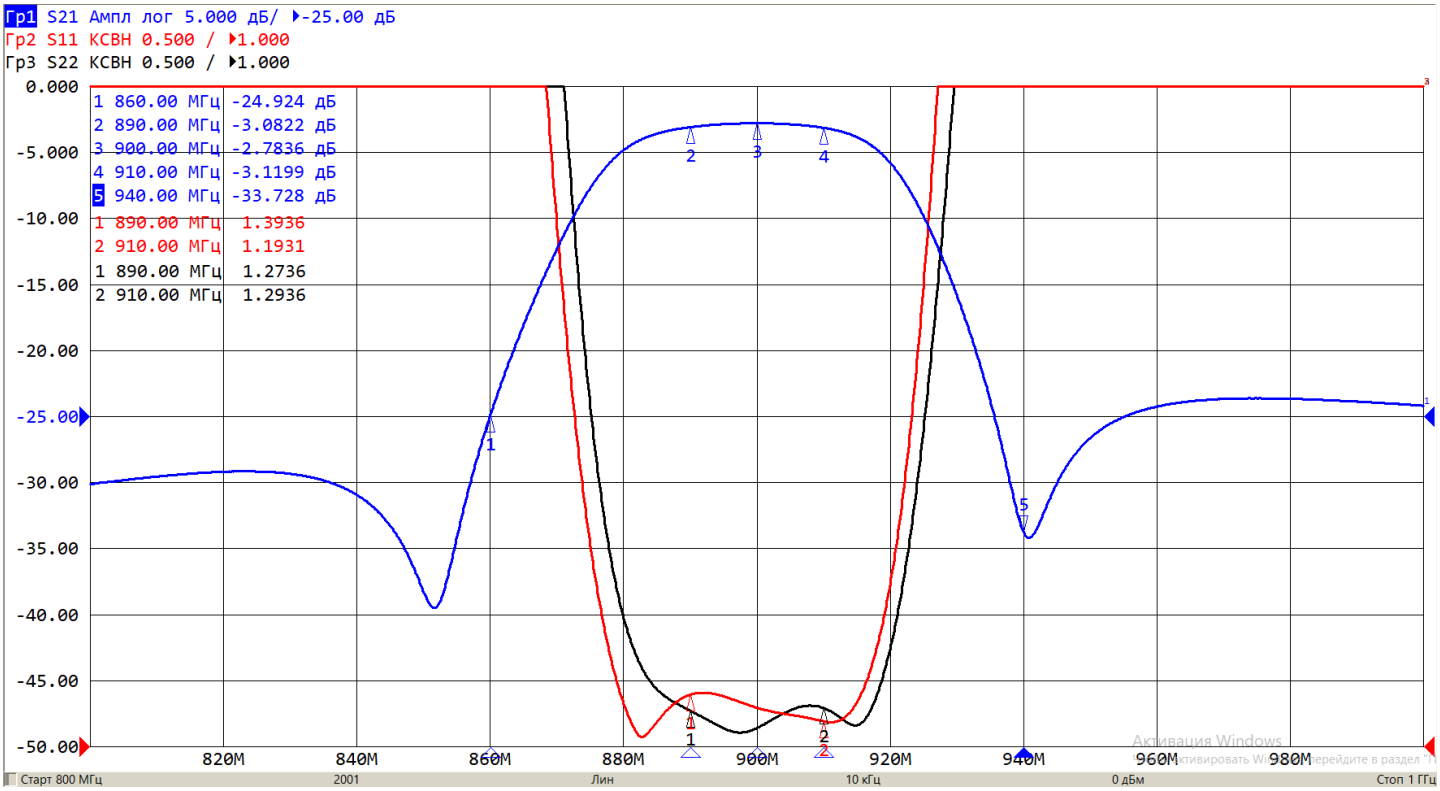

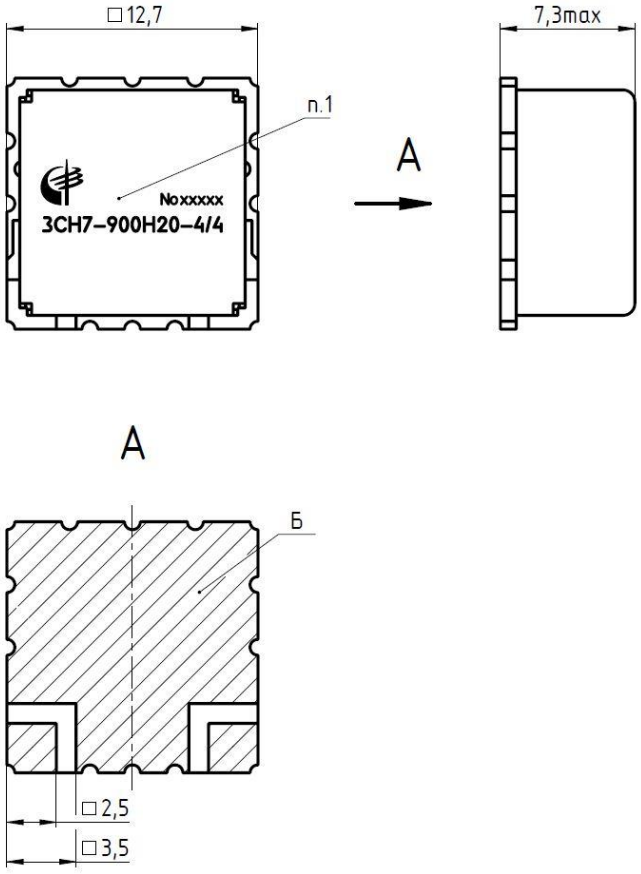


Габаритный чертеж

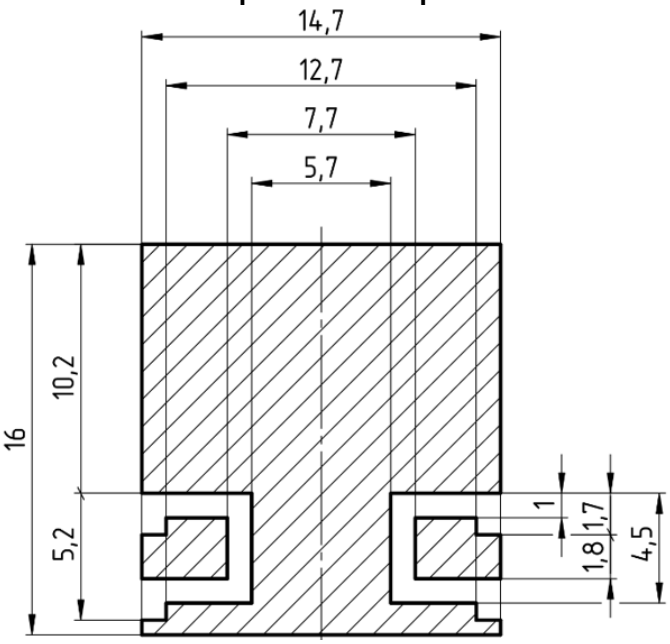


Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату RO 4003C толщиной 0,813 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn42/Bi57/Ag1. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=160 °C).