РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой 5СГБ-900Н300-8/8 РДАБ.468824.035



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальное значение рабочей частоты, МГц	900
Диапазон рабочих частот, МГц	от 750 до 1050
Вносимое ослабление в диапазоне рабочих частот, дБ, не более	1,5
Вносимое ослабление на частотах: от 0,1 до 600 МГц, дБ, не менее от 1260 до 3000 МГц, дБ, не менее	 40 40
КСВН входа и выхода в диапазоне рабочих частот, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -55 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +70 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

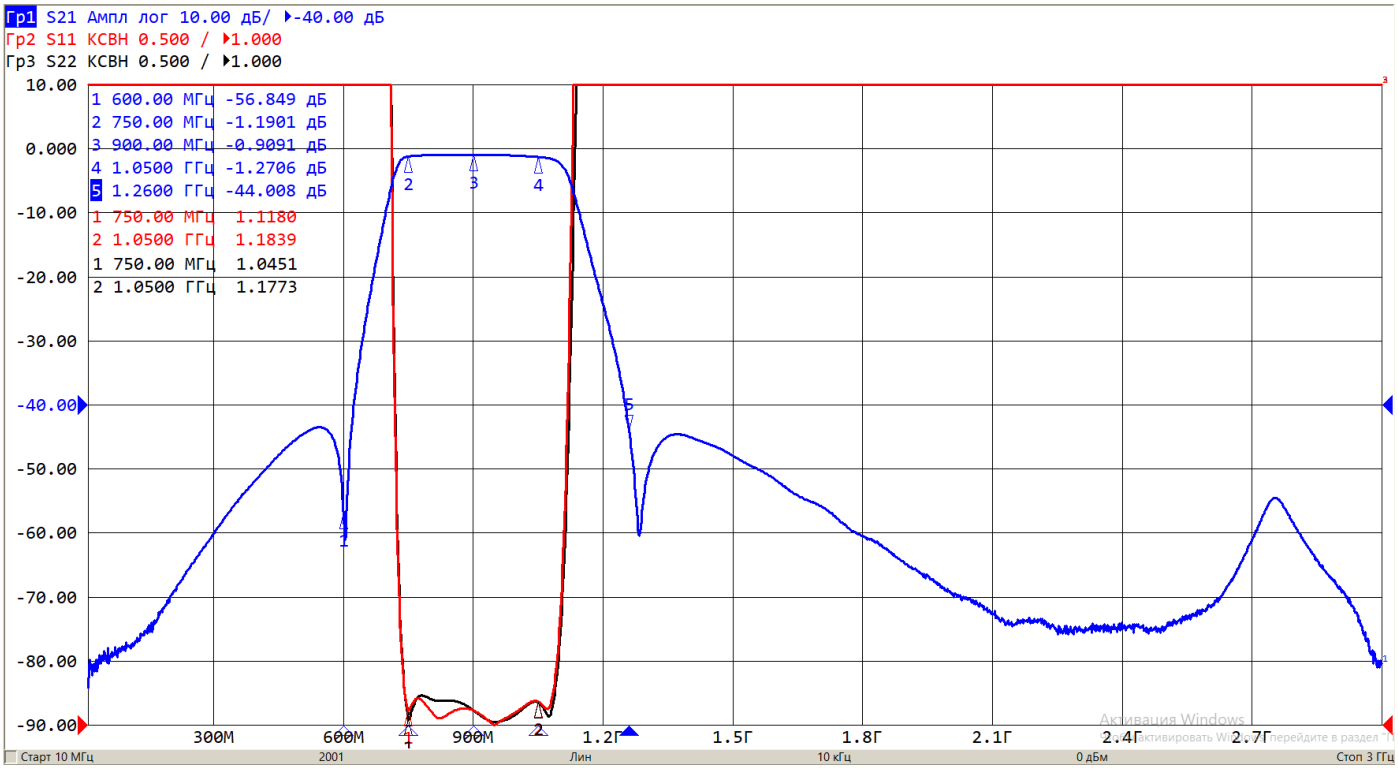

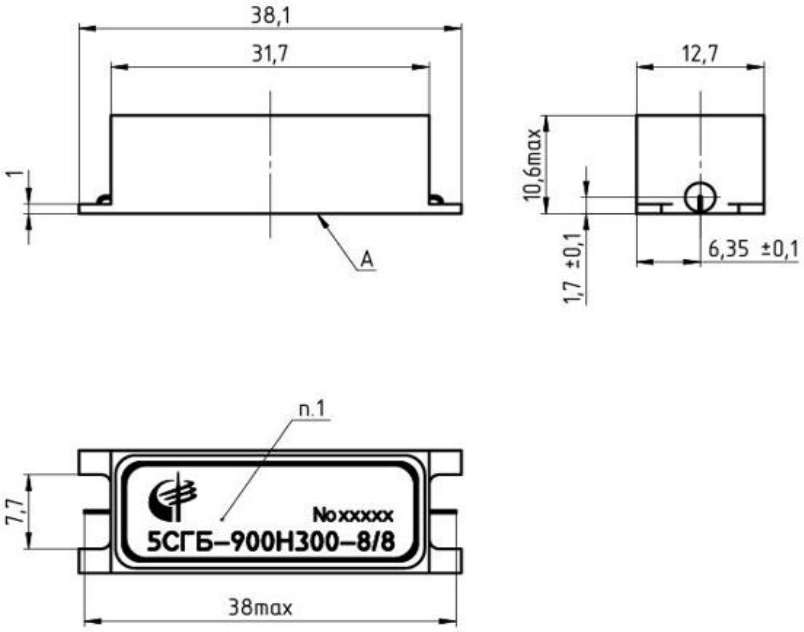

Габаритный чертеж

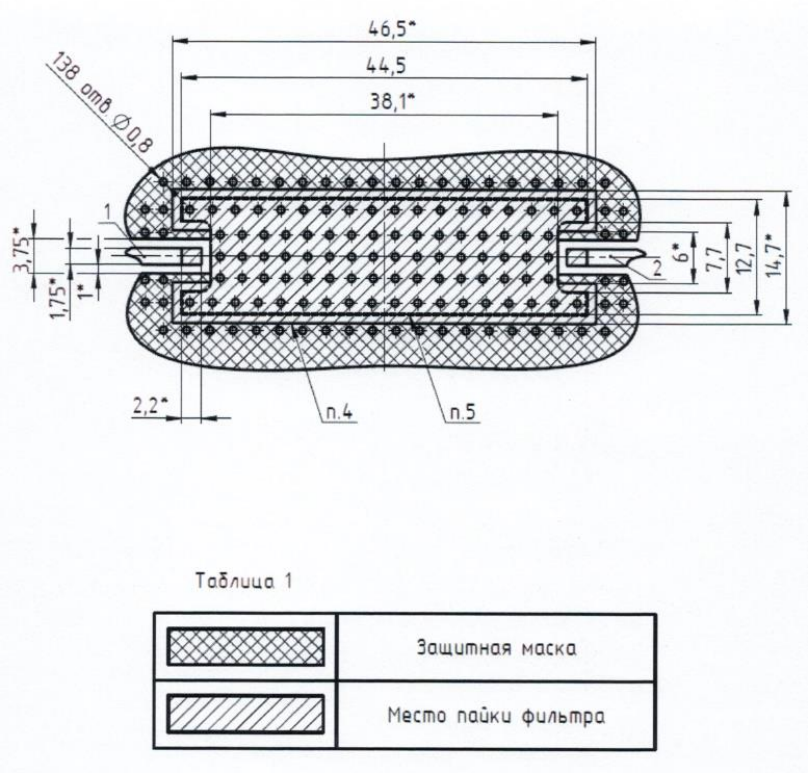

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату FR4 толщиной 0,8 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn42Bi57Ag1,0. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °C).