РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
3КН5-1090Н26-4/4
РДАБ.468844.253



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	1090
Полоса пропускания, МГц	26
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ	1,0
Вносимое ослабление на номинальной частоте, не более, дБ	2,0
Вносимое ослабление на частотах: от 1 до 1030 МГц, не менее, дБ от 1160 до 1800 МГц, не менее, дБ	 30 30
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -50 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -30 °С до +80 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

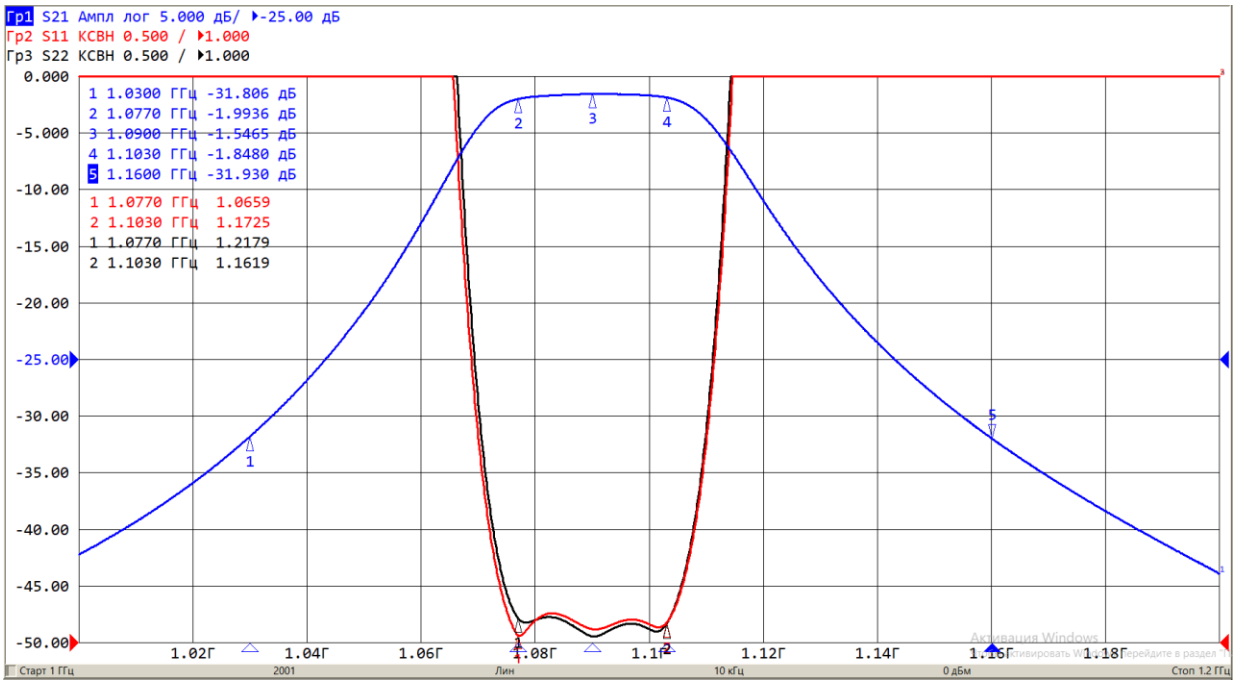

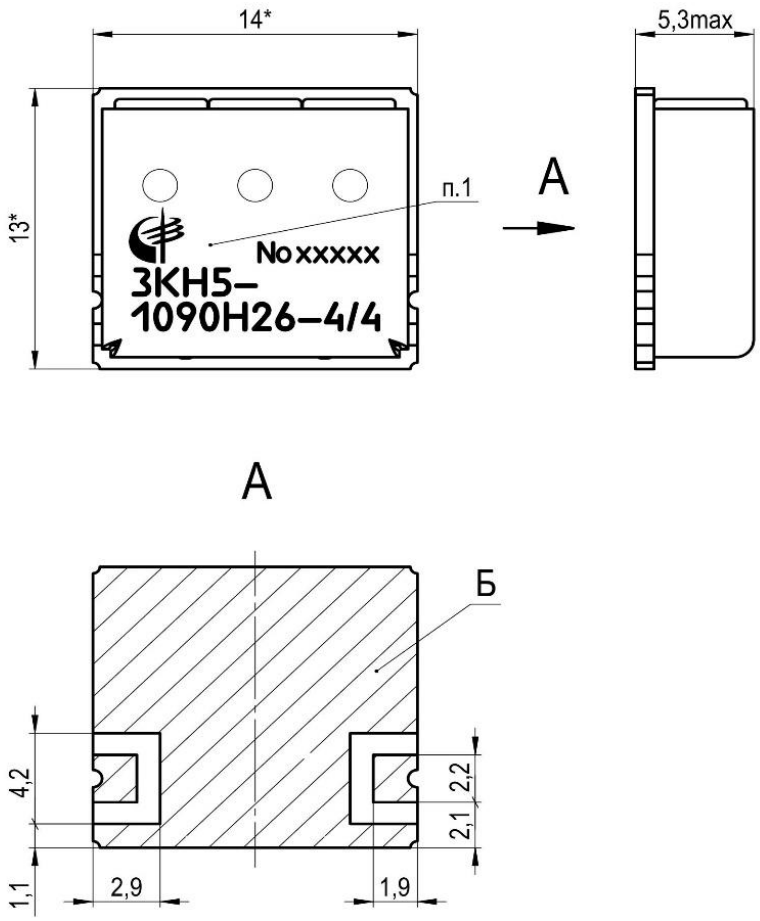

Габаритный чертеж

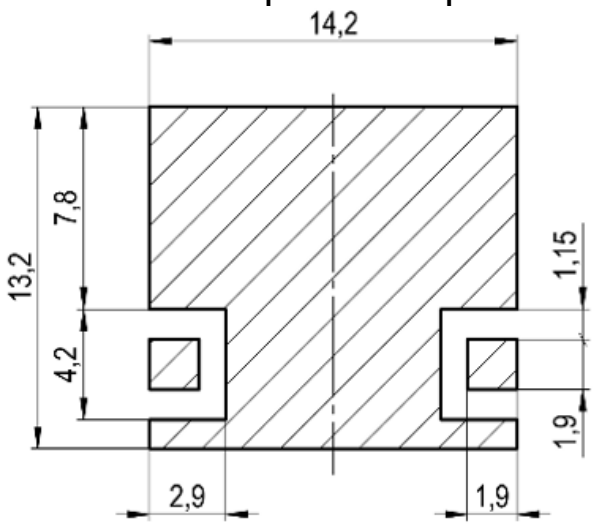

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату FR4 толщиной 1,0 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn62/Pb36/Ag2,0. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=205 °C).