РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО ИСПЫТАНИЯ РАДИОКОМП

Фильтр полосовой 6АКК-1200С200-S/S РДАБ.468844.017

Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	1200
Ширина полосы пропускания по уровню 0,2 дБ, МГц, не менее	200
Вносимые потери на номинальной частоте, дБ, не более	1,0
Вносимое ослабление на частотах: от 10 до 1000 МГц, дБ, не менее от 1400 до 1700 МГц, дБ, не менее от 1700 до 2500 МГц, дБ, не менее	 25 25 50
КСВН входа и выхода в полосе пропускания, не более	1,4

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от +5 °С до +35 °С
Температуры эксплуатации	от +10 °С до +35 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

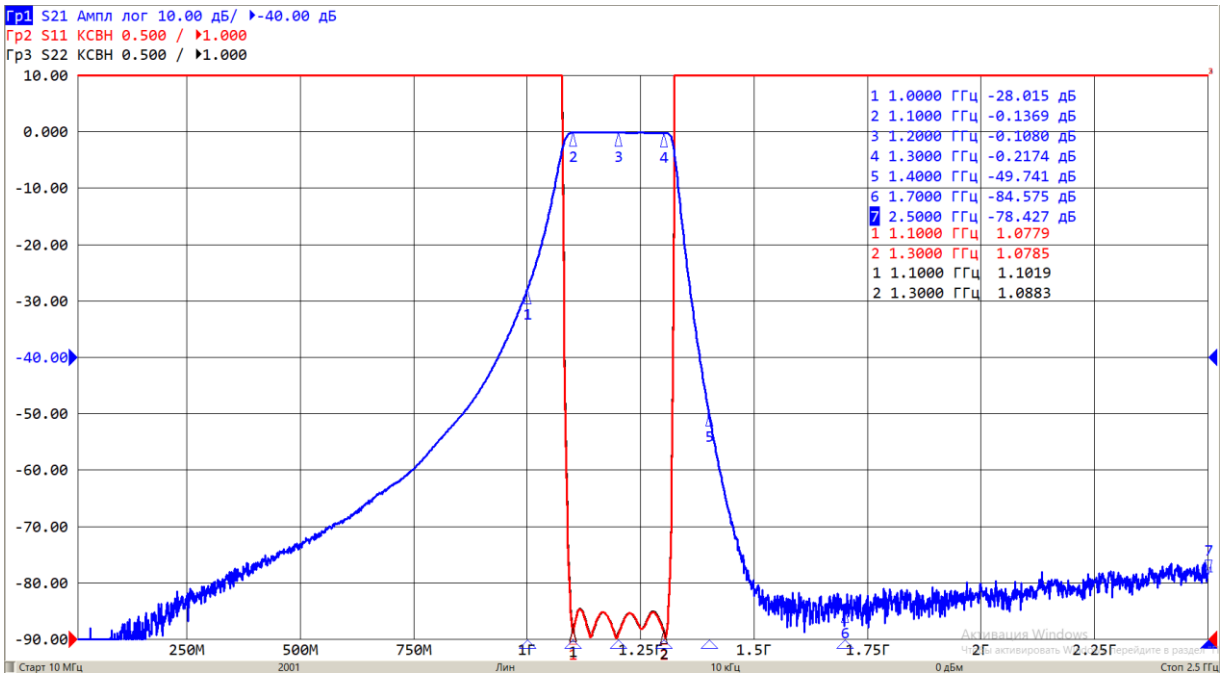

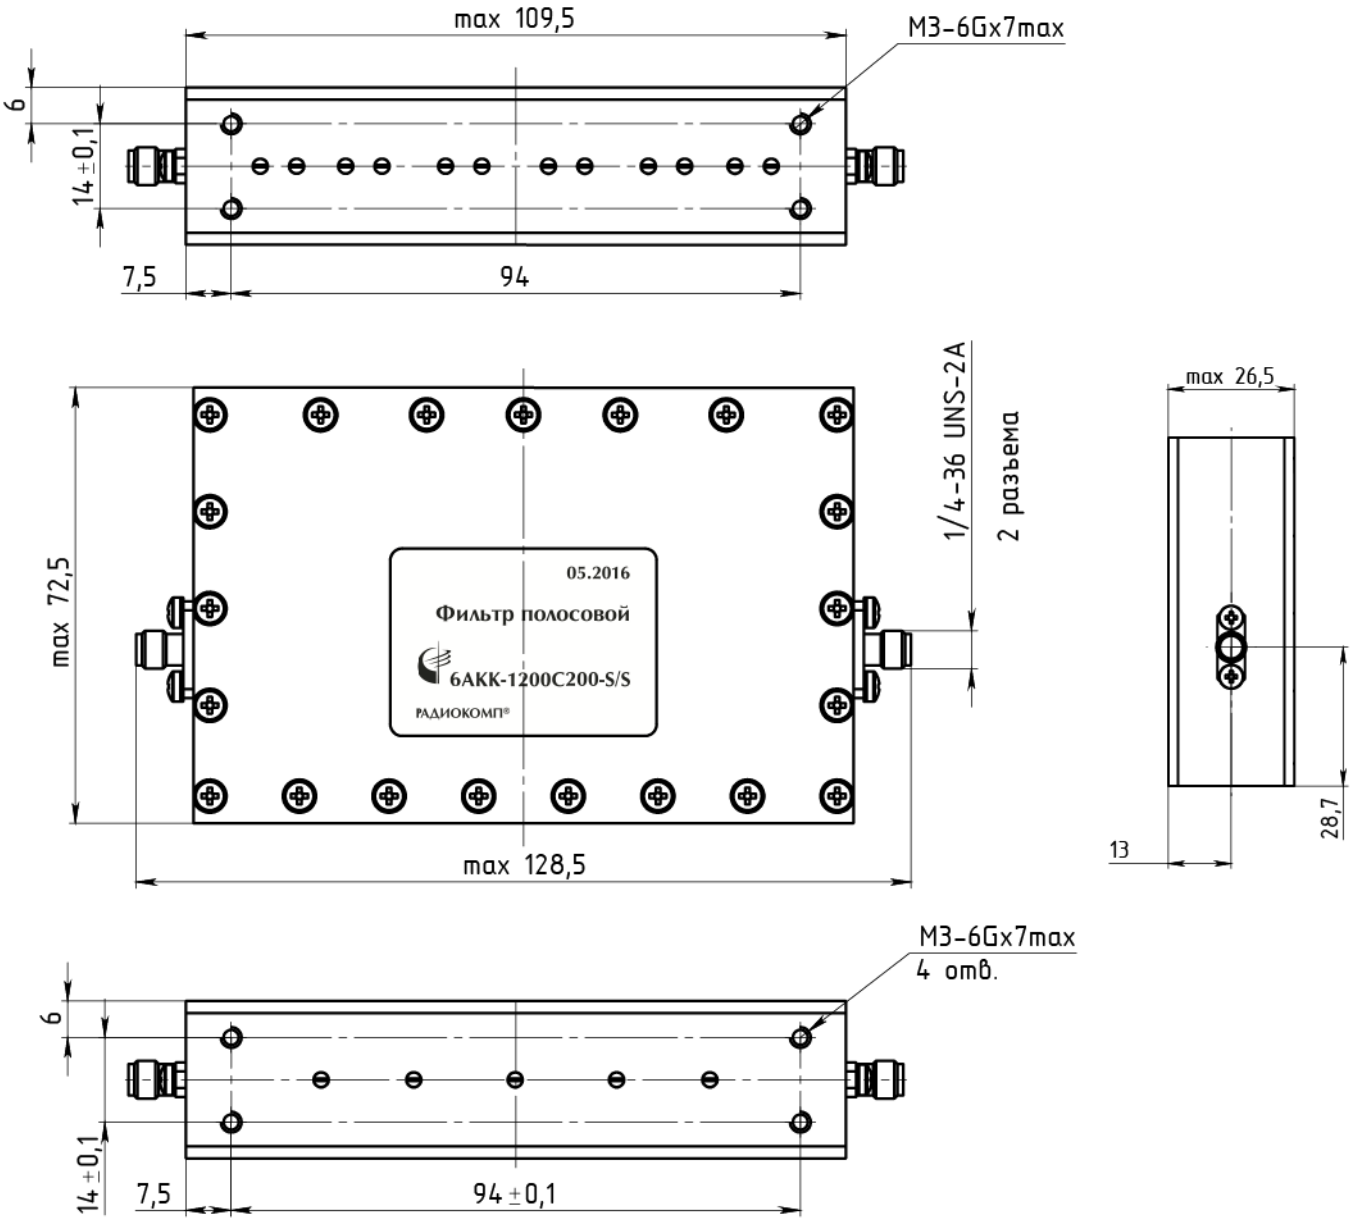

Габаритный чертеж

Установить изделие на посадочное место и закрепить четырьмя винтами М3 в резьбовых отверстиях корпуса.