РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
2К3.6-1242.5П35
РДАБ.468844.117

Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	1242,5
Ширина полосы пропускания по уровню 0,5 дБ, МГц, не менее	35
Вносимые потери в полосе пропускания, дБ, не более	1,5
Вносимое ослабление на частотах: 1015 МГц, дБ, не менее 1400 МГц, дБ, не менее от 900 до 1015 МГц, дБ, не менее от 1400 до 1600 МГц, дБ, не менее	 36,5 36,5 35 35
КСВН по входу и выходу в полосе пропускания, не более	2,0

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +90 °С
Температуры эксплуатации	от -60 °С до +75 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

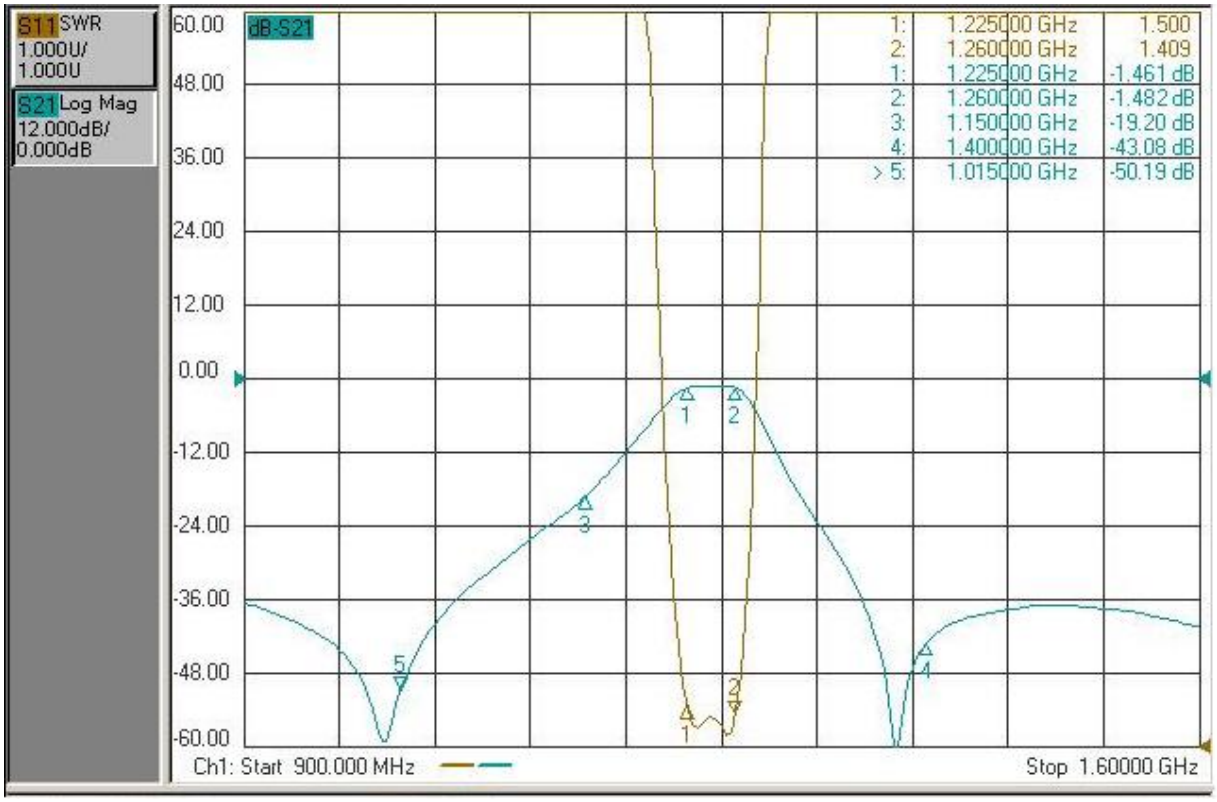

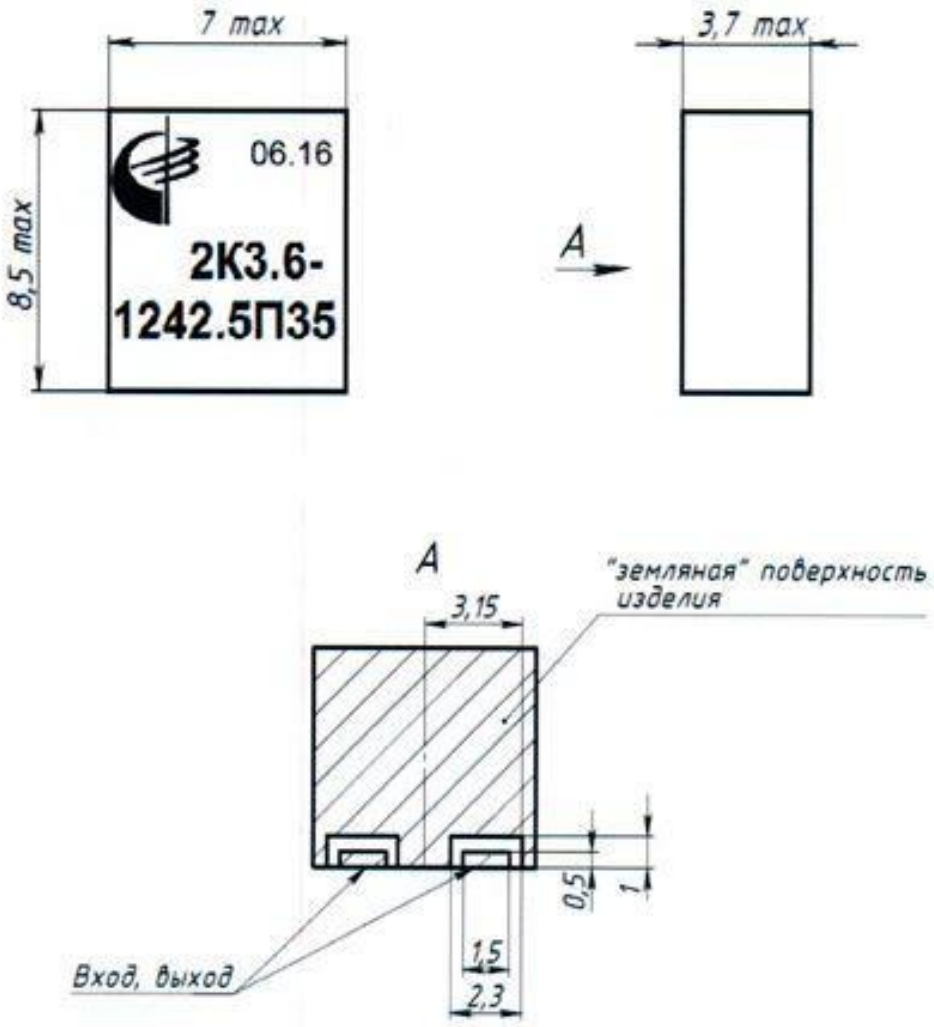

Габаритный чертеж

При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт). Паять изделие на припойную пасту Sn42Bi57Ag1,0. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °C).