РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
4КН7-1250Н40-4/4
РДАБ.468844.032



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	1250
Полоса пропускания, МГц	40
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ	1,0
Вносимое ослабление в полосе пропускания, не более, дБ	3,0
Вносимое ослабление на частотах: от 10 до 1170 МГц, не менее, дБ от 1330 до 2600 МГц, не менее, дБ	 40 40
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,7

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -55 °С до +75 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +65 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,45 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

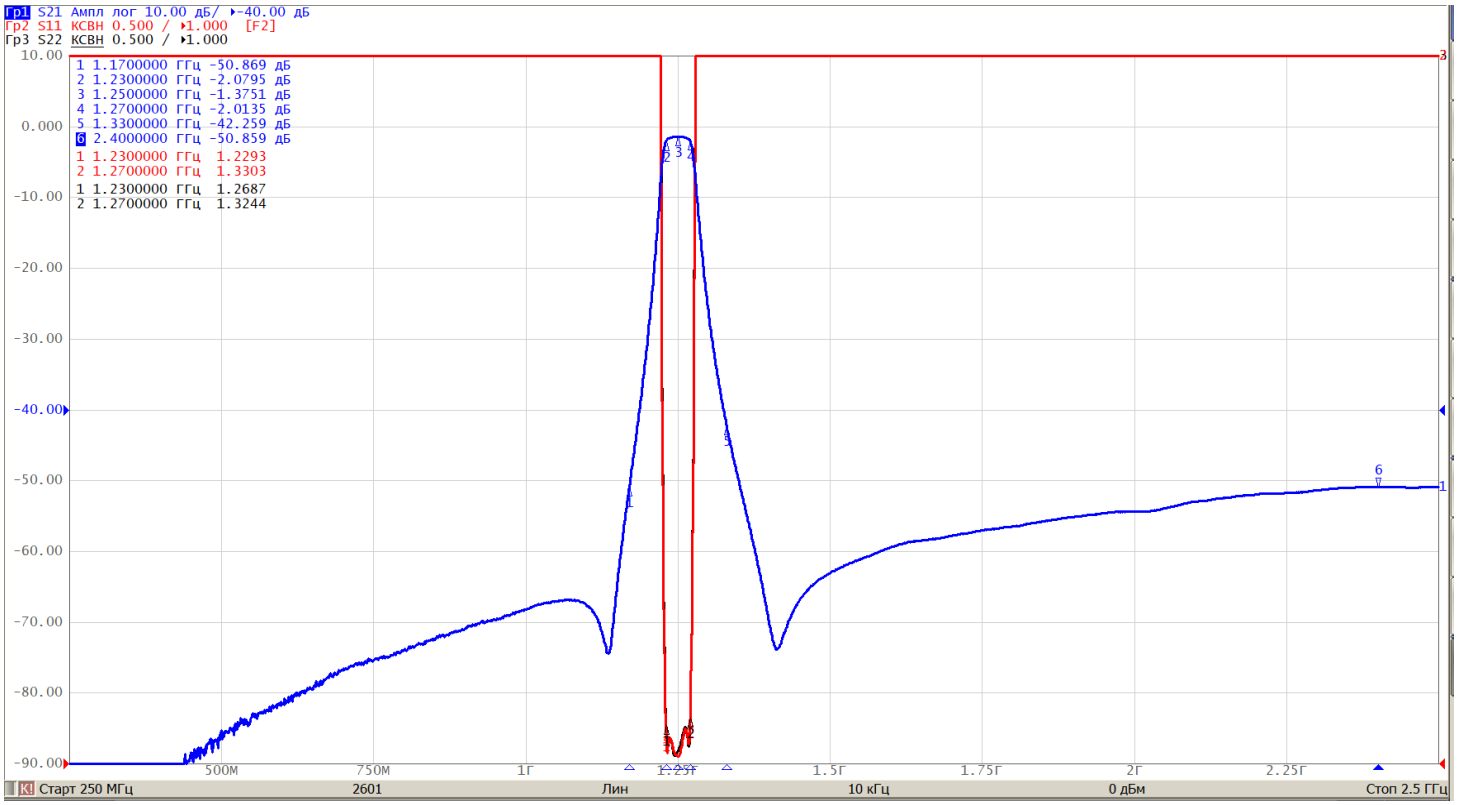

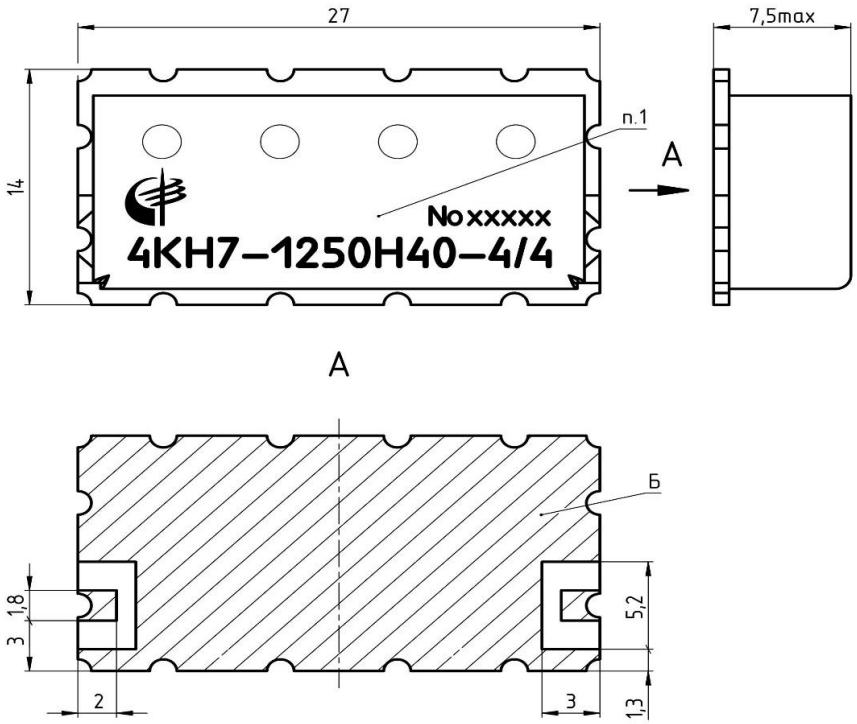

Габаритный чертеж

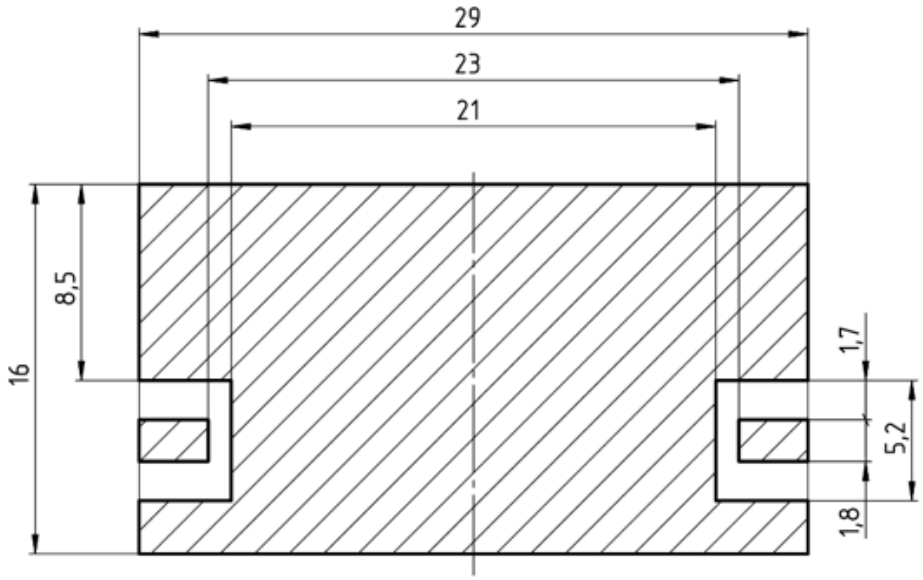

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату RO 4003C толщиной 0,813 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn42/Bi57/Ag1. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °C).