РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр
4КН5-1273Н54-4/4
РДАБ.468844.090-02



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальное значение рабочей частоты, МГц	1273
Ширина полосы пропускания по уровню 1 дБ, не менее, МГц	54
Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ, не более	1,8
Вносимое ослабление на частотах: от 10 до 1150 МГц, дБ, не менее от 1400 до 2000 МГц, дБ, не менее	 40 40
КСВН входа и выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +75 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

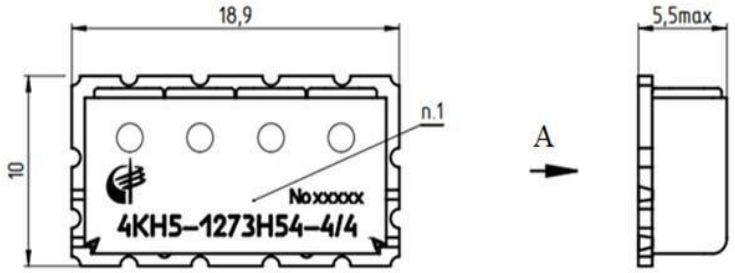

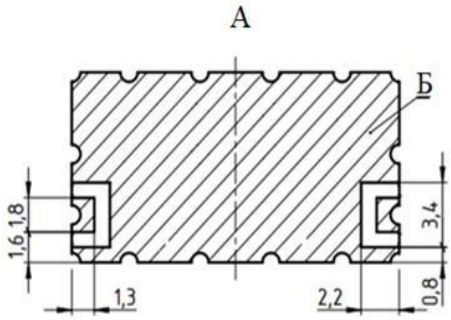

1. Маркировка товарного знака, номера партии, наименования изделия.
2. Поверхность "Б"- установочная.

Габаритный чертеж

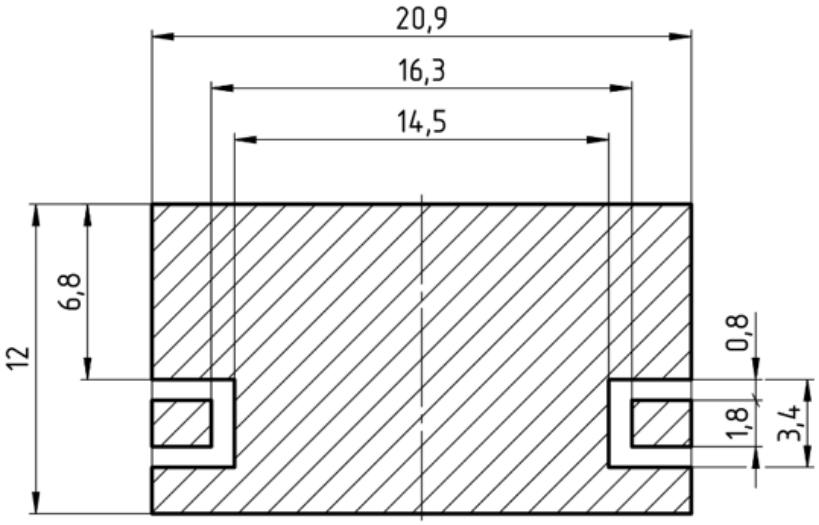

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату RO 4003C толщиной 0,813 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn42/Bi57/Ag1. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °C).