РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
5CGI-1542G34-S/S
РДАБ.468844.030



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальное значение рабочей частоты, МГц	1542
Полоса пропускания по уровню 0,5 дБ, МГц	34
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	2,1
Гарантированное затухание на частотах: от 0,3 до 1440 МГц, дБ, не менее 1490 МГц, дБ, не менее 1600 МГц, дБ, не менее от 1660 до 6000 МГц, дБ, не менее	 60 35 35 60
КСВН входа и выхода в диапазоне рабочих частот, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -55 °С до +70 °С
Температуры эксплуатации	от -40 °С до +65 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	1 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

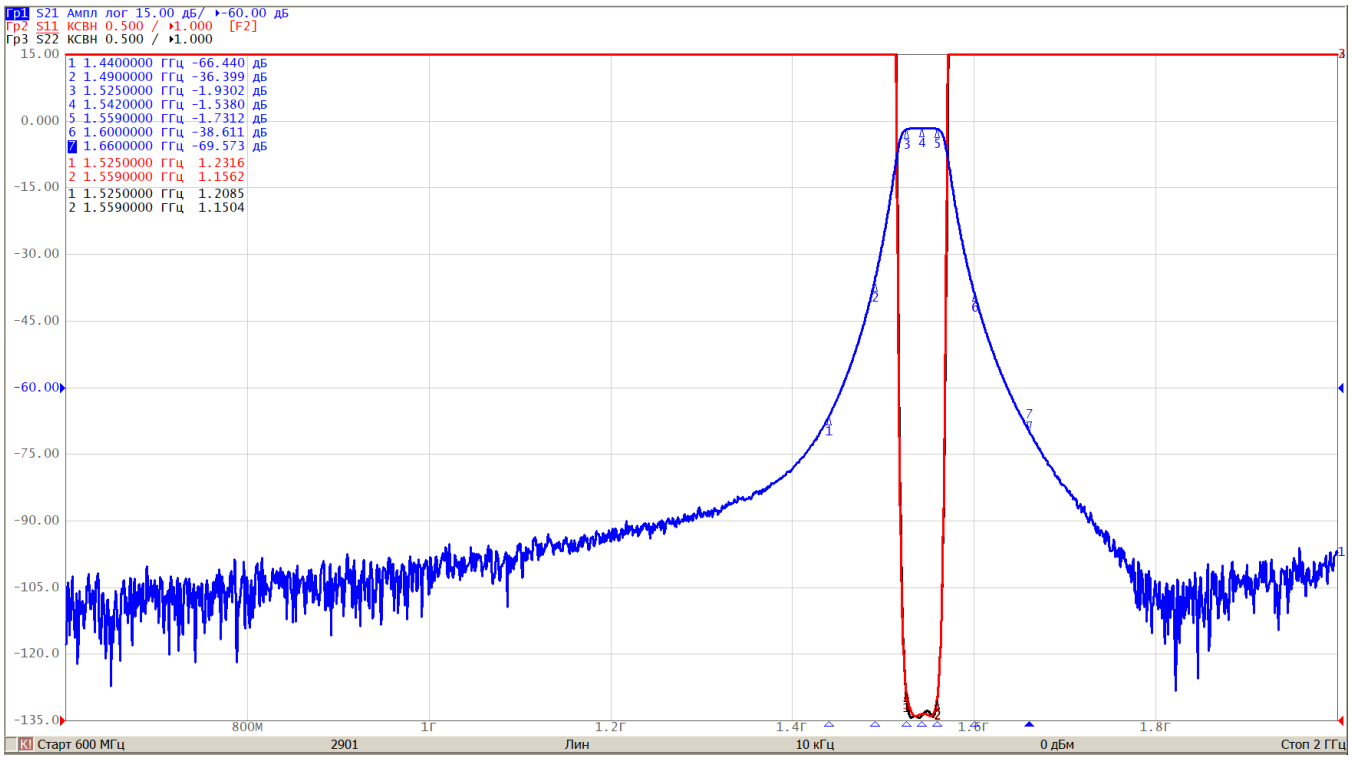

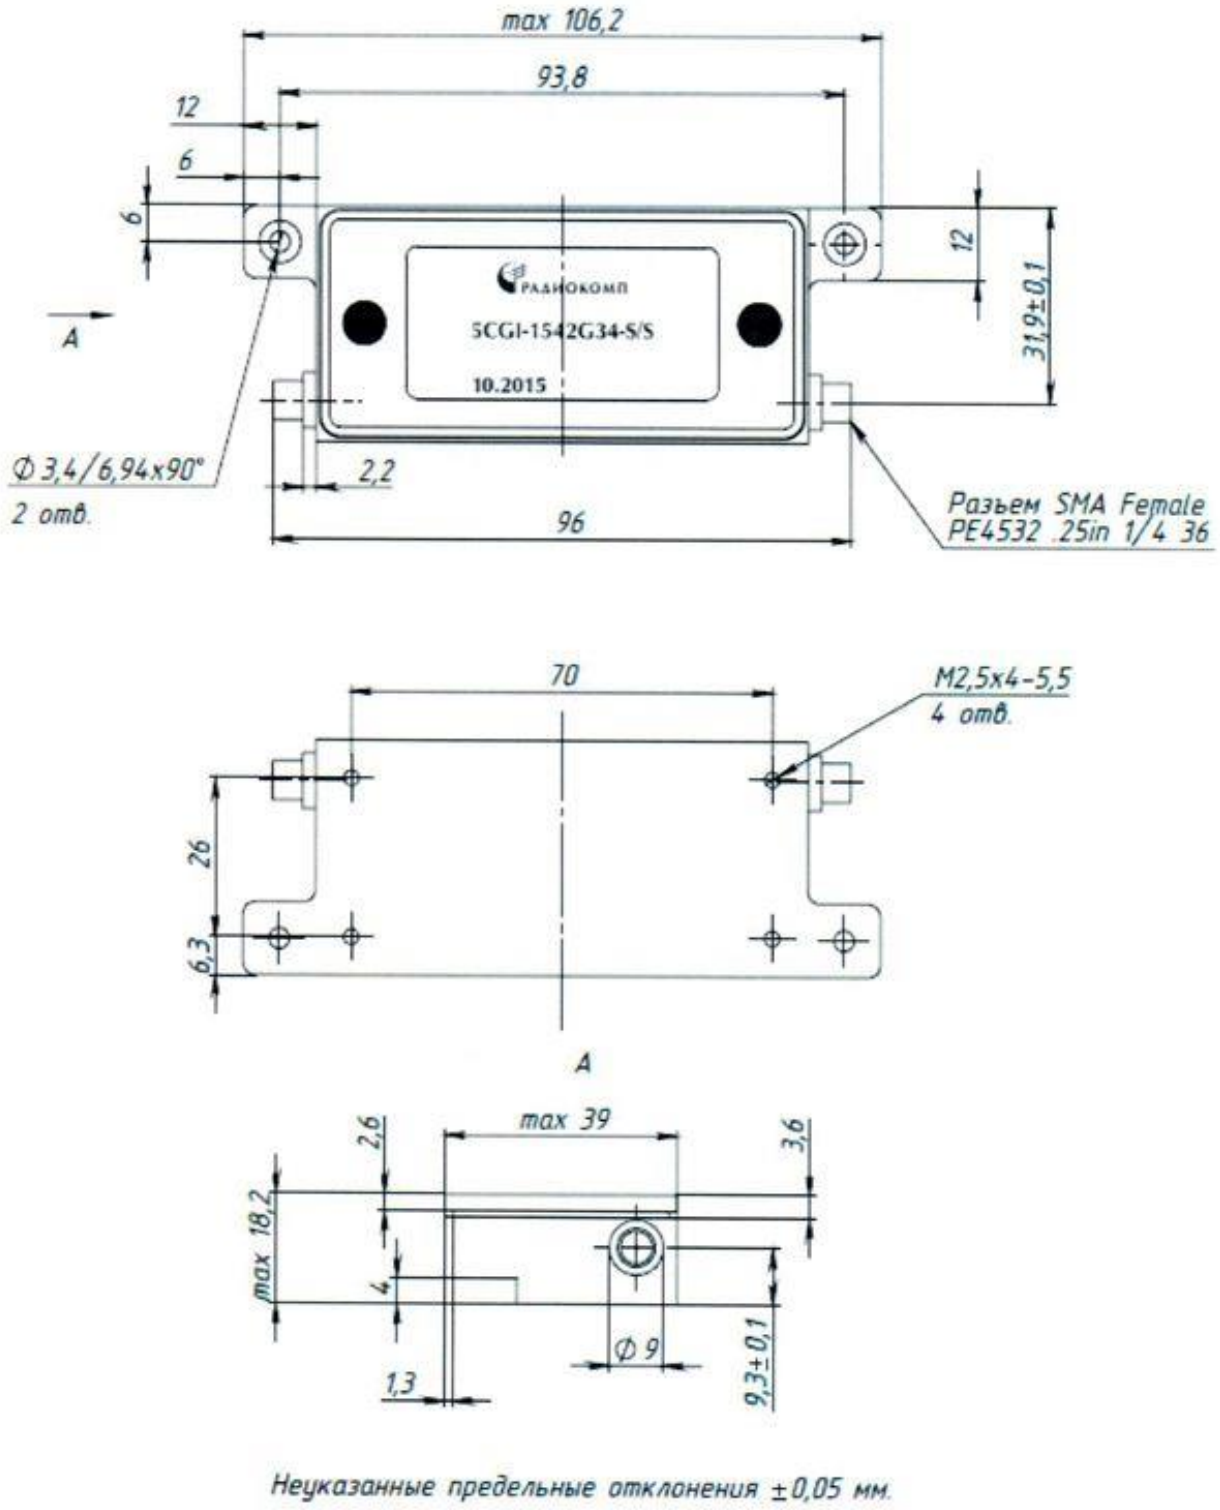

Габаритный чертеж

Установка изделия в аппаратуру осуществляется четырьмя винтами М2,5, расположенными в нижней части корпуса (максимальный крутящий момент не более 0,4 Н·м), либо двумя винтами М3 через отверстия в специальных выступах корпуса.