РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
3К4-1586Н52-4/4
РДАБ.468844.259-01



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	1586
Полоса пропускания, МГц	52
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ	1,0
Вносимое ослабление на номинальной частоте, не более, дБ	1,5
Вносимое ослабление на частотах: от 1 до 1480 МГц, не менее, дБ от 1730 до 1900 МГц, не менее, дБ	 30 30
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от +15 °С до +30 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
*возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

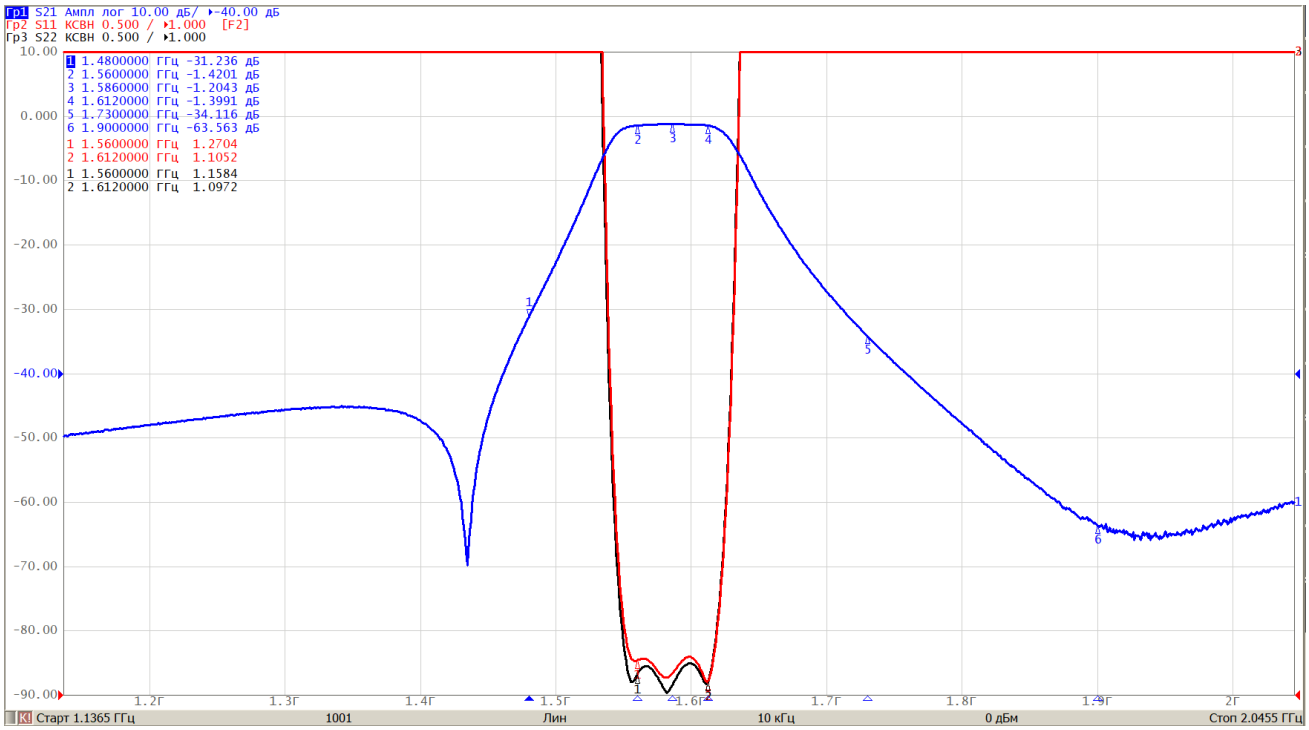

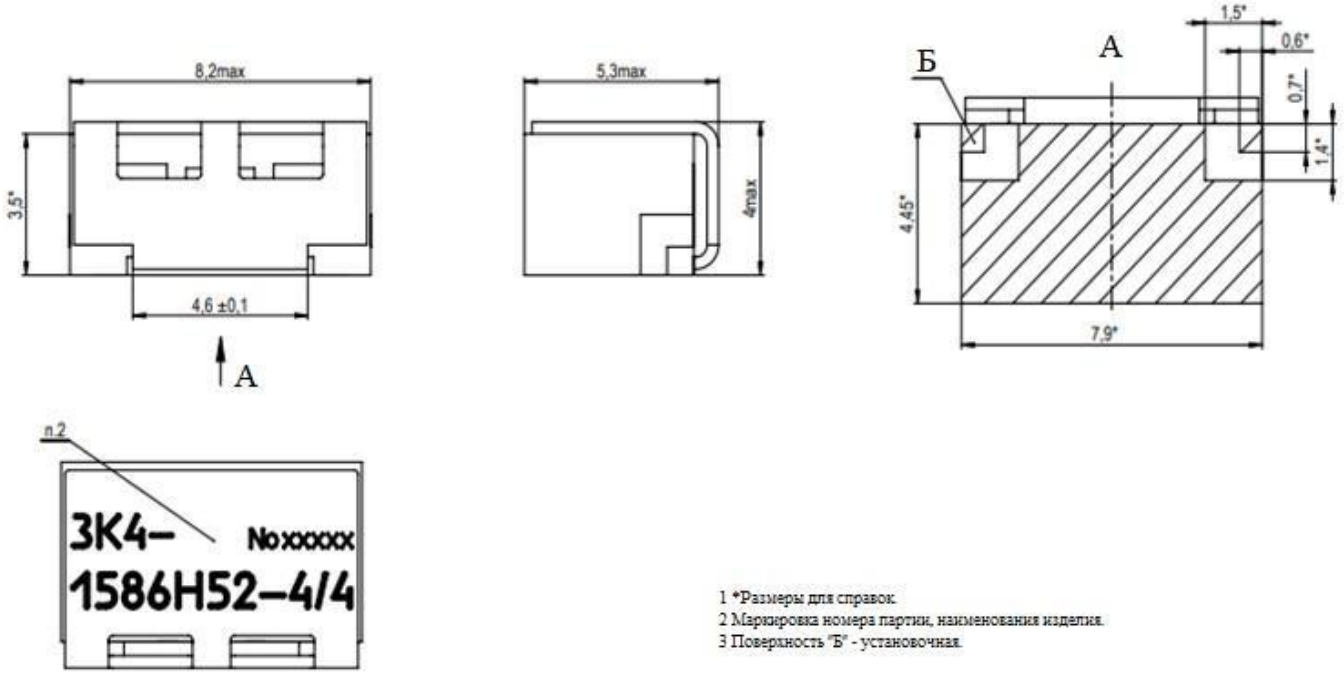

1 *Размеры для справок.
2 Маркировка номера партии, наименования изделия.
3 Поверхность "Б" - установочная.

Габаритный чертеж

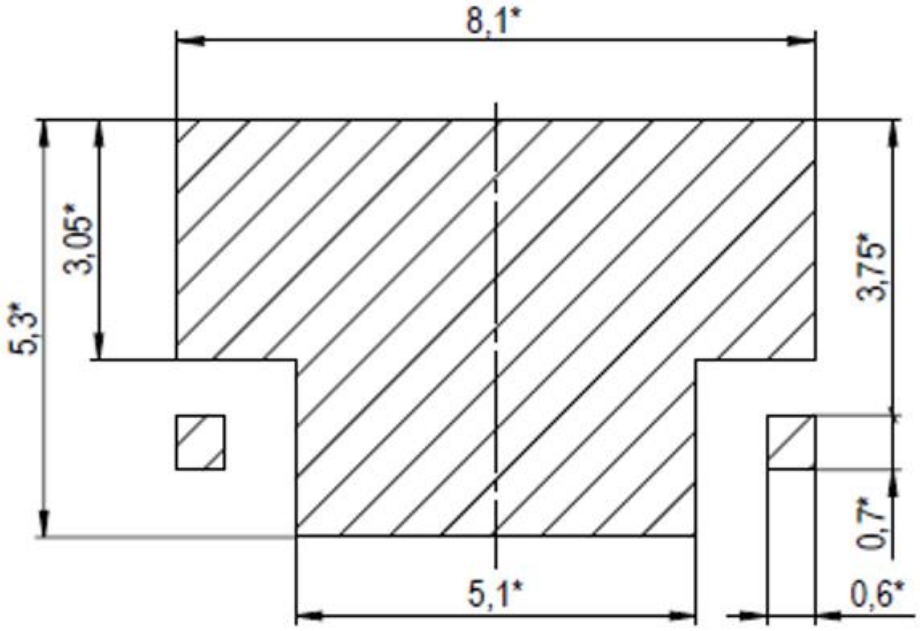

Посадочное место

При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn62/Pb36/Ag2,0. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=205 °С).