РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
5СН5-1750С500-4/4
РДАБ.468824.133-07



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	1750
Полоса пропускания, МГц	500
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более	1,5
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	2,5
Вносимое ослабление на частотах: от 1 до 1225 МГц, дБ, не менее от 2275 до 3000 МГц, дБ, не менее	 40 40
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -40 °С до +65 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

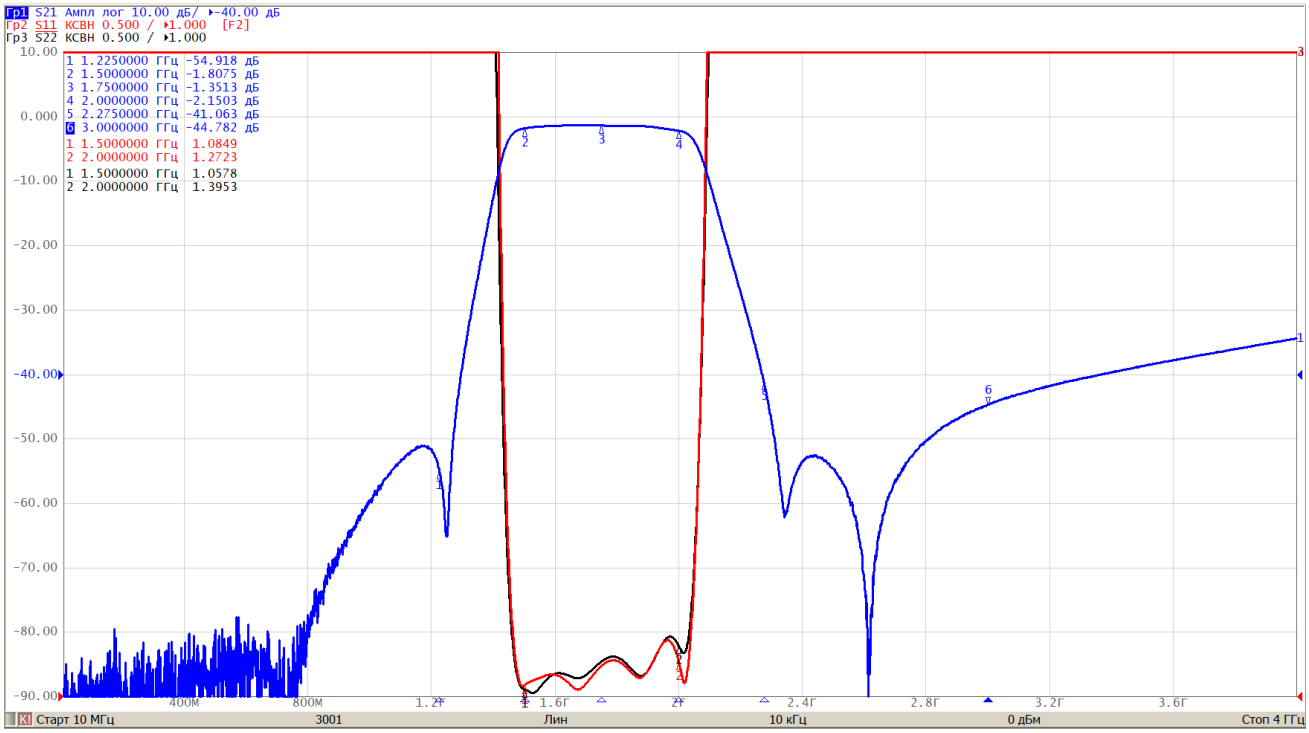

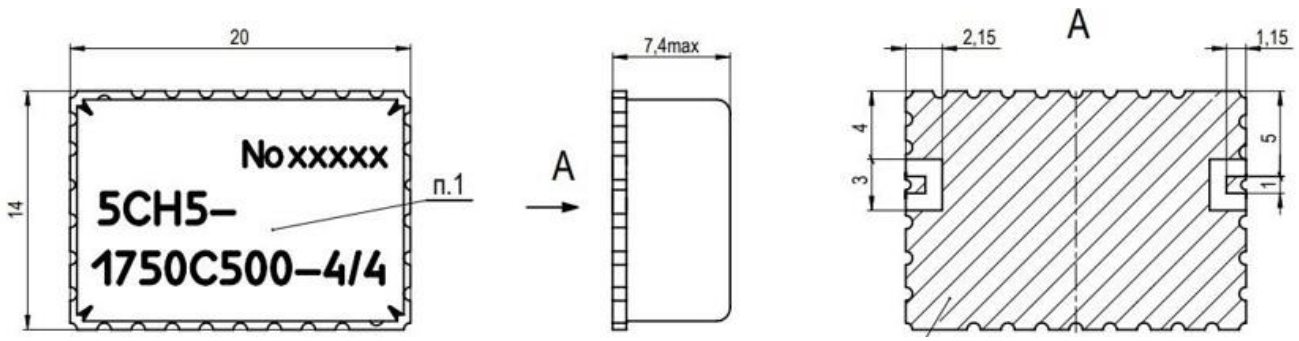

Габаритный чертеж

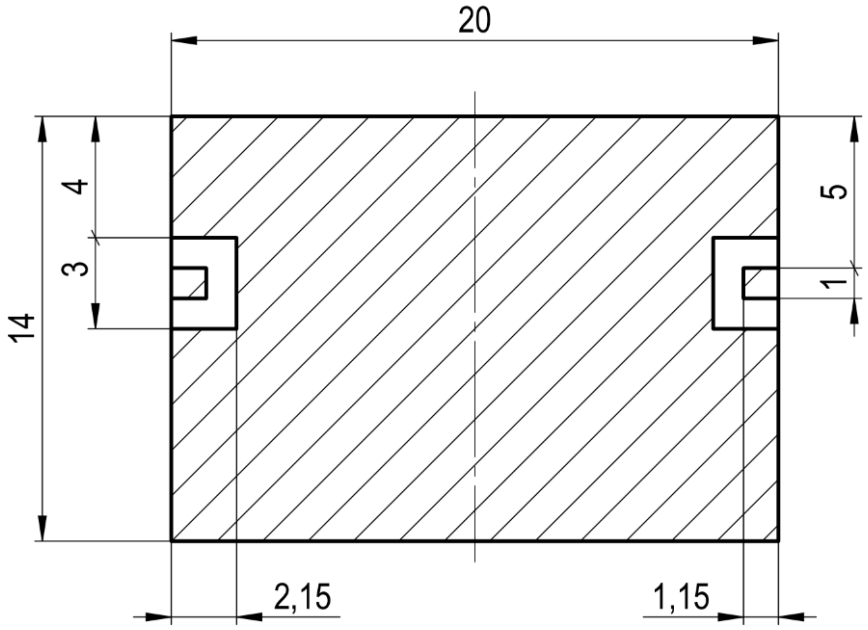

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату FR4 толщиной 0,5 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn62/Pb36/Ag1. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=160 °C).