РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
5КГИ-2250Н100-Б/Б
РДАБ.468844.190



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальное значение рабочей частоты, МГц	2250
Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее, МГц	fном ± 50
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	1,6
Вносимое ослабление на частотах: от 0,1 до 2115 МГц, дБ, не менее	45
КСВН входа и выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -55 °С до +65 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +60 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

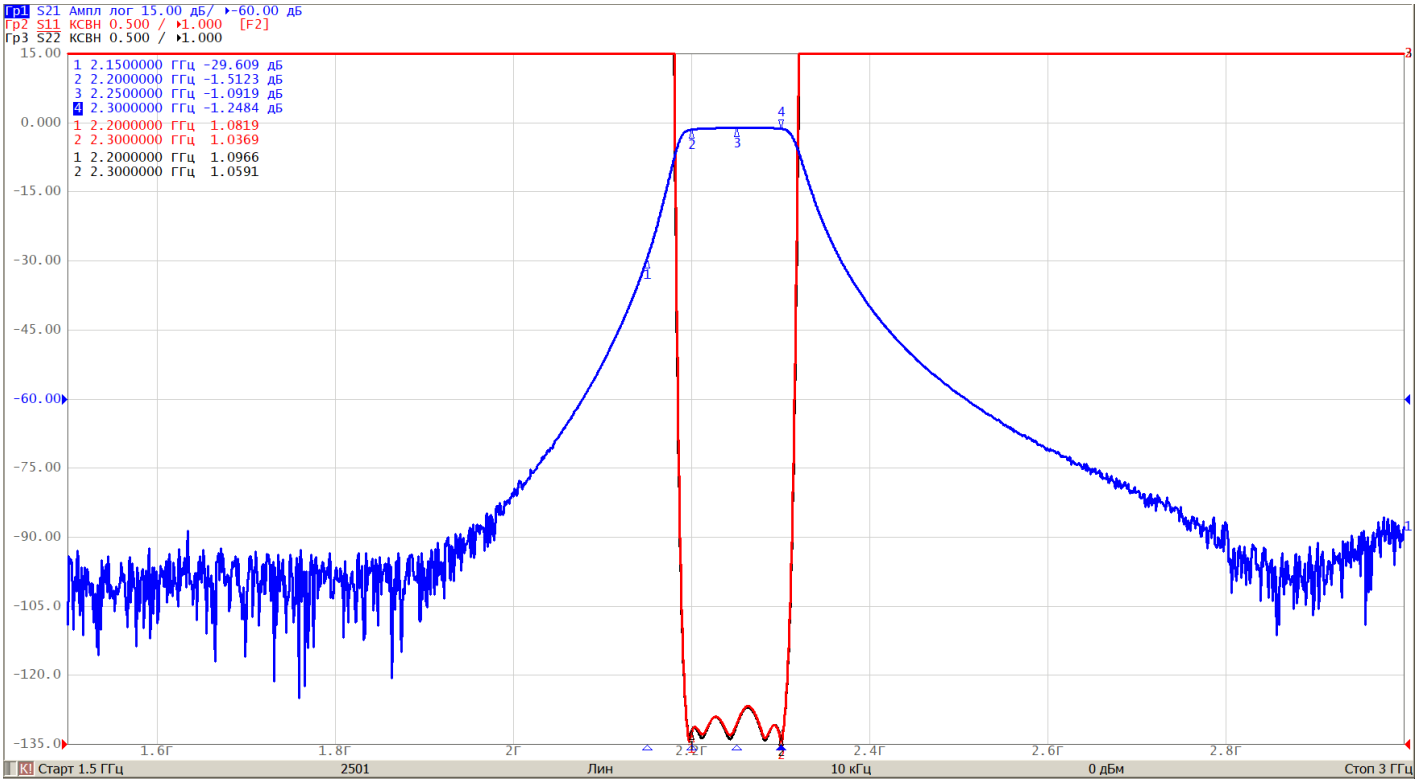

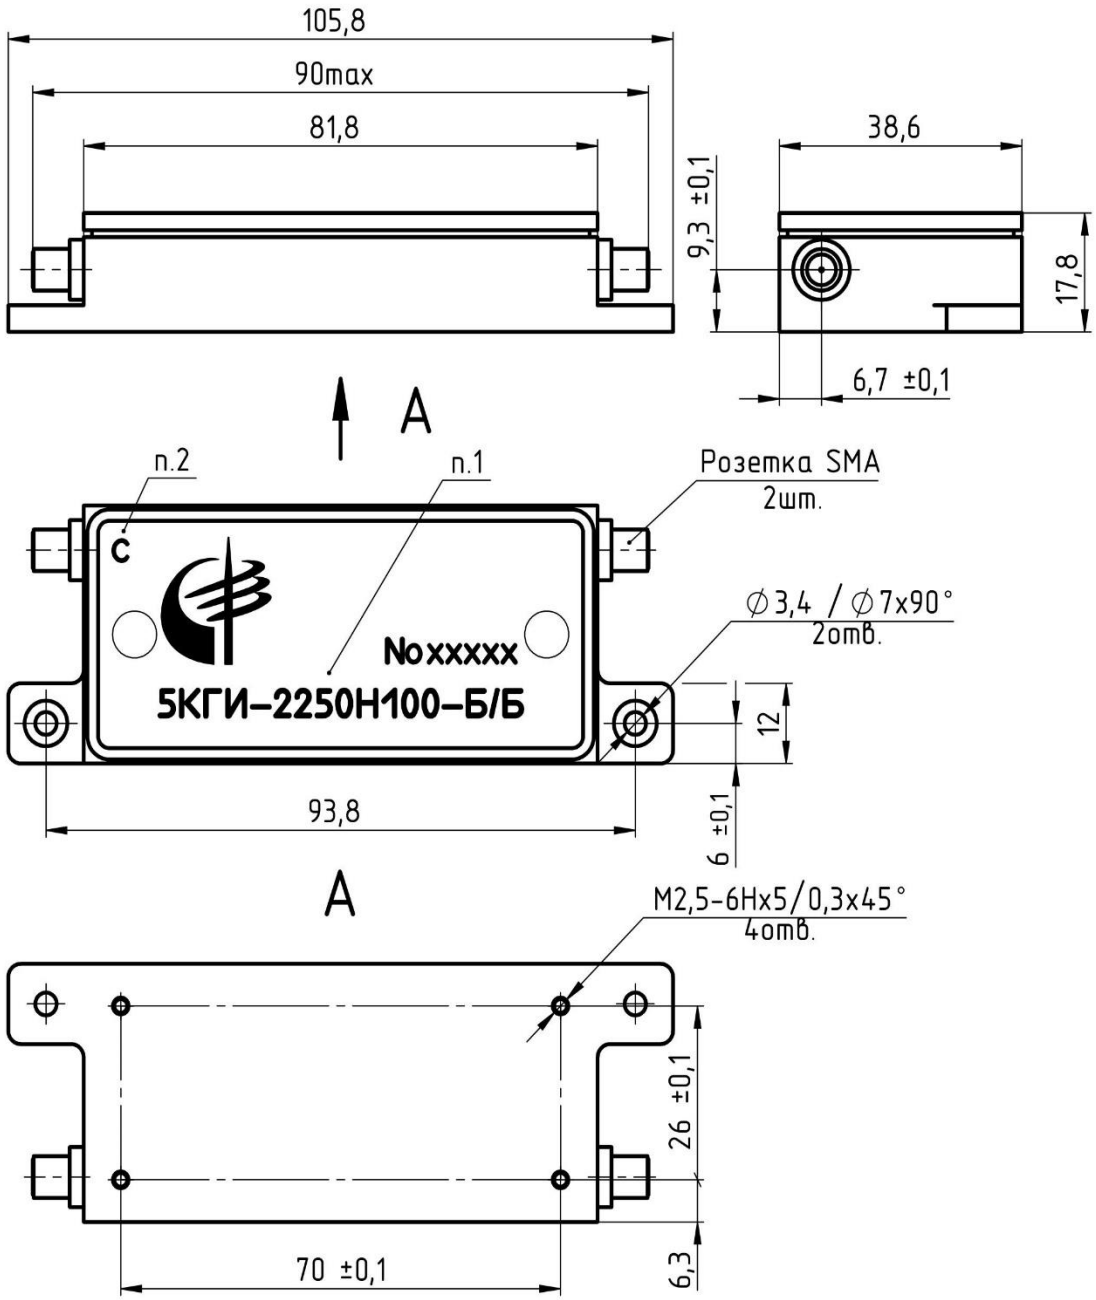

Габаритный чертеж

Установить изделие четырьмя винтами М2,5 в глухие отверстия нижней части корпуса. Максимально допустимый крутящий момент для винта — не более 0,8 Н·м.