РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
4РГ2Л-2450Н20-Б/Б
РДАБ.468844.278



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	2450
Полоса пропускания, МГц	20
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более	1,0
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	2,0
Вносимое ослабление на частотах: от 10 до 2410 МГц, дБ, не менее от 2490 до 6000 МГц, дБ, не менее	 40 40
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -40 °С до +65 °С
Температуры эксплуатации	от +15 °С до +45 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

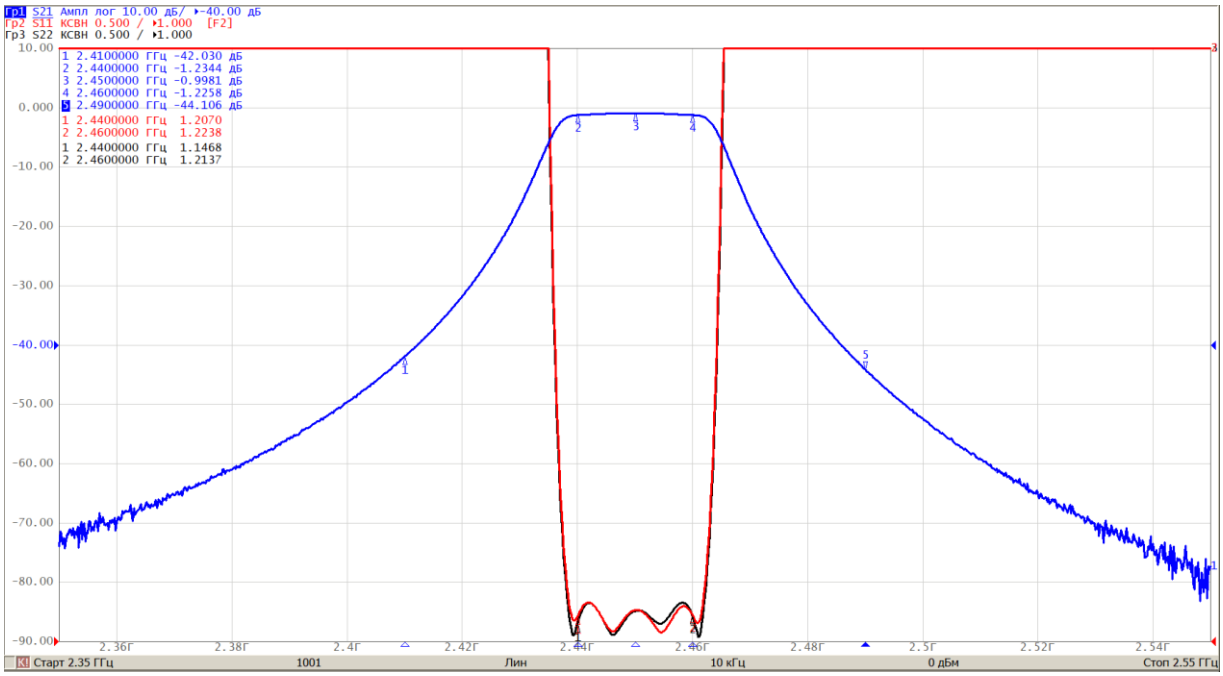

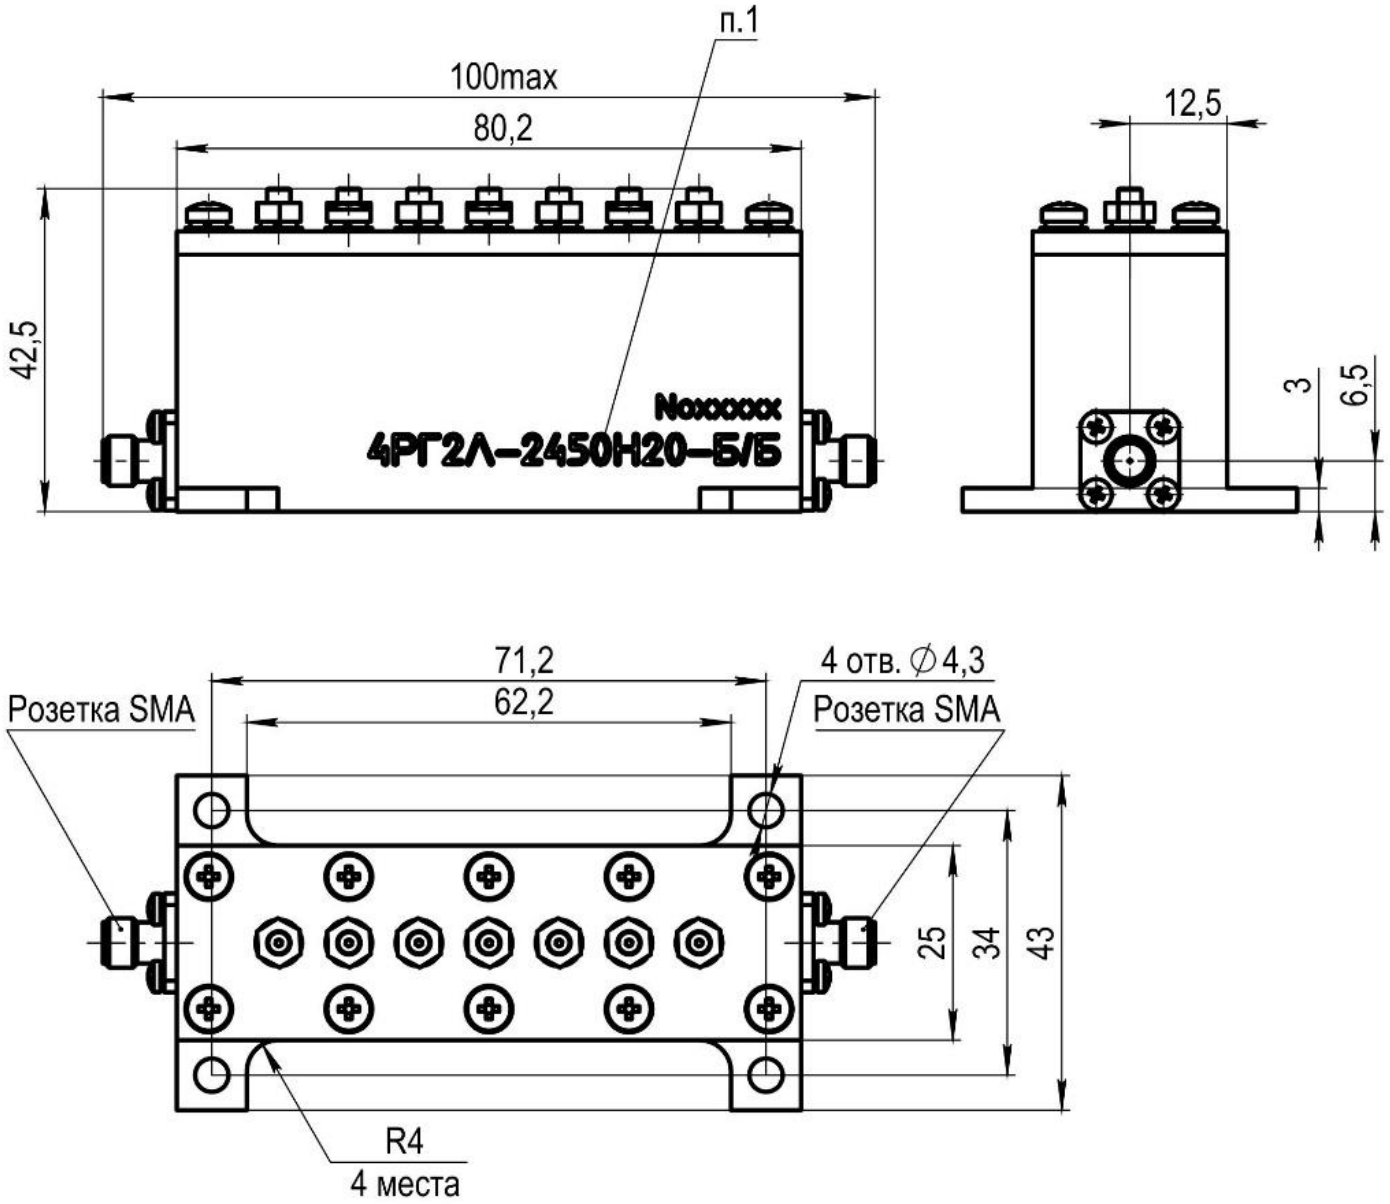

Габаритный чертеж

Установка изделия в аппаратуру Заказчика осуществляется с помощью четырех винтов М4, вкручиваемых в крепежные отверстия, расположенные на нижней части корпуса изделия. Максимально допустимый крутящий момент для вкручиваемого винта — не более 0,5 Н·м.