РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
5МН6-2455Н330-4/4
РДАБ.468844.283



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	2455
Полоса пропускания, МГц	330
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более	1,5
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	2,0
Вносимое ослабление на частотах: от 1 до 1860 МГц, дБ, не менее от 2850 до 5500 МГц, дБ, не менее	 30 30
КСВН входа/выхода в полосе от 2310 до 2600 МГц, не более	2,0

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -60 °С до +85 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

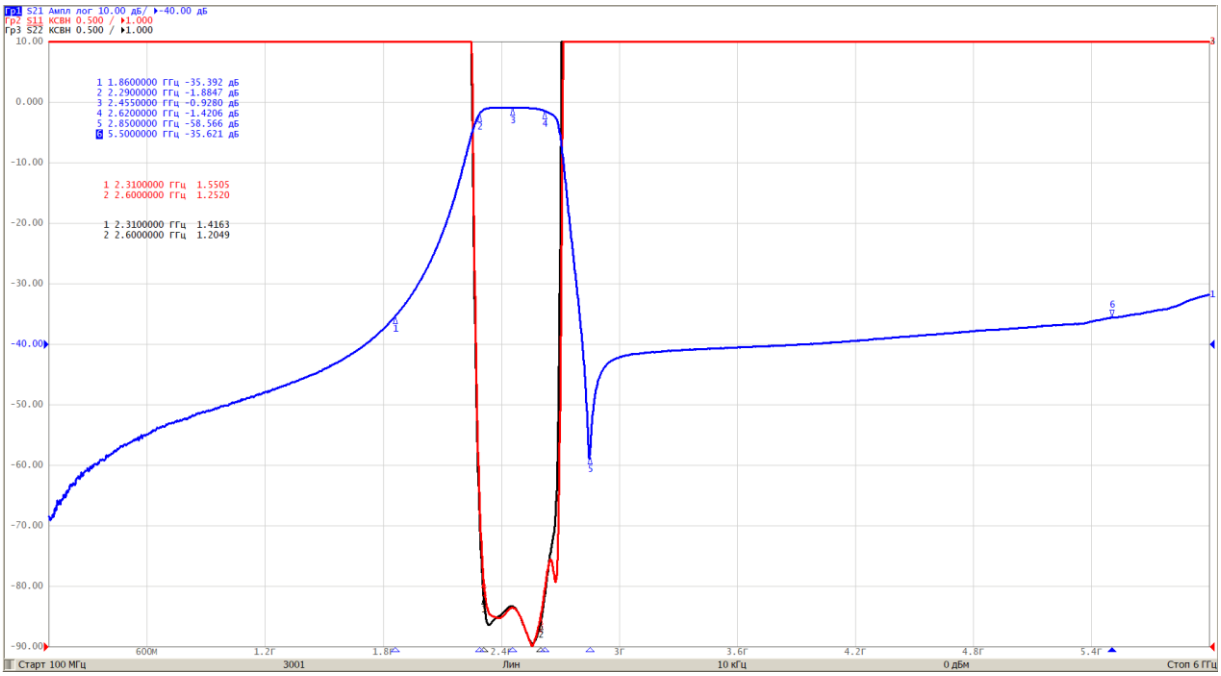

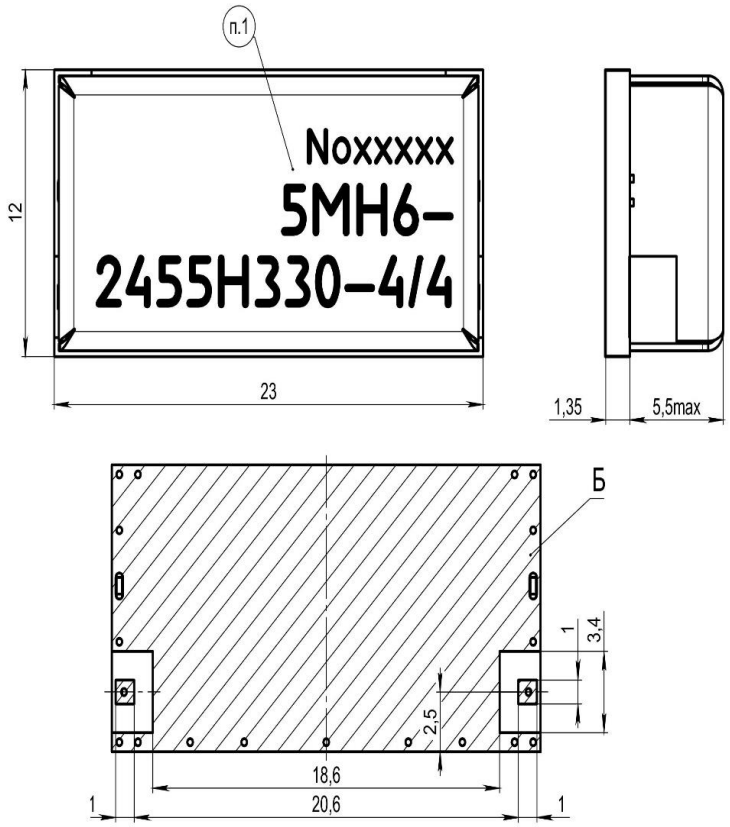

Габаритный чертеж

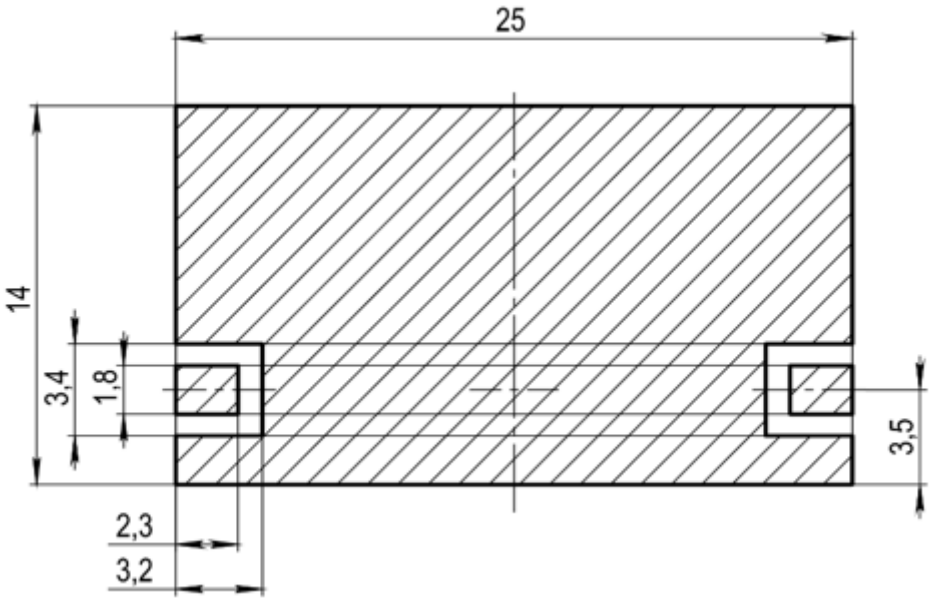

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату RO 4003C толщиной 0,813 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn62/Pb36/Ag2. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=190 °C).