РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
4КНИ-2480Т8-7/7
РДАБ.468844.221-05

Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	2480
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ	3,0
Вносимое ослабление на номинальной частоте, не более, дБ	6,5
Вносимое ослабление на частотах: от 0,1 до 2464,0 МГц, не менее, дБ от 2496,0 до 3000,0 МГц, не менее, дБ	 32 32
КСВН входа/выхода в полосе от 2478,5 до 2481,5 МГц, не более	 1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -65 °С до +70 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +55 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,4 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

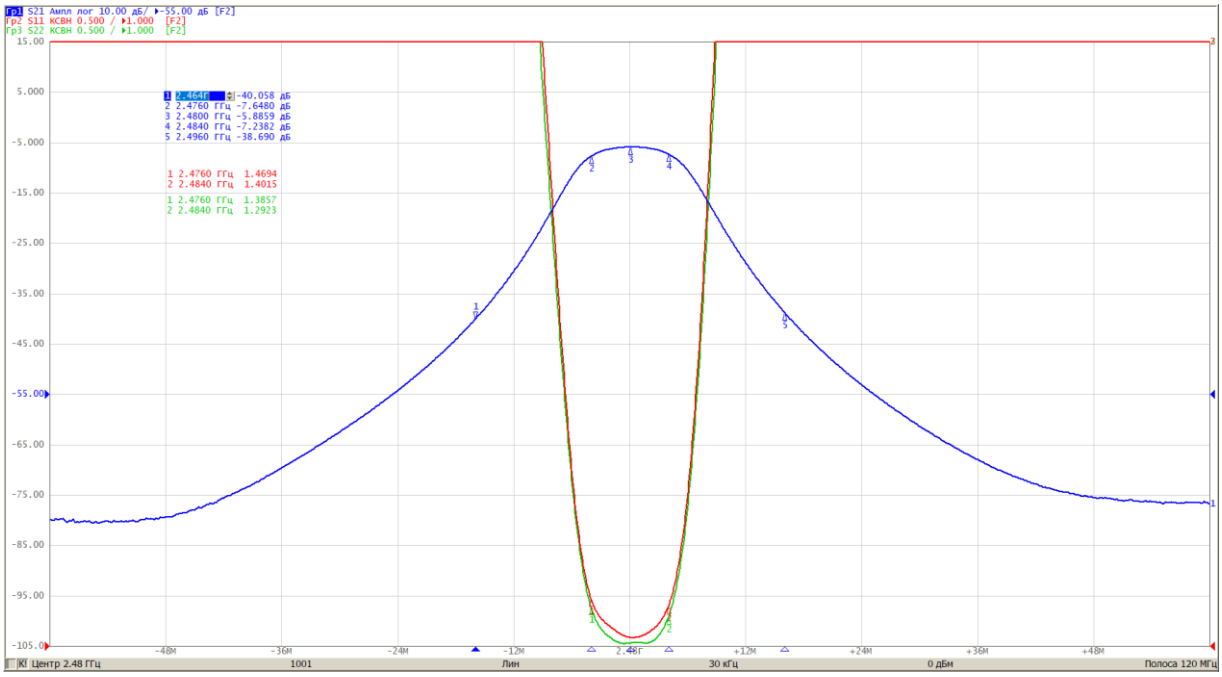

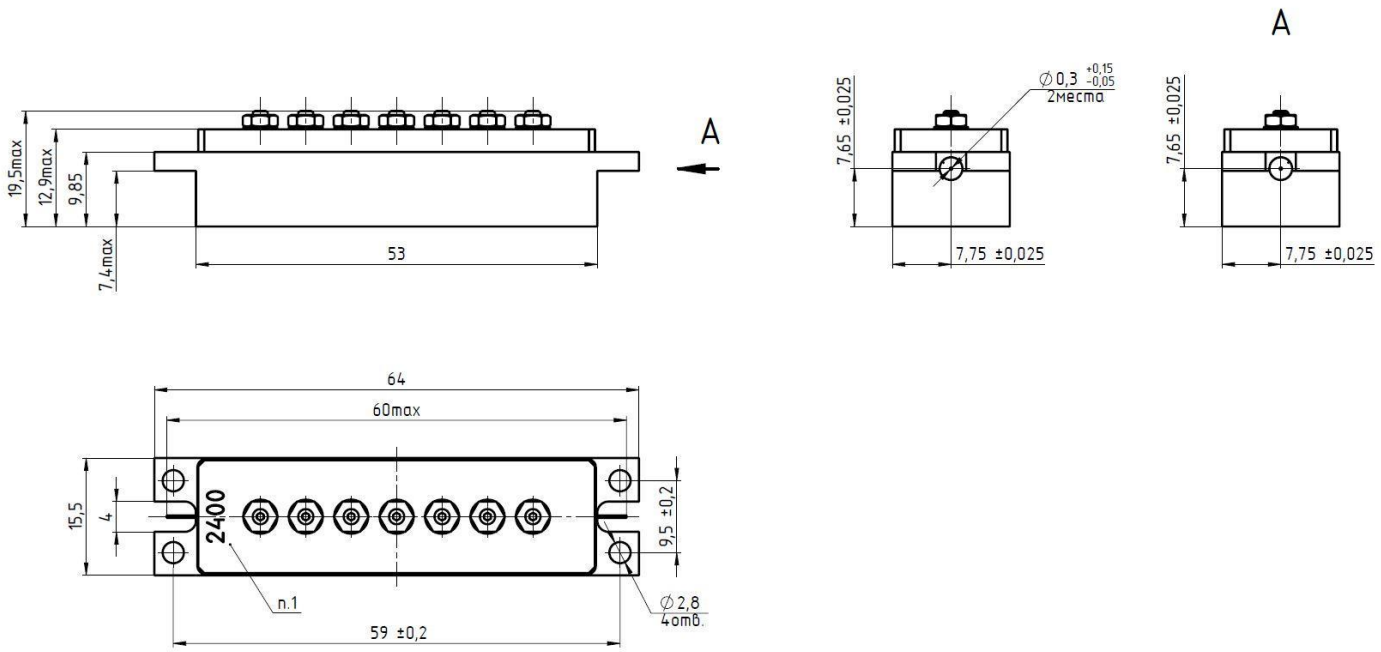

Габаритный чертеж

Установка изделий в аппаратуру Заказчика осуществляется с помощью четырех винтов М2,5, вкручиваемых в крепежные отверстия, расположенные на корпусе изделий.

Паять изделие на припой ПОИн-52 ТУ 48-0220-40-90. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °С).