РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
4МН5-3200П440-4/4
РДАБ.468844.027



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	3200
Нижняя частота среза по уровню относительного затухания 0,5 дБ, МГц, не более	2980
Верхняя частота среза по уровню относительного затухания 0,5 дБ, МГц, не менее	3420
Вносимое затухание в диапазоне частот от 2980 до 3420 МГц, не более, дБ	3,0
Относительное затухание в диапазонах частот: от 150 МГц до 1700 МГц, не менее, дБ от 1700 МГц до 2150 МГц, не менее, дБ от 4200 МГц до 8000 МГц, не менее, дБ	 30 35 30
КСВН в диапазоне частот от 2980 до 3420 МГц, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -60 °С до +60 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,1 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

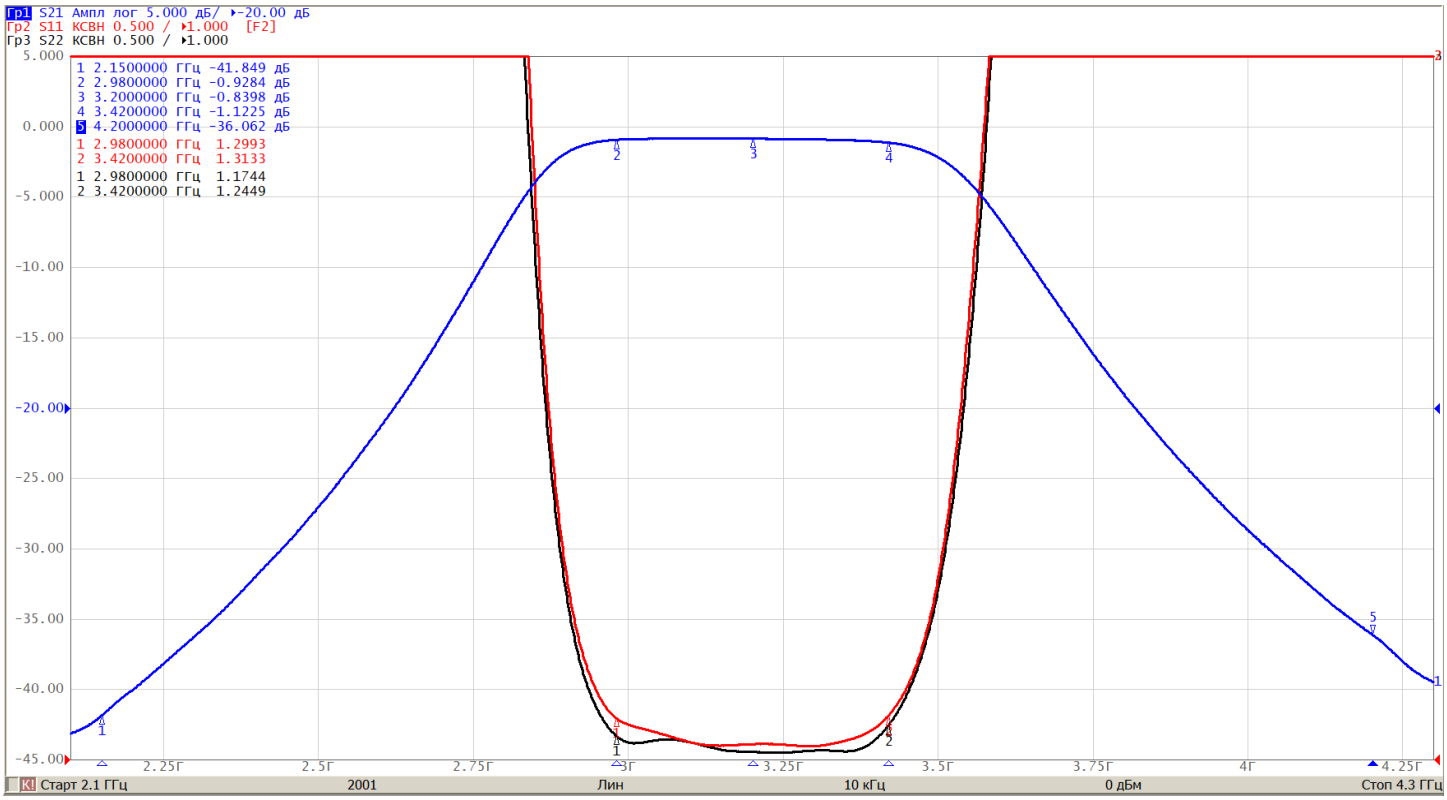

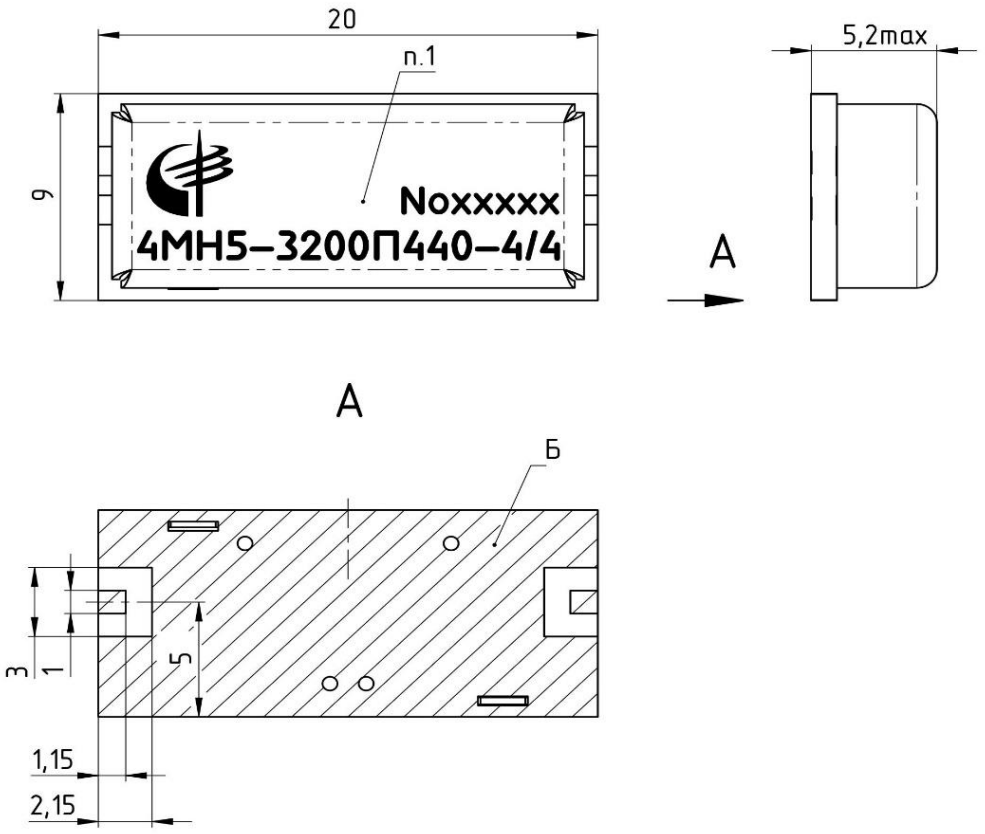

Габаритный чертеж

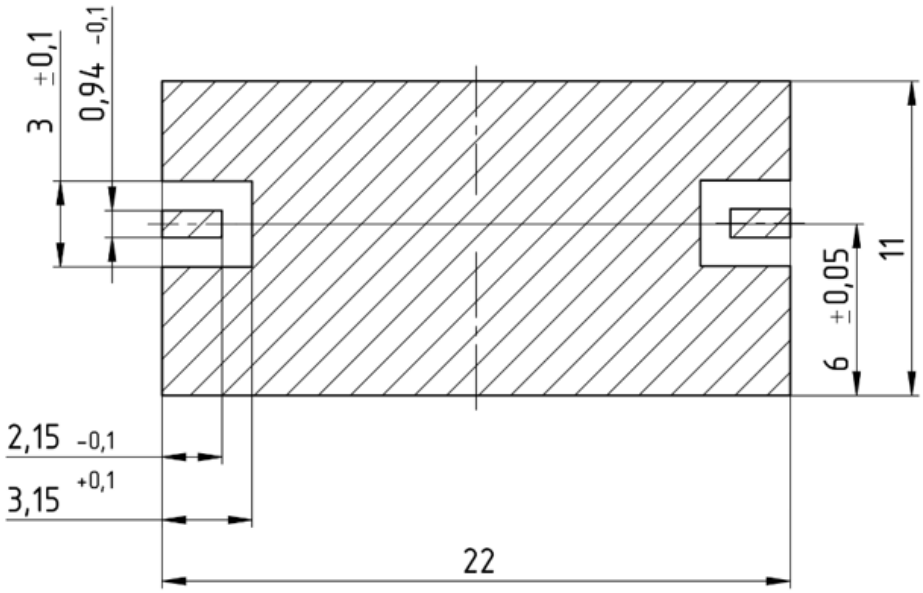

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату FR4 толщиной 0,5 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).