РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр
10ЖН2Я-3715П230-Х/Х
РДАБ.468854.012



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	3715
Полоса пропускания, МГц	230
Неравномерность АЧХ, не более, дБ	0,5
Вносимое ослабление, не более, дБ	0,7
Вносимое ослабление на частотах: 10–3400 МГц, не менее, дБ 3400–3500 МГц, не менее, дБ 3500–3550 и 3880–3930 МГц, не менее, дБ 3930–4030 МГц, не менее, дБ 4030–8000 МГц, не менее, дБ	 80 55 25 60 80
КСВН входа/выхода, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -55 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -40 °С до +70 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

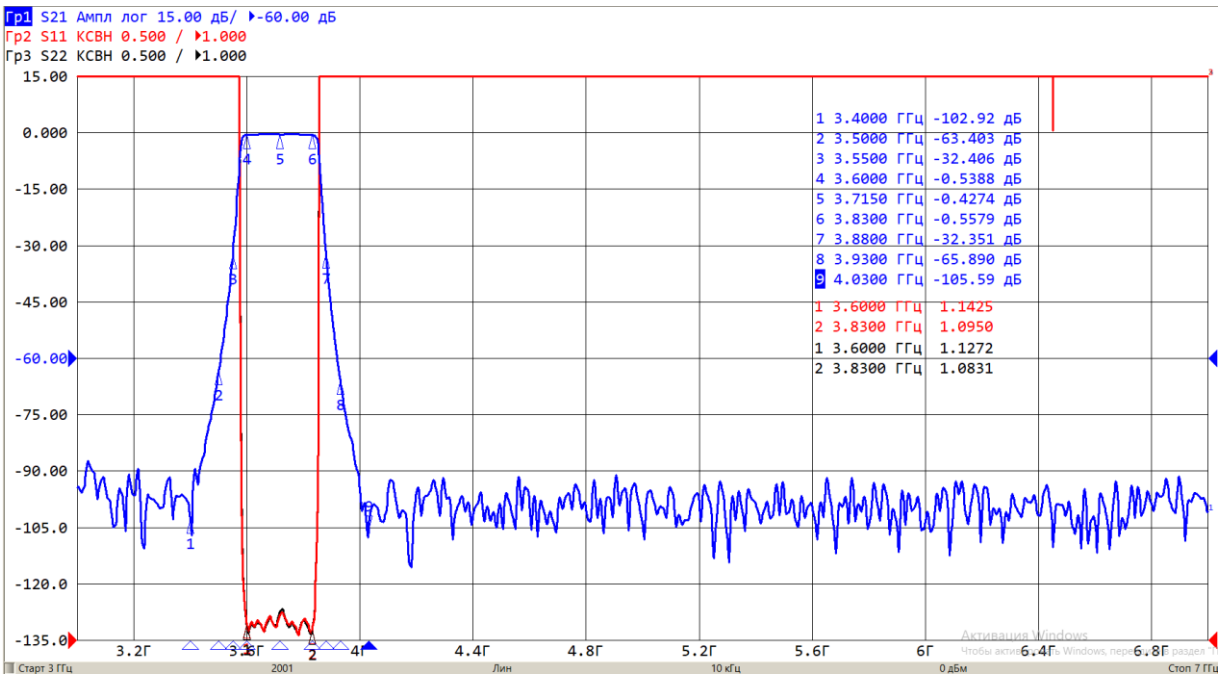

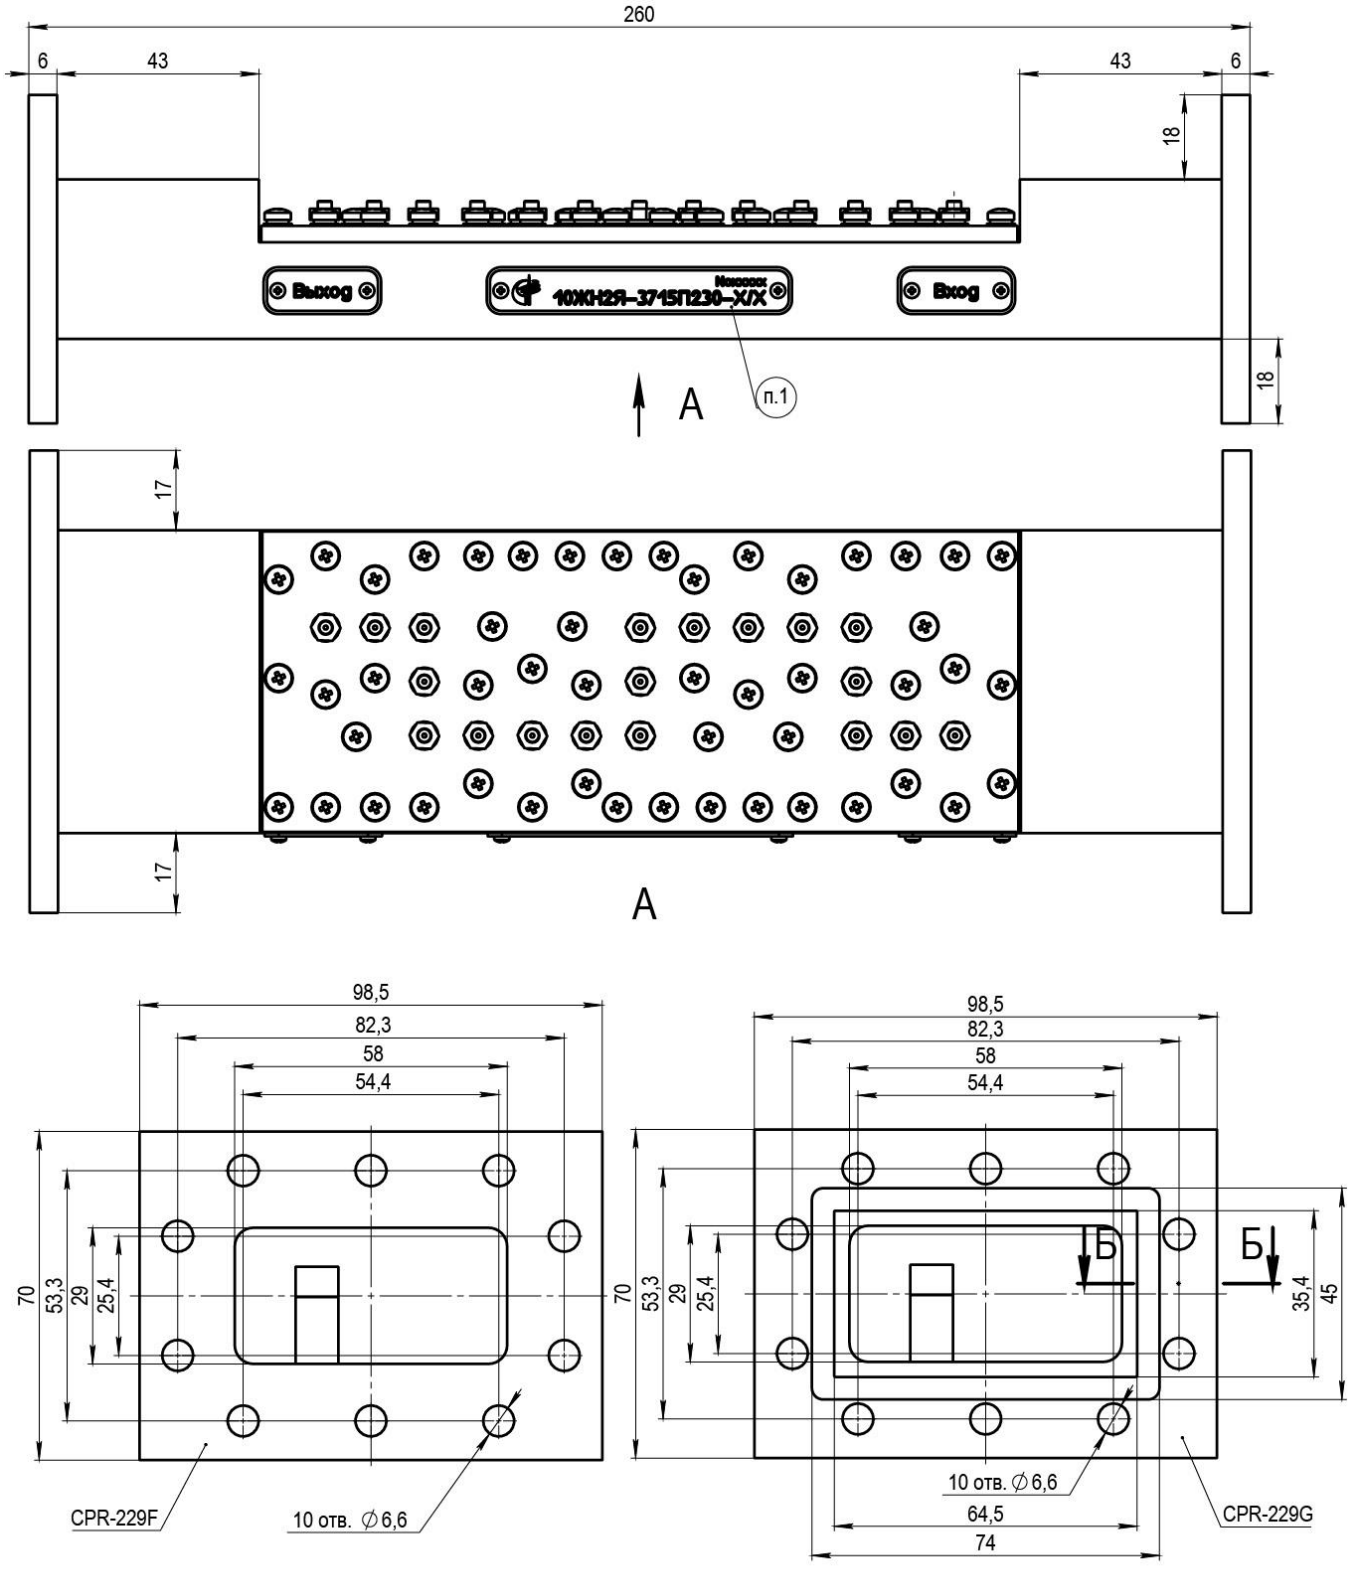

Габаритный чертеж

При подключении к волноводному тракту обеспечить правильное совмещение фланцев и использовать предусмотренные крепежные отверстия. Запрещается разборка, ремонт и расконтривание регулировочных элементов изделия потребителем.