РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
5АГА-3750П320-Б/Б
РДАБ.468844.225



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	3750
Полоса пропускания, МГц	320
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более	0,5
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	1,5
Вносимое ослабление на частотах: от 0,1 до 2410,0 МГц, дБ, не менее от 5090,0 до 6910,0 МГц, дБ, не менее от 6910,0 до 7820,0 МГц, дБ, не менее	 80,0* 80,0* 40,0
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5
* Для достижения заданного ослабления рекомендуется применять экранировку входа изделия от его выхода в аппаратуре Заказчика.	

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -60 °С до +85 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	1 Вт
*возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

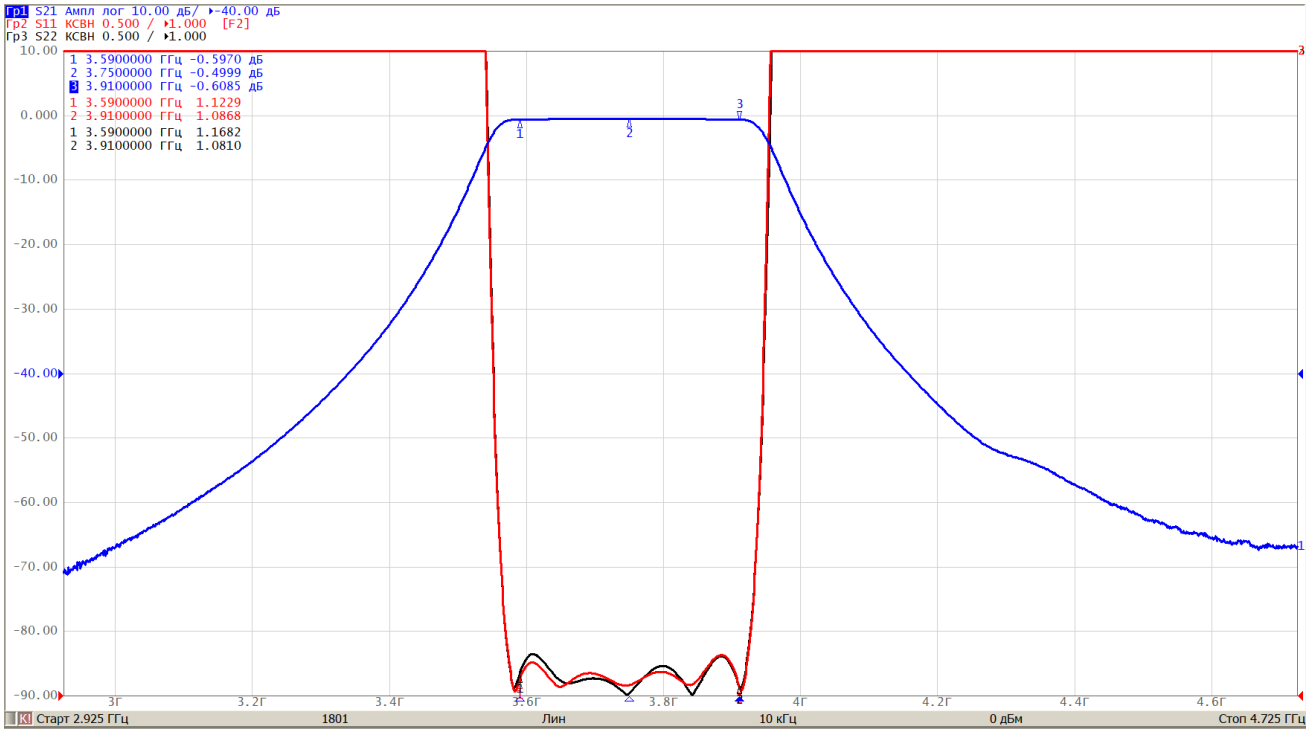

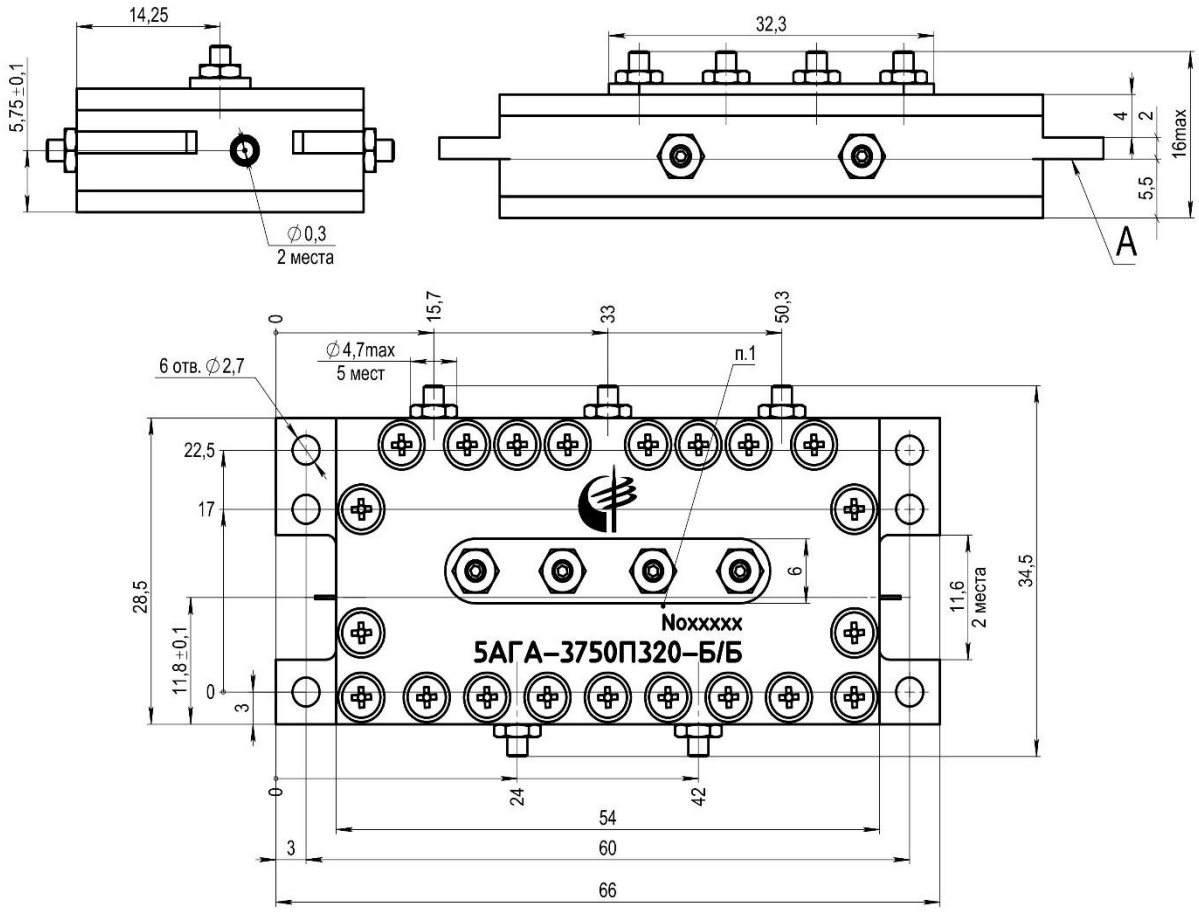

Габаритный чертеж

Установка изделий в аппаратуру Заказчика осуществляется с помощью шести винтов М2.5, вкручиваемых в крепежные отверстия, расположенные на корпусе изделий.

Паять изделие на припой ПОИн-52 ТУ 48-0220-40-90. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °C).