РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
7БГЛ-4700П600-Б/Б
РДАБ.468844.268



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	4700
Полоса пропускания, МГц	600
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более	0,5
Вносимое ослабление на номинальной частоте, дБ, не более	1,0
Вносимое ослабление на частотах: от 10 до 4200 МГц, дБ, не менее от 5200 до 10000 МГц, дБ, не менее	 26 26
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +50 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +85 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

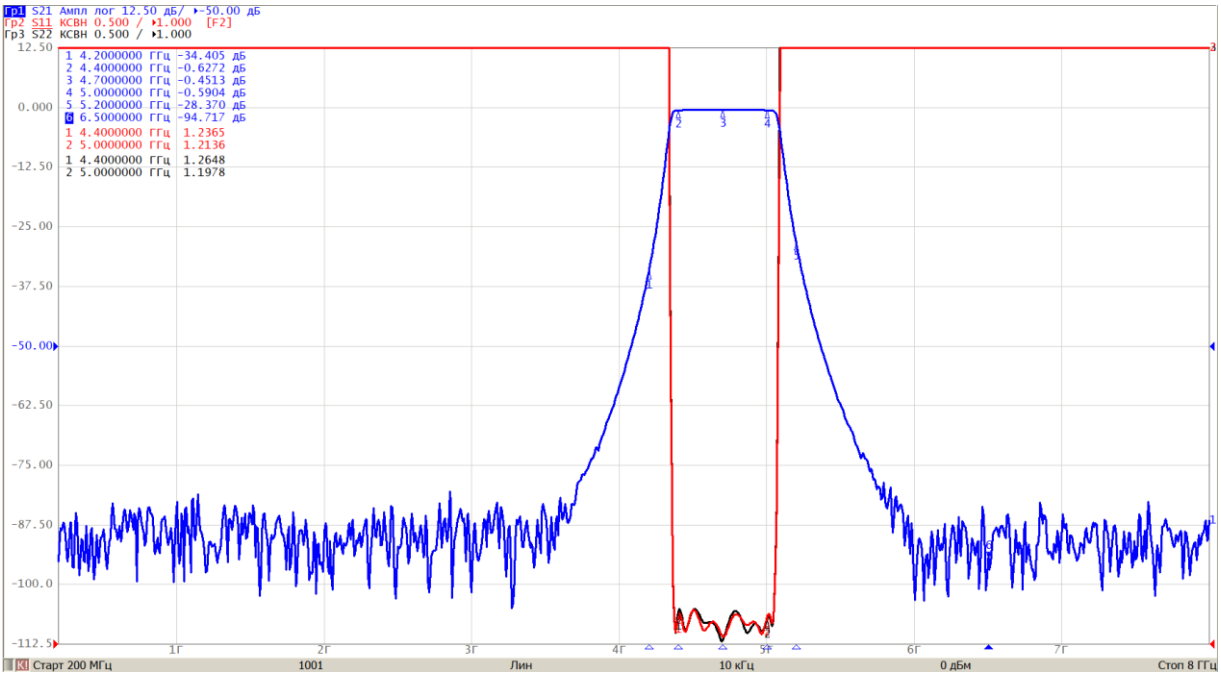

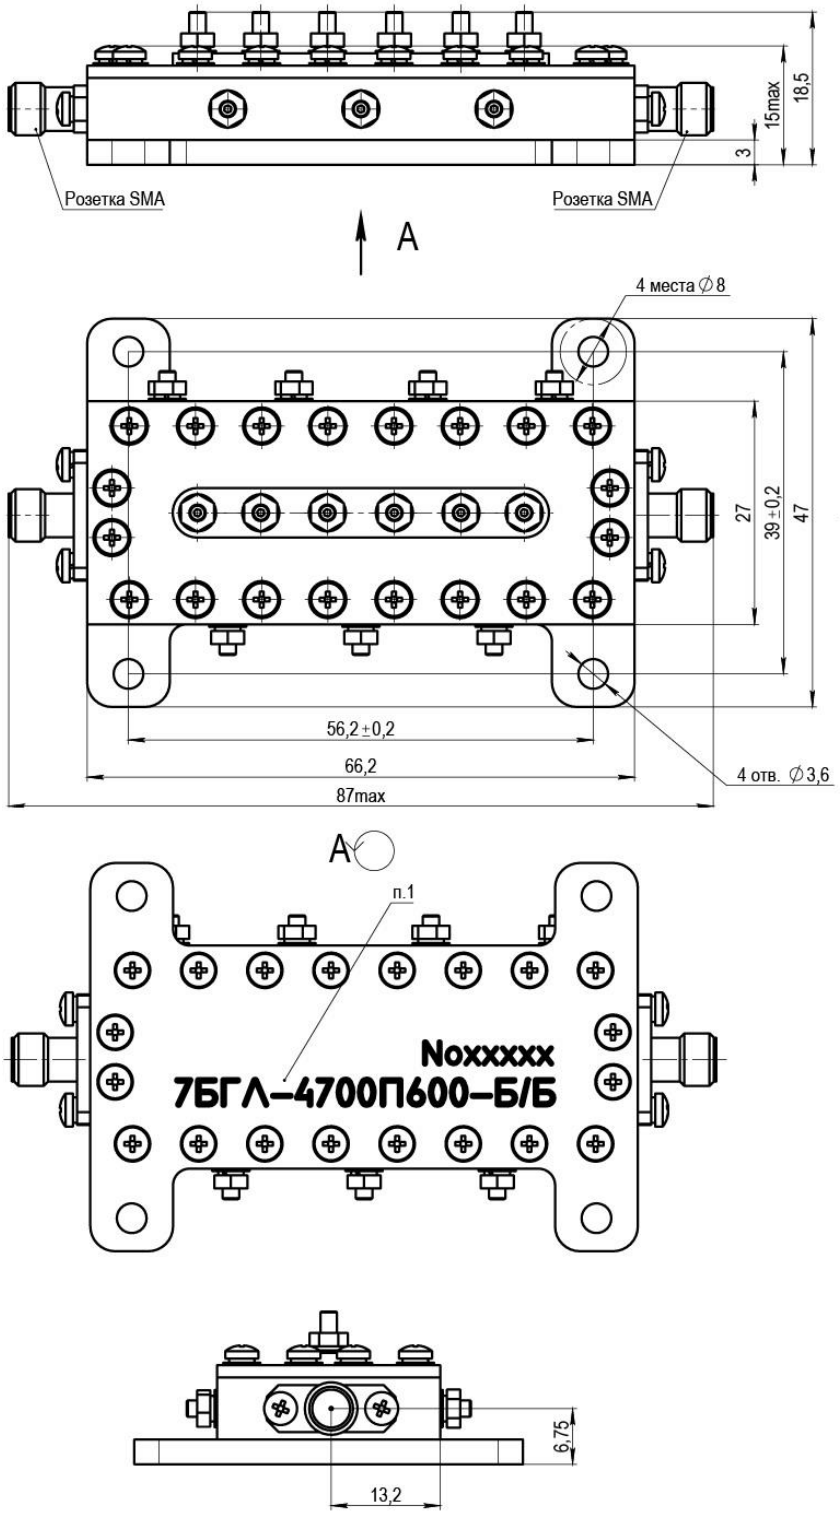

Габаритный чертеж

Установка изделия в аппаратуру Заказчика осуществляется с помощью четырех винтов М3, вкручиваемых в крепежные отверстия, расположенные на нижней части корпуса изделия. Максимально допустимый крутящий момент для вкручиваемого винта — не более 0,5 Н·м.