РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
3МН6-5200Н200-4/4
РДАБ.468844.282



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	5200
Полоса пропускания, МГц	200
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более	1,0
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	2,0
Вносимое ослабление на частотах: от 1 до 4200 МГц, дБ, не менее от 5800 до 12000 МГц, дБ, не менее	 30 30
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -60 °С до +85 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

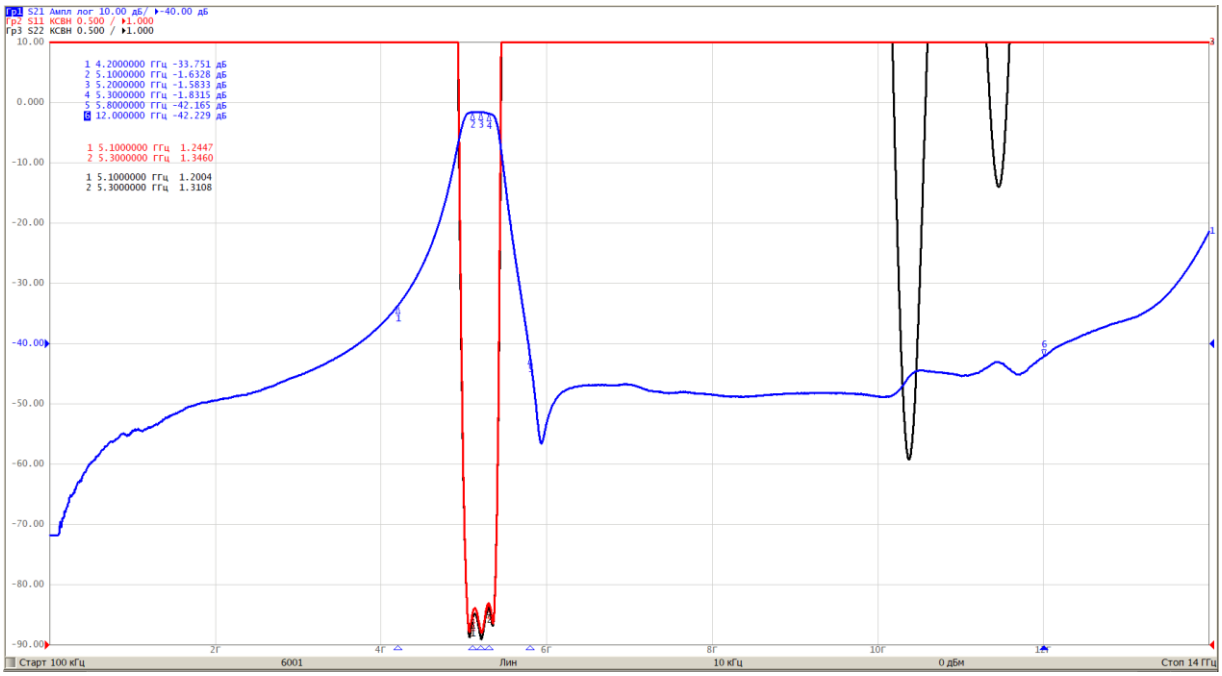

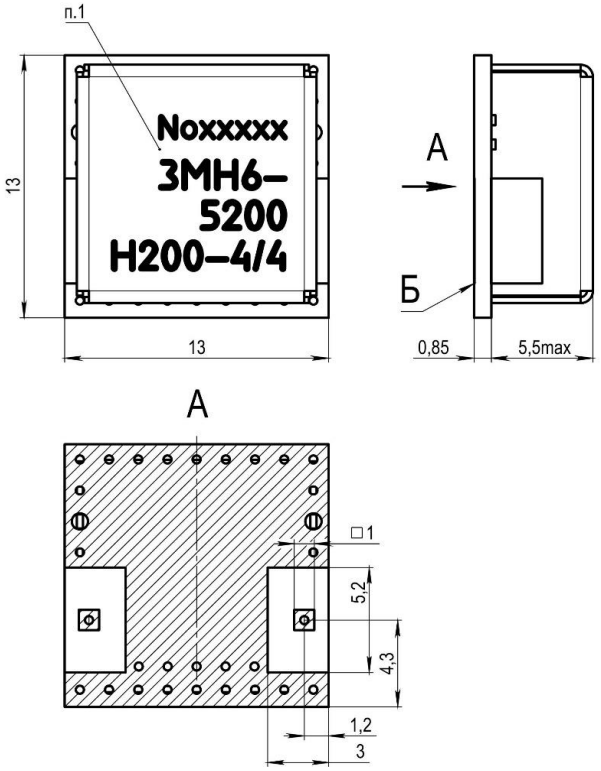

Габаритный чертеж

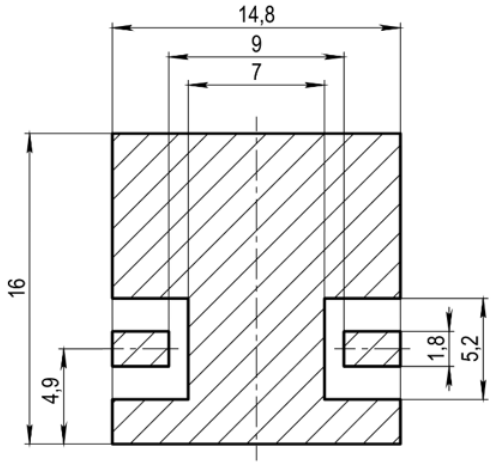

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату RO 4003C толщиной 0,813 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn62/Pb36/Ag2. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=190 °C).