РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
5АГА-6550П320-Б/Б
РДАБ.468844.204



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	6550
Полоса пропускания, МГц	320
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ, не более	0,5
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	1,5
Вносимое ослабление на частотах: от 10 до 4590 МГц, дБ, не менее от 4590 до 5490 МГц, дБ, не менее от 7610 до 8510 МГц, дБ, не менее от 8510 до 12000 МГц, дБ, не менее	 80 60 60 80
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -60 °С до +85 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

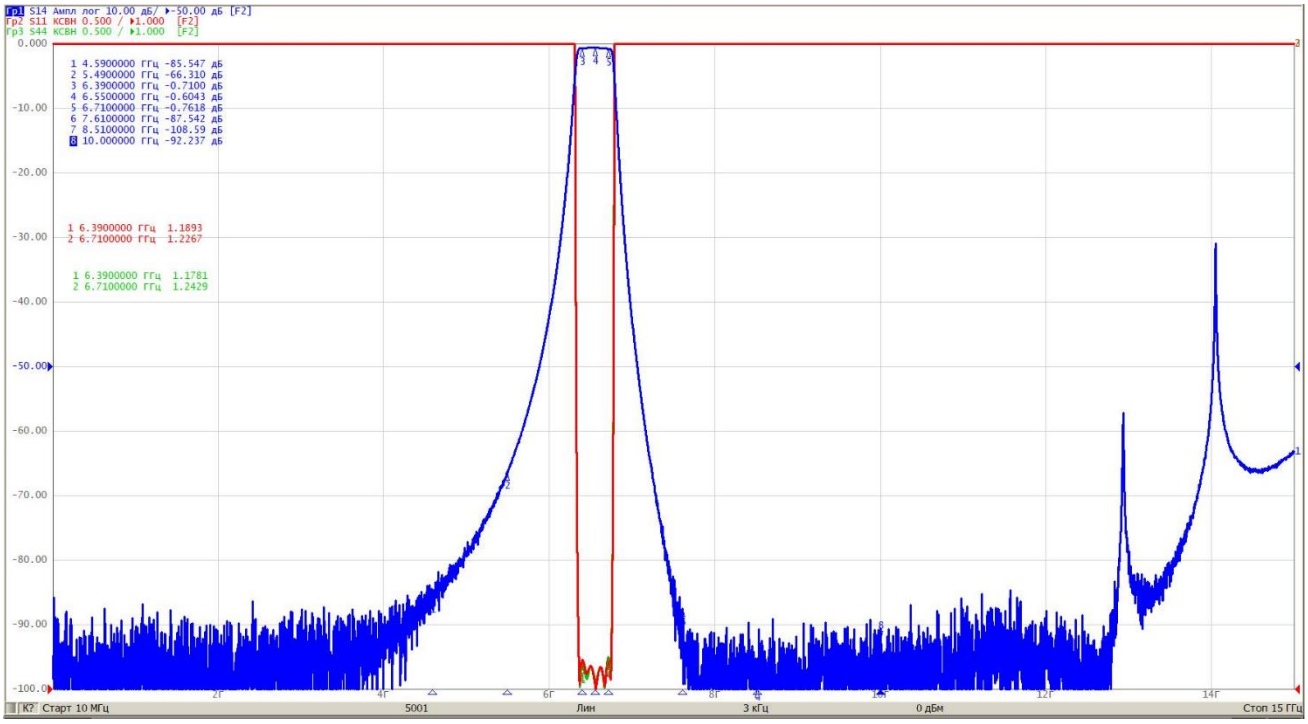

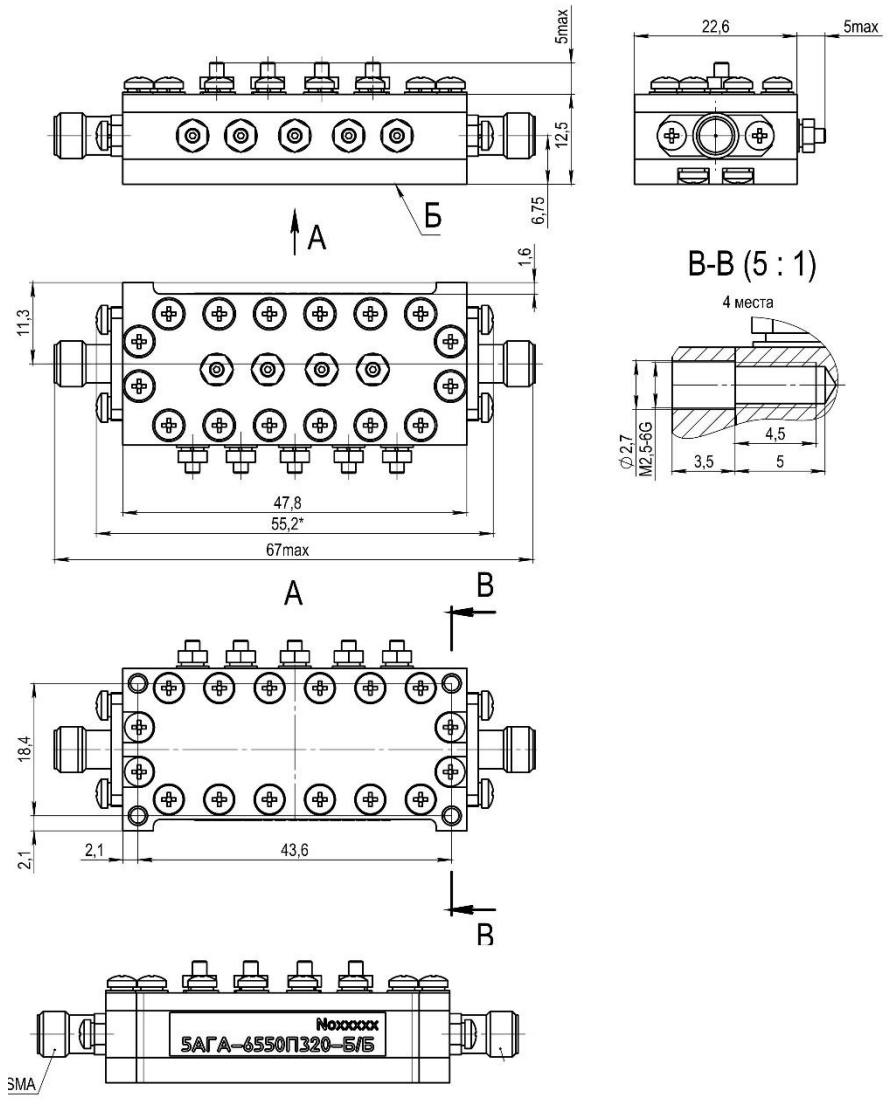

Габаритный чертеж

Установка изделия в аппаратуру Заказчика осуществляется с помощью четырех винтов М2,5, вкручиваемых в крепежные отверстия. Максимально допустимый крутящий момент для винта — не более 0,35 Н·м.