РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
3РНЛ-6900Н160-Б/Б
РДАБ.468844.216

Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Диапазон рабочих частот, МГц	от 6820 до 6980
Центральная частота в диапазоне рабочих частот, МГц	6900
Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот, дБ, не более	1,0
Вносимое ослабление на центральной частоте в рабочем диапазоне, дБ, не более	0,9
Вносимое ослабление на частотах: от 7200 до 10000 МГц, дБ, не менее	40
КСВН входа и выхода в диапазоне рабочих частот, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +70 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +60 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

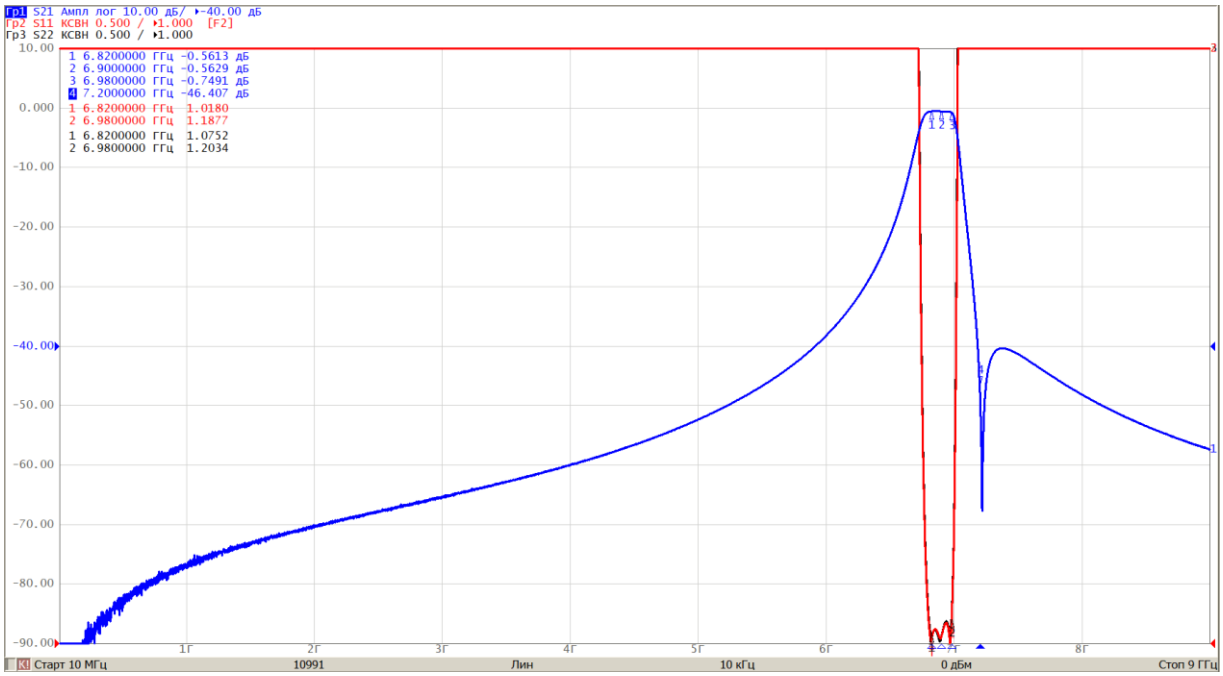

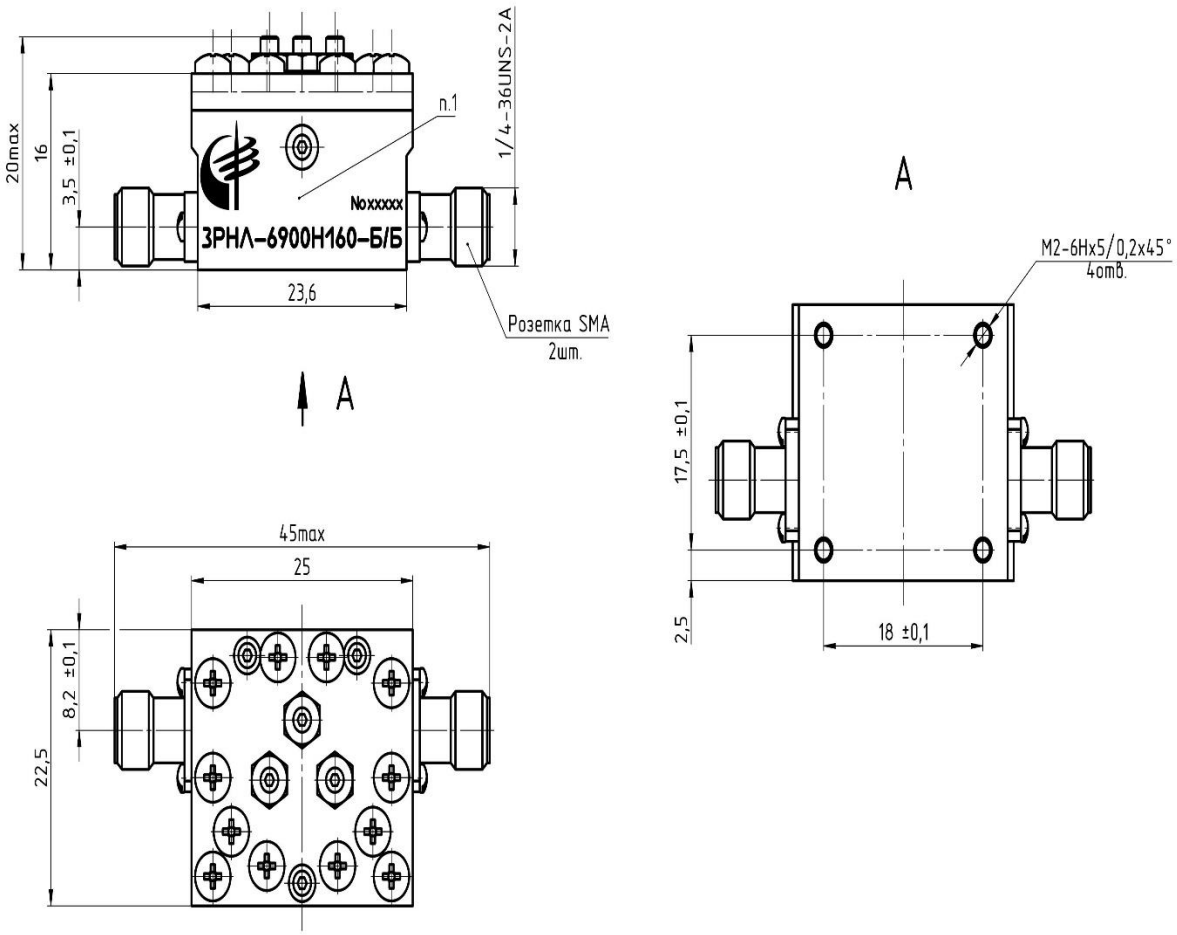

Габаритный чертеж

Установить изделие четырьмя винтами М2 в глухие отверстия на дне корпуса. Максимальный крутящий момент для винта М2 — не более 0,37 Н·м.