РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

# Фильтр полосовой
# 5СГБ-317Н38-Т/Т
# РДАБ.468824.083



| Наименование параметра | Величина параметра для всех условий эксплуатации |
|---|---|
| Номинальное значение рабочей частоты | 317 МГц |
| Полоса пропускания по уровню 1,0 дБ от номинальной частоты, не менее | ±19 МГц |
| Вносимое ослабление в полосе ±19 МГц от номинальной частоты, не более | 3,0 дБ |
| Вносимое ослабление на частотах от 0,3 до 200 МГц и от 420 до 1268 МГц, не менее | 60 дБ |
| КСВН входа и выхода в полосе ±19 МГц от номинальной частоты, не более | 1,7 |

| Режимы эксплуатации | |
|---|---|
| Температуры хранения | от -60 °С до +80 °С |
| Температуры эксплуатации | от -50 °С до +80 °С |
| Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность* | 0,1 Вт |
| *возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе | |

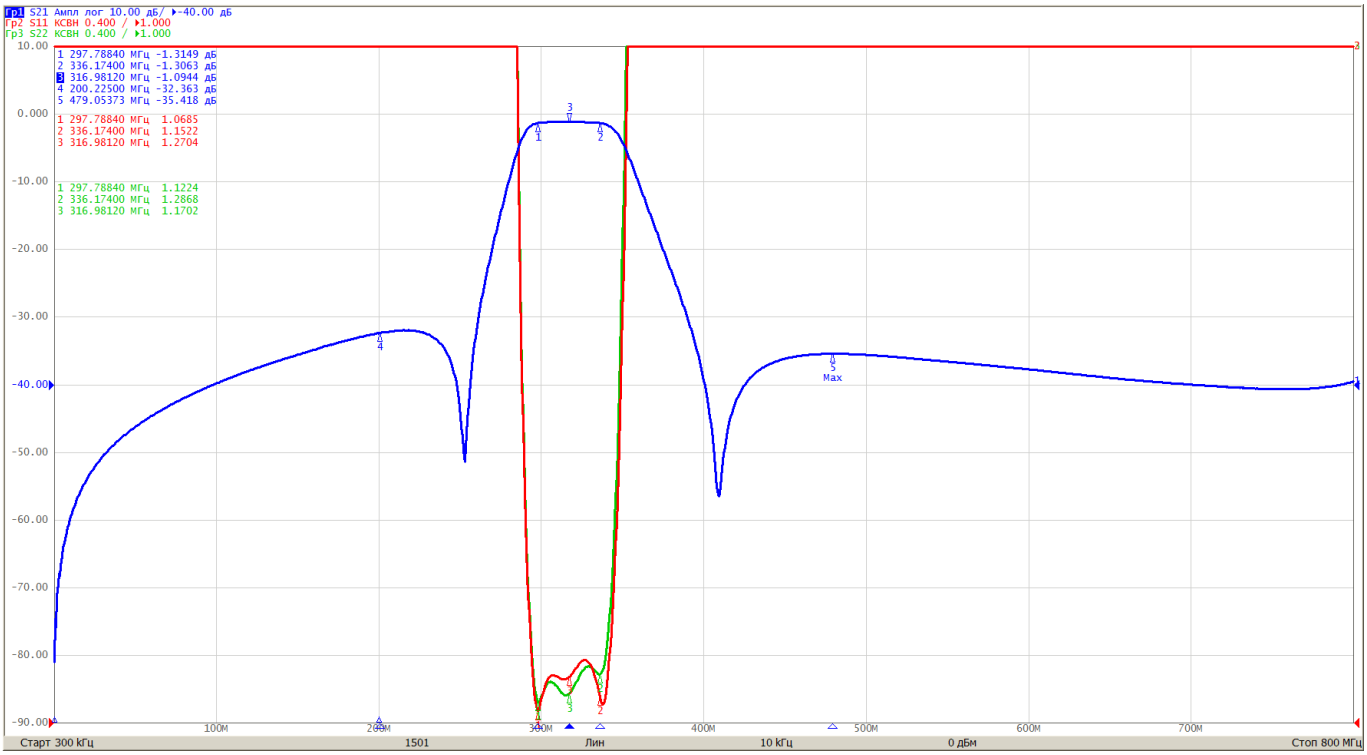


ООО «Радиокомп» +7(495)–020–40–00
sales@radiocomp.ru

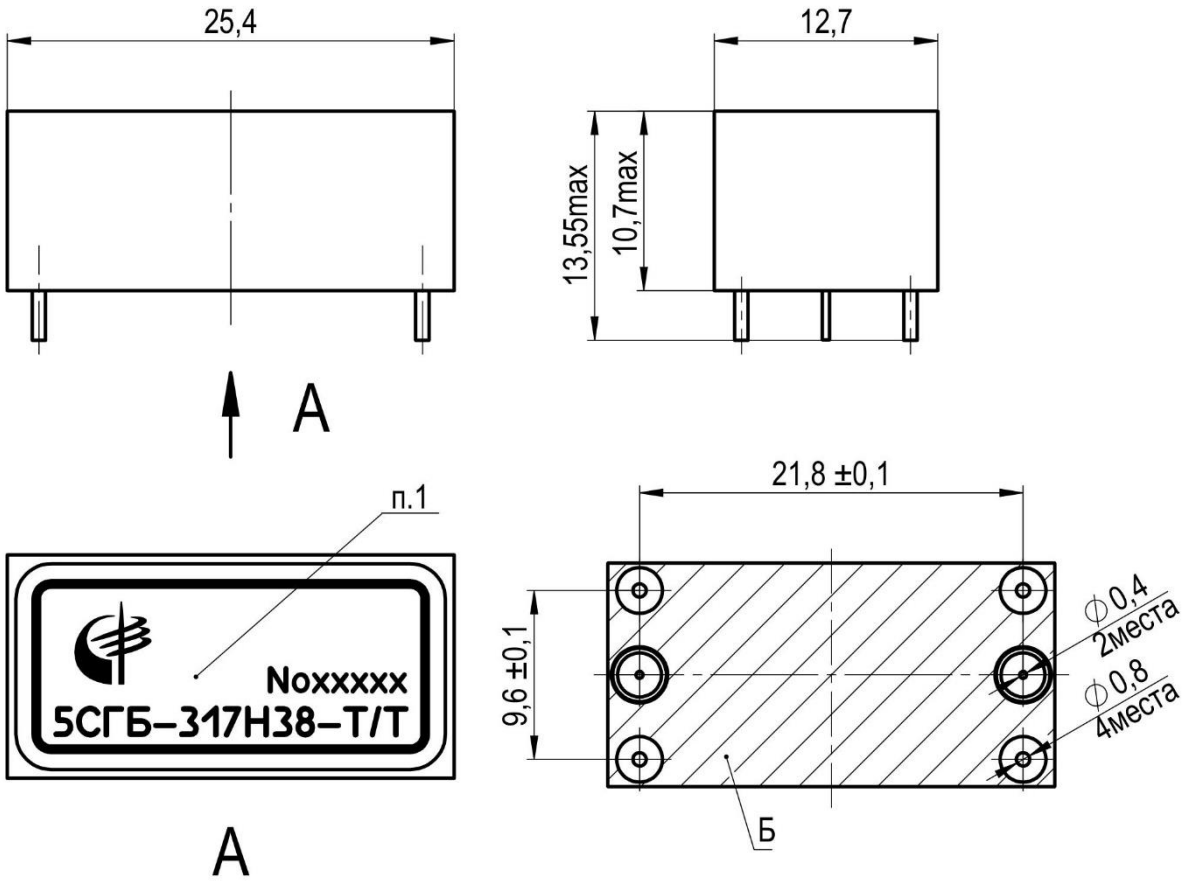


Габаритный чертеж

При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт). Паять изделие на припой ПОИн-52 ТУ 48-0220-40-90. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °С).