РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
3РН3-7500Т120-Б/Б
РДАБ.468844.141



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальное значение рабочей частоты, МГц	7865
Полоса пропускания по уровню 3 дБ, МГц	fНОМ ± 60
Вносимое ослабление в полосе (fНОМ ± 25 МГц), дБ	1,7
Вносимое ослабление, дБ, на частотах: от 0,1 до 7400 МГц, не менее от 8270 до 14000 МГц, не менее	 50 50
КСВН входа и выхода в полосе (fНОМ ± 25 МГц)	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -55 °С до +70 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +65 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
*возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

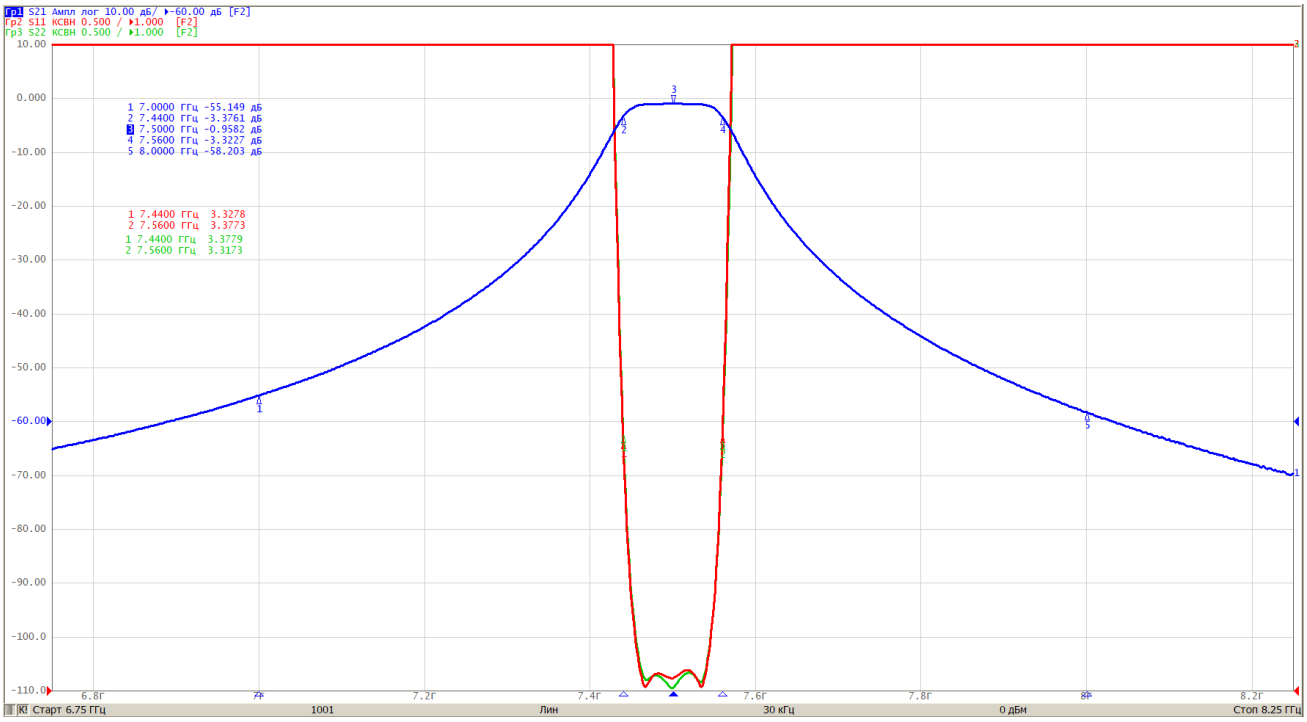

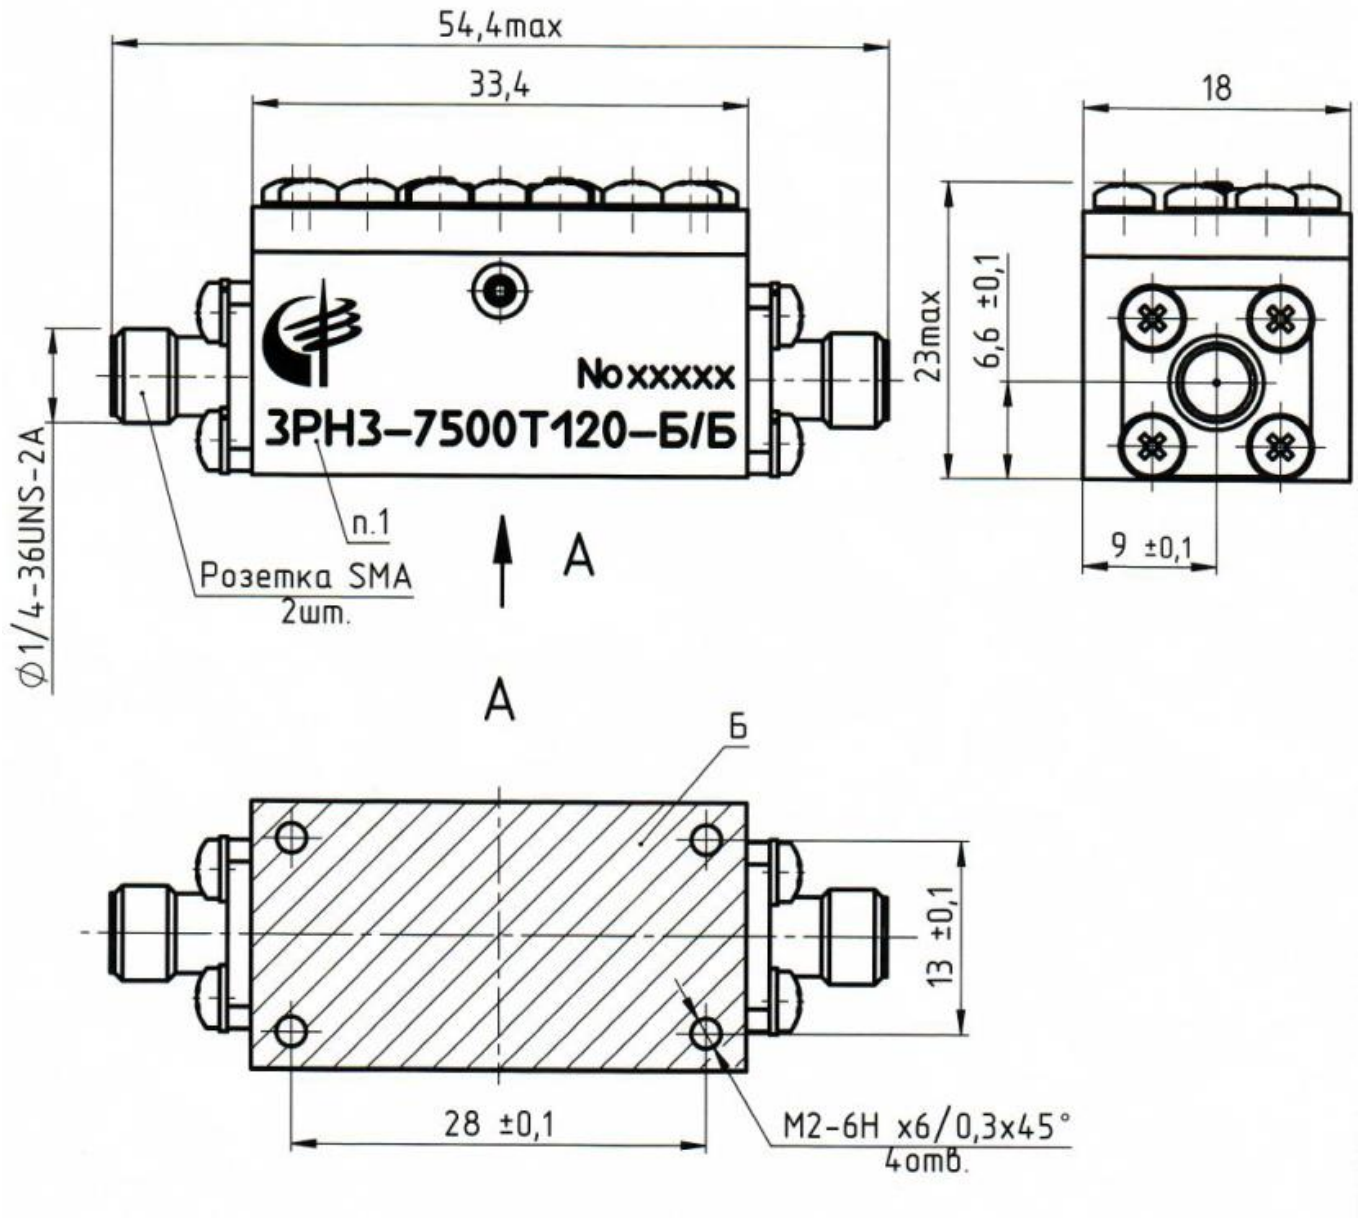

Габаритный чертеж

Монтаж изделия осуществляется с помощью 4-х винтов М2. Максимально допустимый крутящий момент для вкручиваемого винта не более 0,4 Н•м.