РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
3РНБ-16620Т400-Б/Б
РДАБ.468844.062



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная (центральная) частота, МГц	16620
Полоса пропускания, МГц	400
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ	3,0
Вносимое ослабление на номинальной частоте, не более, дБ	2,0
Вносимое ослабление на частотах от 0,1 до 16000 МГц, не менее, дБ	40
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,7

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -50 °С до +65 °С
Температуры эксплуатации	от -30 °С до +55 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

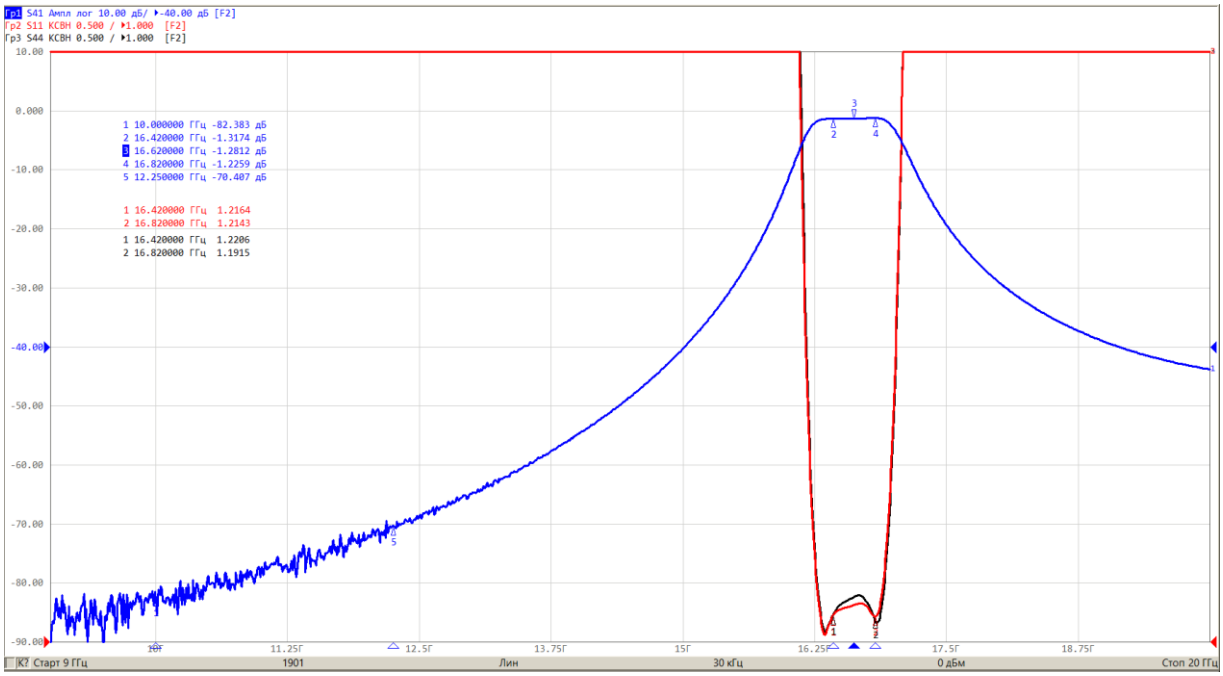

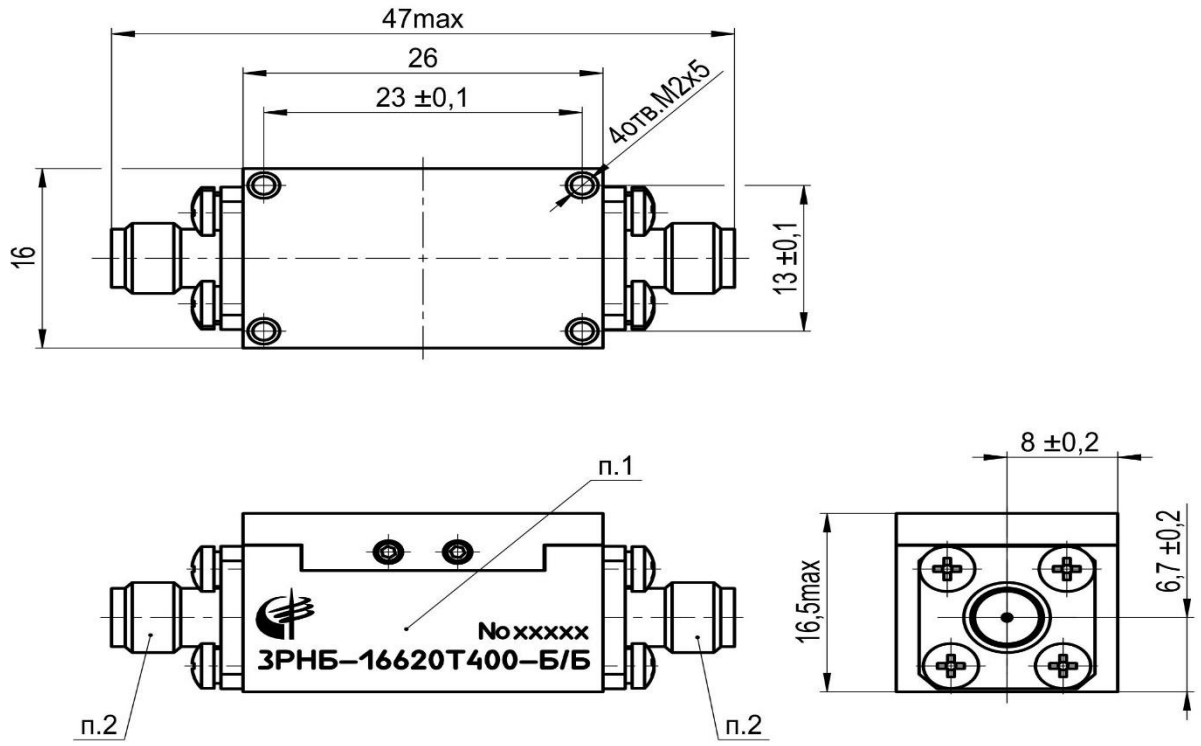

Габаритный чертеж

Установка изделия в аппаратуру осуществляется с помощью 4-х винтов М2, вкручиваемых в крепежные отверстия на нижней части корпуса. Максимально допустимый крутящий момент винта — не более 0,35 Н·м.