РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО ИСПЫТАНИЯ РАДИОКОМП

Фильтр
ЗННК-П1400-Б/Б
РДАБ.468822.032



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Частота среза по уровню 0,5 дБ, МГц	1400
Вносимое ослабление в полосе частот от 1150 до 1300 МГц, не более, дБ	0,3
Вносимое ослабление на частотах от 2300 до 4500 МГц, не менее, дБ	30
КСВН входа и выхода в полосе частот от 1150 до 1300 МГц, не более	1,3

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +70 °С
Температуры эксплуатации	от -45 °С до +65 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	125 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

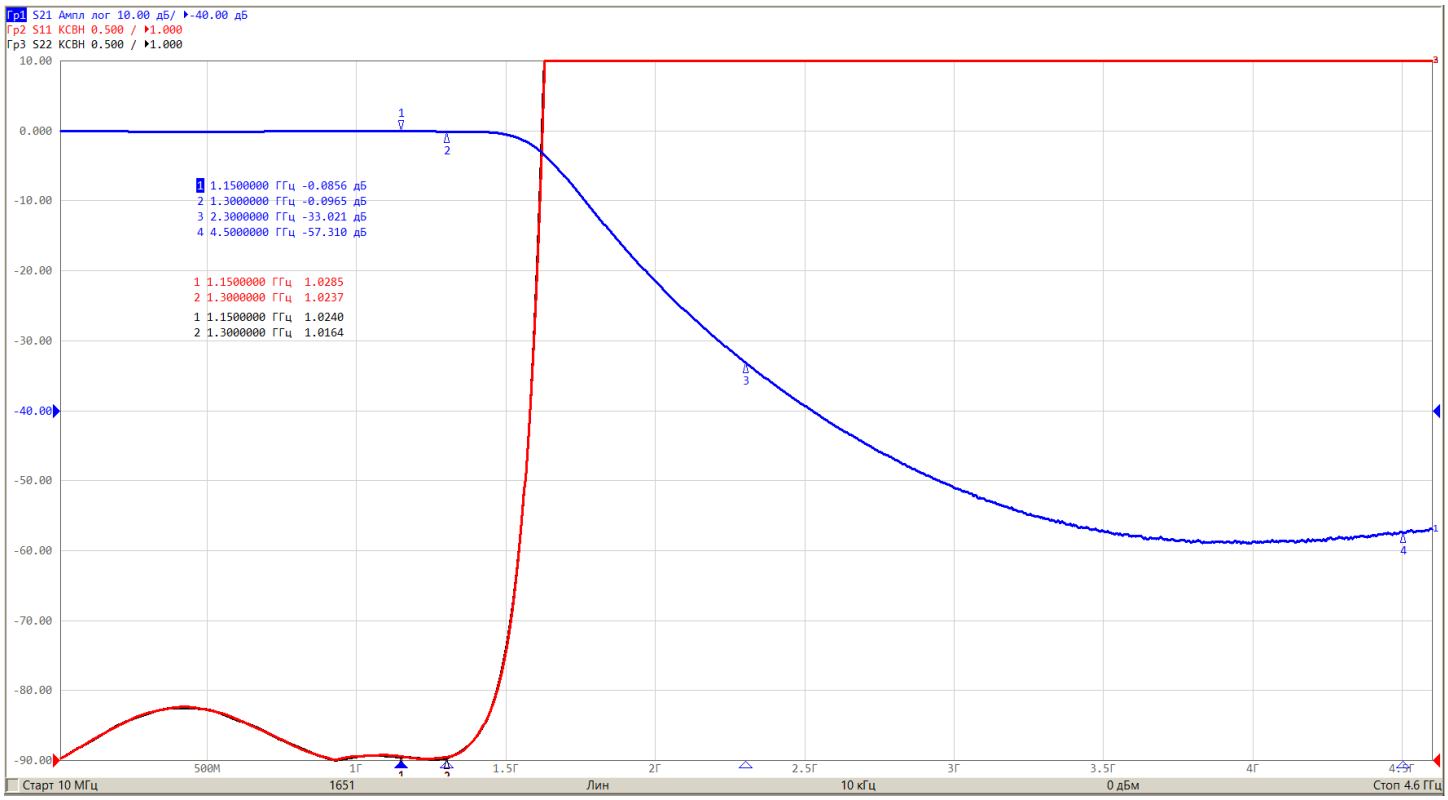

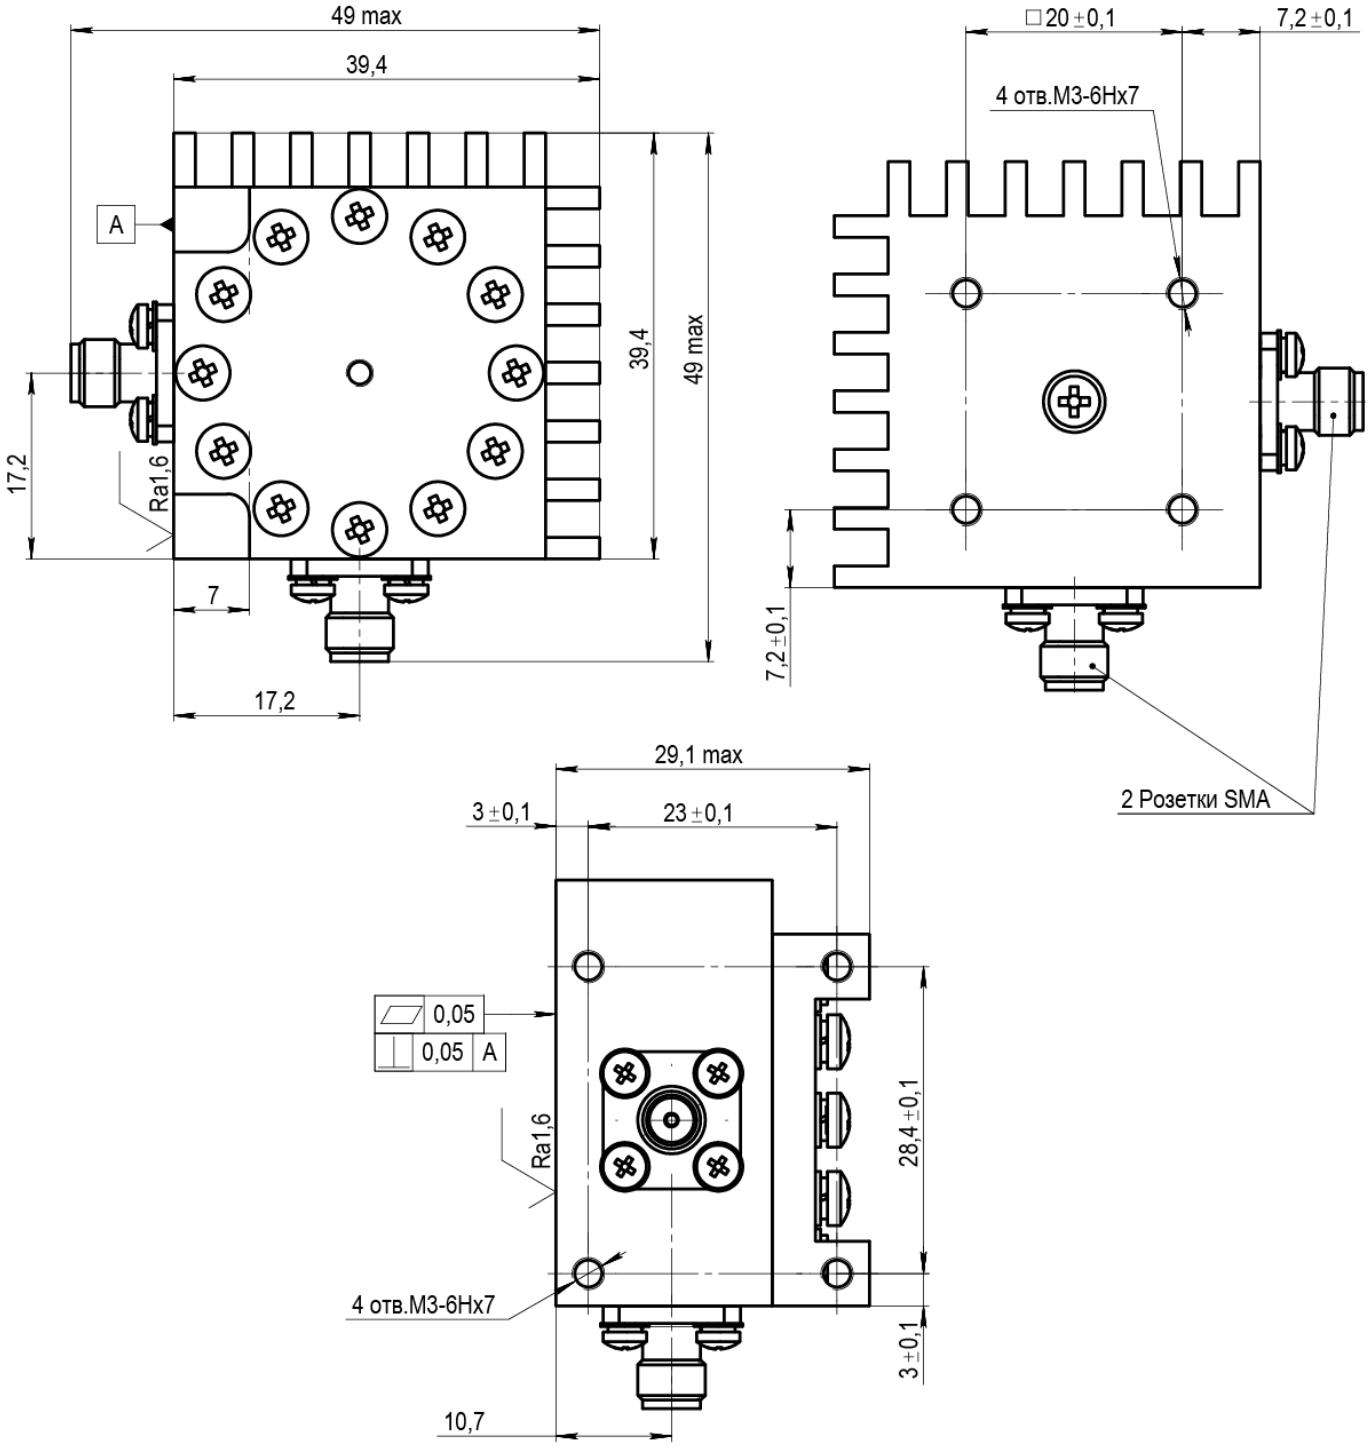

Габаритный чертеж

Установка изделия осуществляется с помощью 4-х винтов М3, расположенных в нижней части корпуса, и/или с помощью 4-х винтов М3, расположенных в боковой части корпуса. Максимально допустимый крутящий момент для вкручиваемого винта согласно ГОСТ ISO 898-7-2015 — не более 1,5 Н·м.