РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
5СГБ-567Н18-Т/Т
РДАБ.468824.087



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальное значение рабочей частоты	567 МГц
Полоса пропускания по уровню 1,0 дБ от номинальной частоты, не менее	±9 МГц
Вносимое ослабление в полосе ±9 МГц от номинальной частоты, не более	4,0 дБ
Вносимое ослабление на частотах от 0,3 до 515 МГц и от 650 до 1728 МГц, не менее	60 дБ
КСВН входа и выхода в полосе ±9 МГц от номинальной частоты, не более	1,7

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +80 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +80 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,1 Вт
*возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

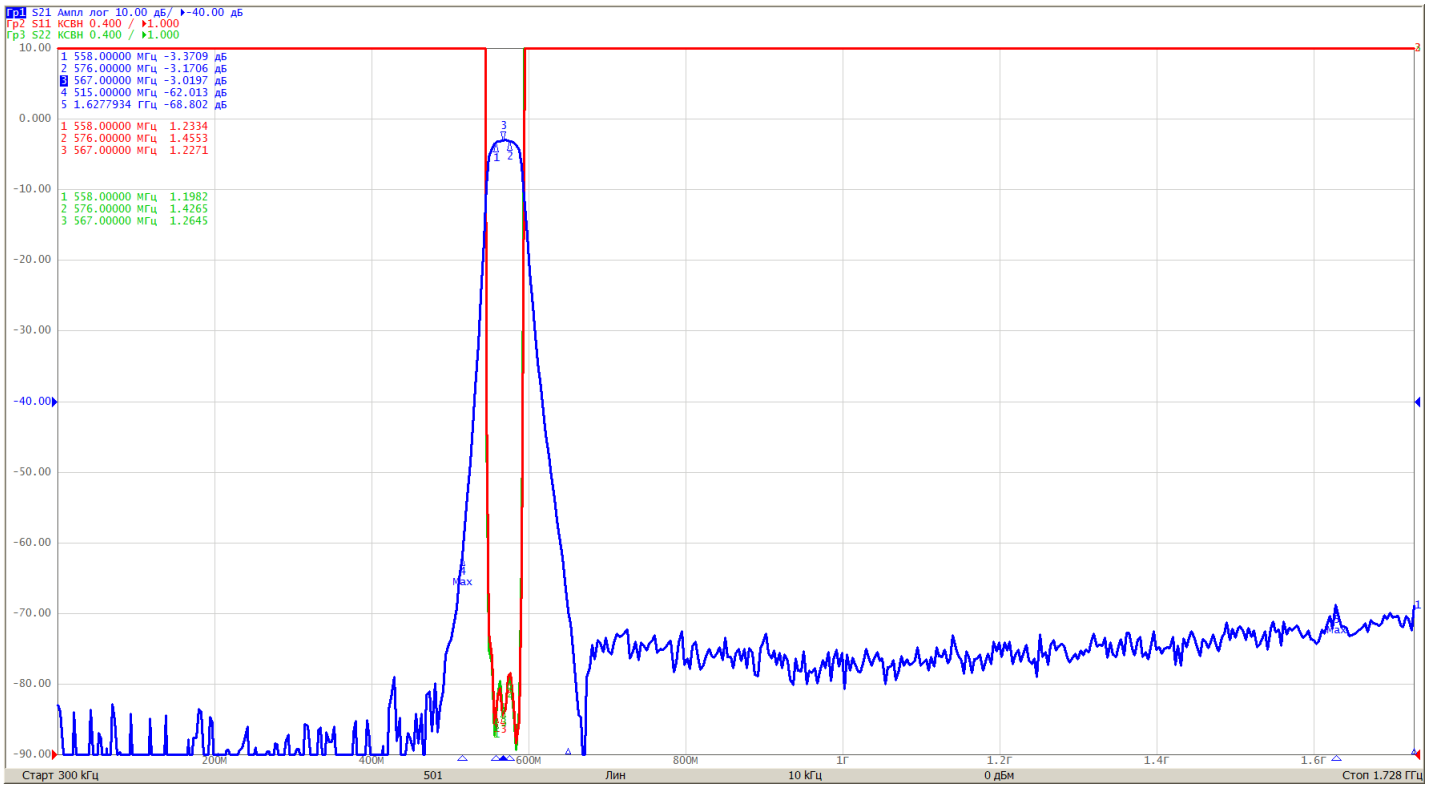

ООО «Радиокомп» +7(495)–020–40–00
sales@radiocomp.ru

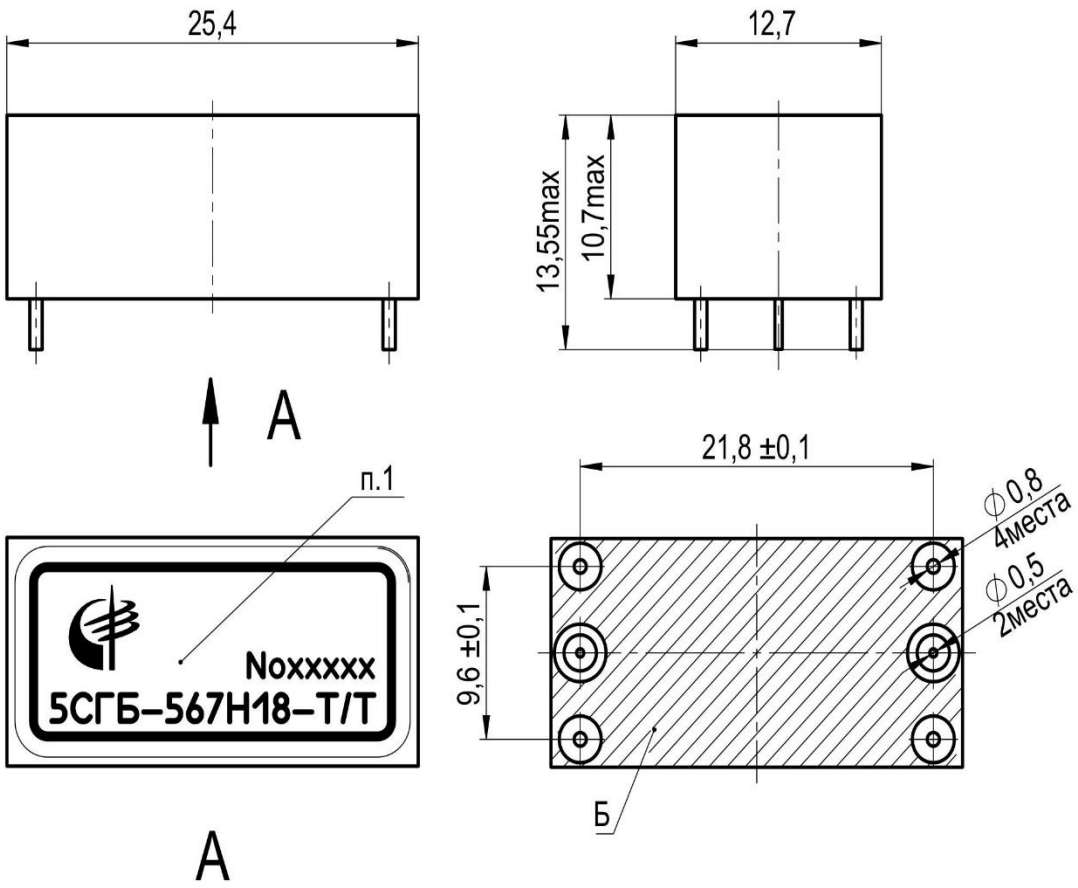

Габаритный чертеж

При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт). Паять изделие на припой ПОИн-52 ТУ 48-0220-40-90. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °С).