РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
5КН7-3350Н170-3/3
РДАБ.468844.276



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Центральная частота, МГц	3350 ± 5
Ширина полосы пропускания по уровню минус 1 дБ, МГц	от 165 до 195
Вносимое ослабление на центральной частоте, дБ, не более	1,4
Гарантированное ослабление на частотах: от 0,1 до 3040,0 МГц, дБ, не менее от 3630,0 до 3700,0 МГц, дБ, не менее от 3700,0 до 6500,0 МГц, дБ, не менее	 51 56 69
КСВН входа/выхода в полосе 3275-3430 МГц	1,4

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -50 °С до +60 °С
Температуры эксплуатации	от -40 °С до +85 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

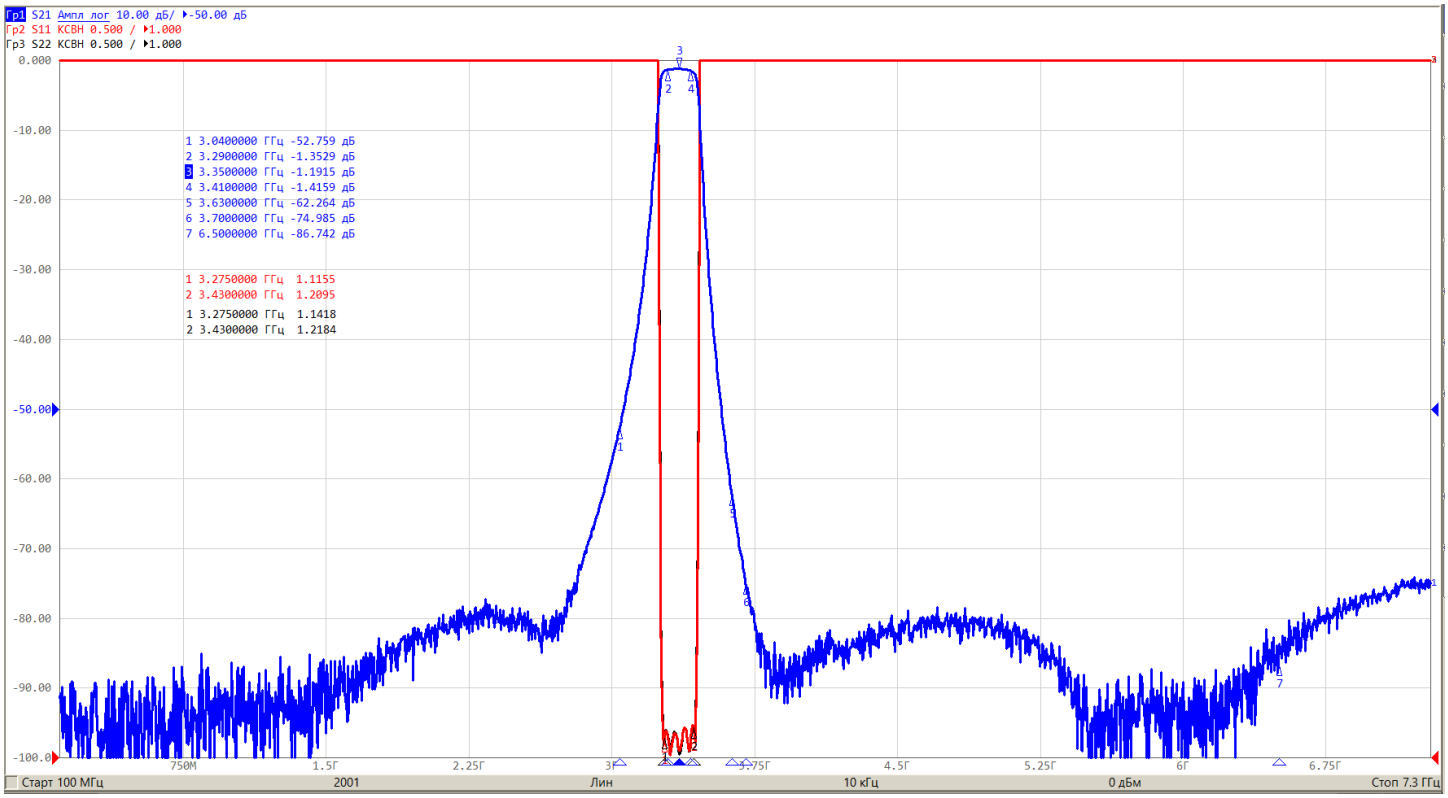

ООО «Радиокомп» +7(495)–020–40–00
sales@radiocomp.ru

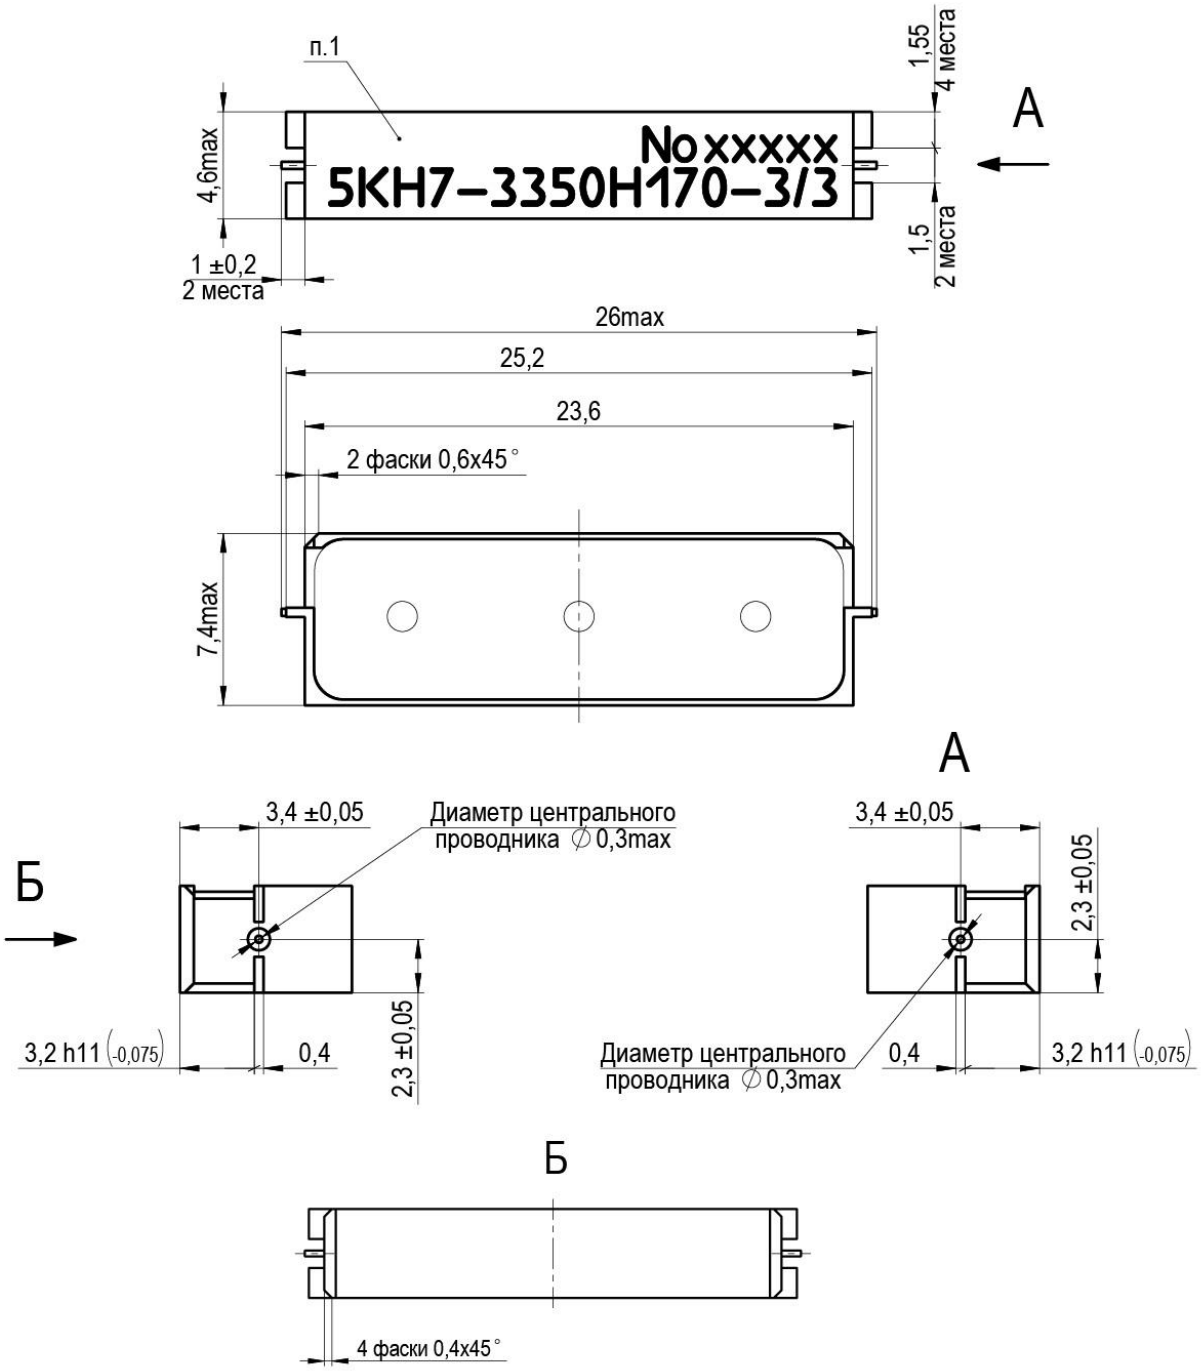

Габаритный чертеж

Монтаж изделий на пасту паяльную осуществлять в следующем порядке:

1)опаять изделие по периметру

2) припаять выводы изделия к контактным площадкам платы печатной, не допуская при этом растекание припоя за габариты вывода (продолжительность пайки одного вывода изделия – не более 5 с)

3)удалить остатки флюса с точек пайки на плате печатной спиртом ГОСТ 18300.

Паять изделие на припойную пасту Sn42Bi57Ag1,0. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °С).