РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
6ФГБ-35Н15-Т/Т
РДАБ.468824.093



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальное значение рабочей частоты, МГц	35,0
Полоса пропускания по уровню 1,0 дБ от номинальной частоты, не менее	± 7,5 МГц
Вносимое ослабление в полосе пропускания, дБ, не более	2,5
Вносимое ослабление на частотах от 0,3 до 20 МГц и от 55 до 1200 МГц, дБ, не менее	40,0
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,7

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -50 °С до +55 °С
Температуры эксплуатации	от -10 °С до +50 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,1 Вт
*возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

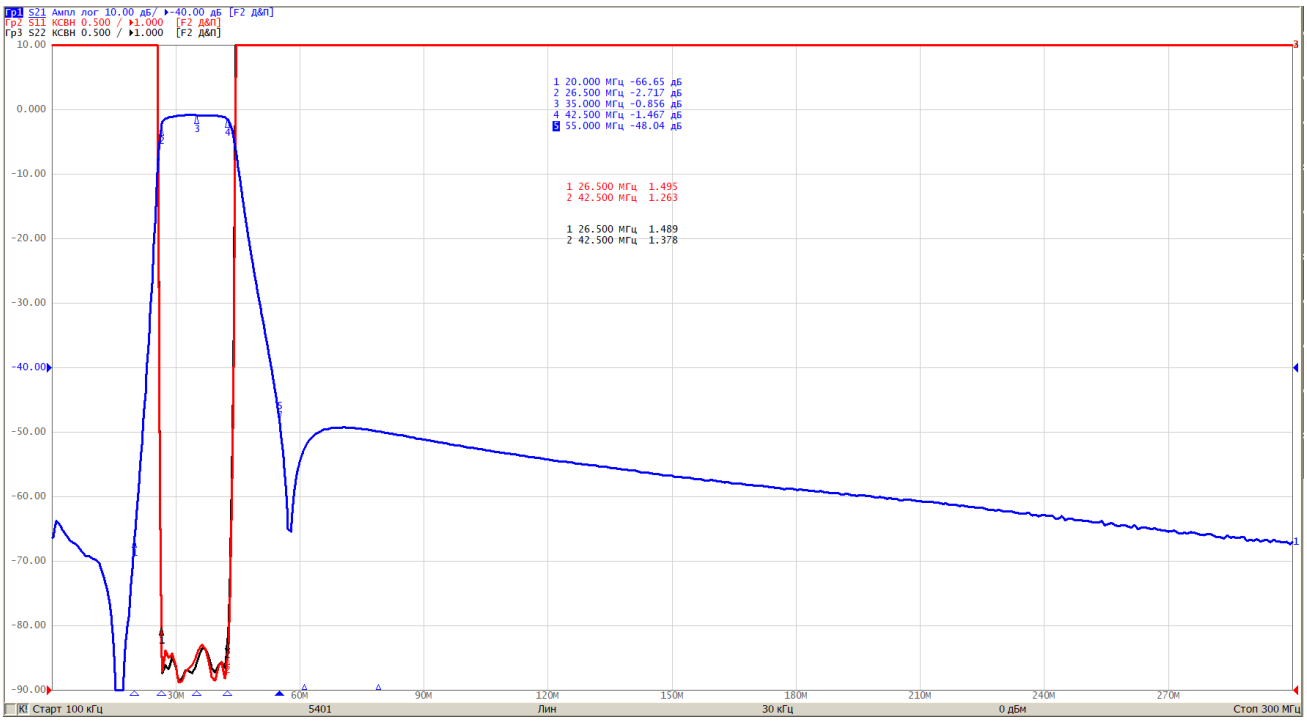

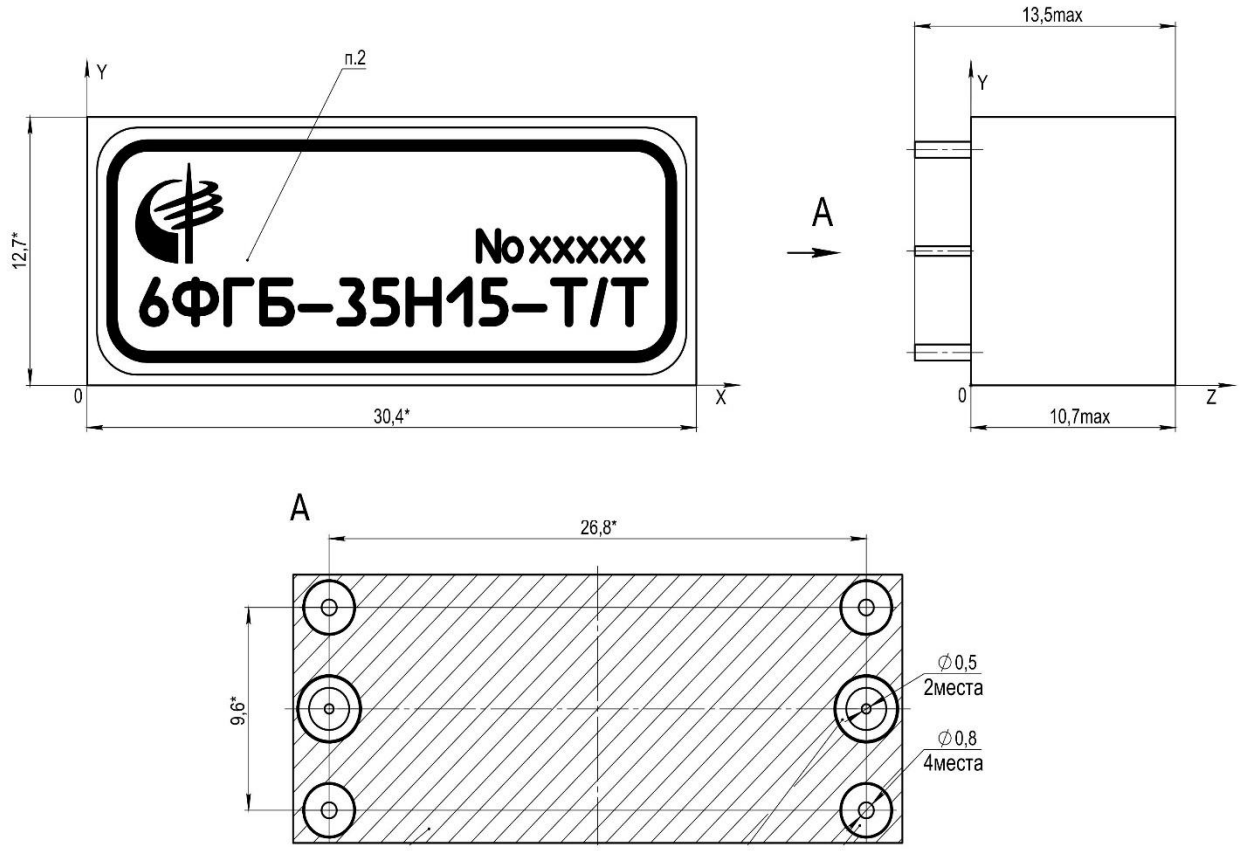

Габаритный чертеж

При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт). Паять изделие на припой ПОИн-52 ТУ 48-0220-40-90. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °С).