РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
5АНГ-8450Н300-Б/Б
РДАБ.468844.003



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Диапазон рабочих частот, МГц	от 8300 до 8600
Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот, дБ, не более	3,0
Вносимое ослабление в диапазоне рабочих частот, дБ, не более	4,5
Вносимое ослабление на частотах: от 10 до 7675 МГц, дБ, не менее от 7675 до 8085 МГц, дБ, не менее от 8805 до 9165 МГц, дБ, не менее от 9165 до 26500 МГц, дБ, не менее	 60 30 30 60
КСВН входа и выхода на частотах от 8325 до 8575 МГц, не более	1,6

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -65 °С до +75 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +65 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,35 Вт
*возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

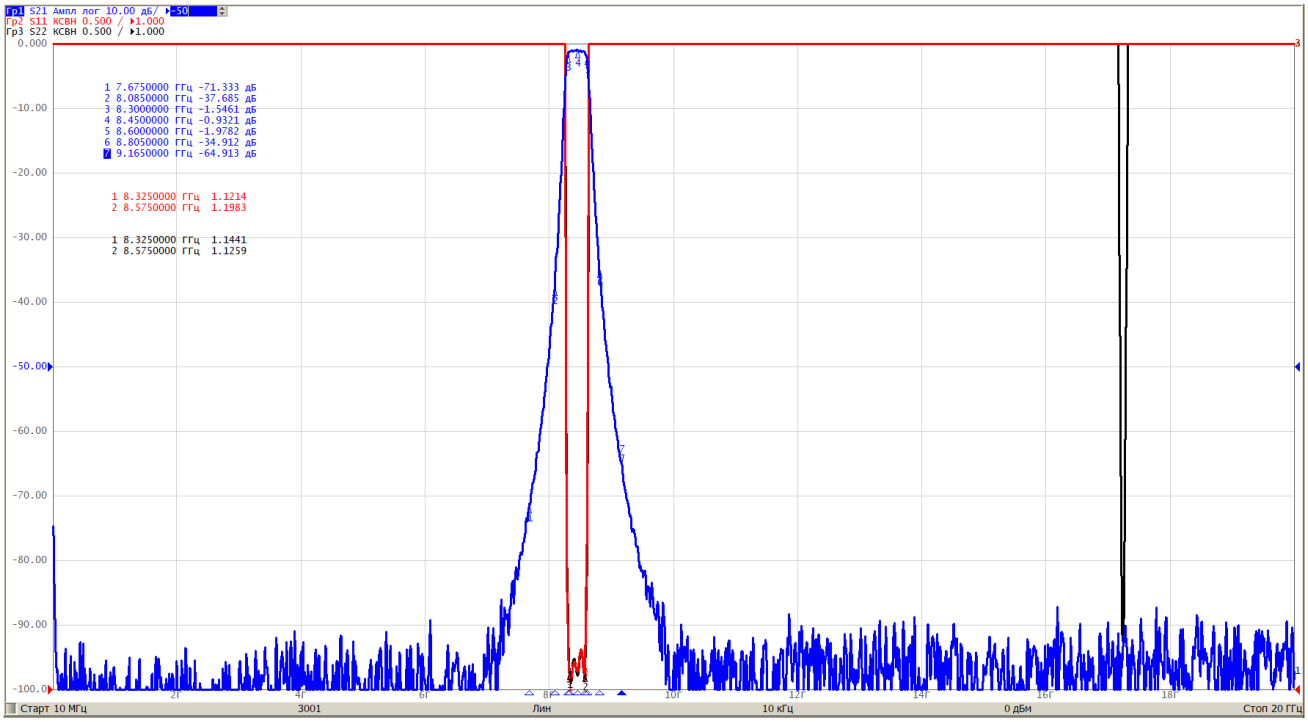

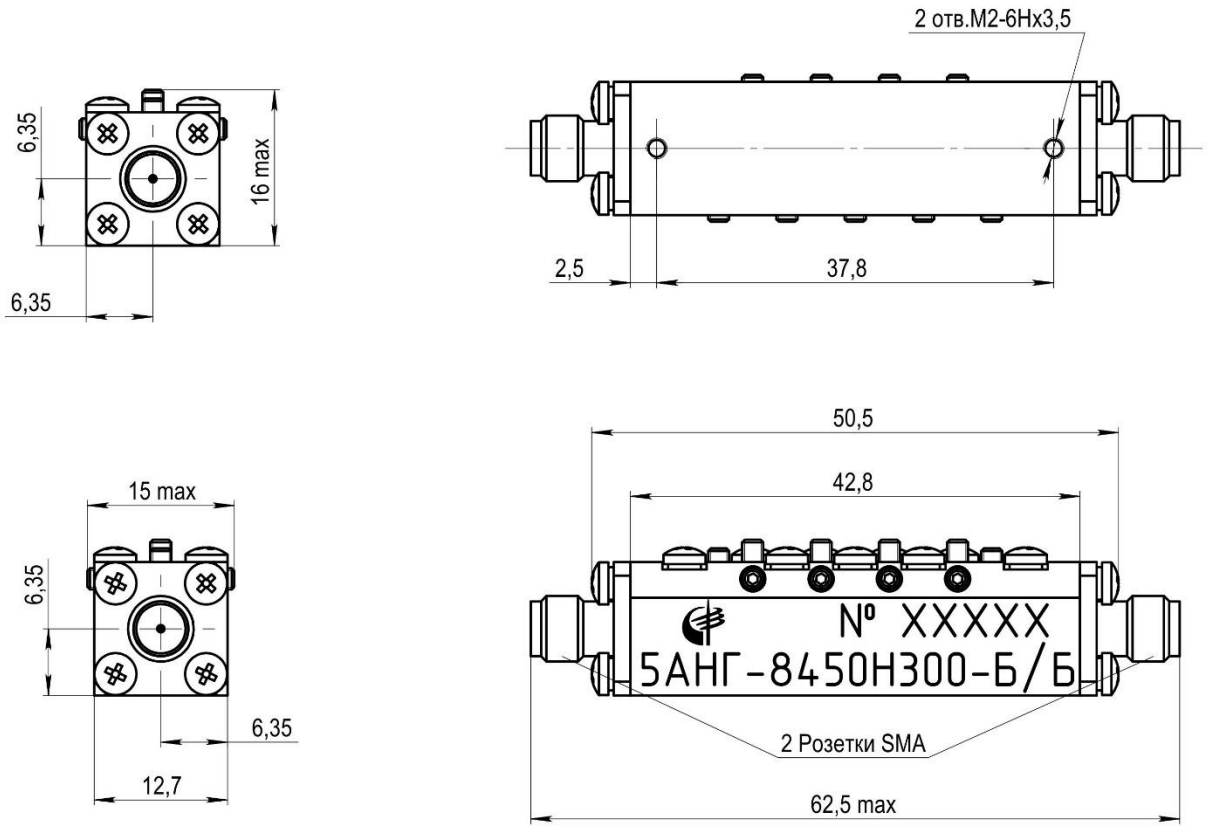

Габаритный чертеж

Максимально допустимый крутящий момент для вкручиваемого винта М2 – не более 0,37 Н·м, согласно ГОСТ ISO 898-7.