РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
6КН6-710Н50-4/4
РДАБ.468844.245



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	710
Полоса пропускания, МГц	50
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ	1,0
Вносимое ослабление на номинальной частоте, не более, дБ	2,0
Вносимое ослабление на частотах: от 10 до 615 МГц, не менее, дБ от 615 до 665 МГц, не менее, дБ от 755 до 805 МГц, не менее, дБ от 805 до 1900 МГц, не менее, дБ	 60 30 27 50
КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более	1,5

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -50 °С до +65 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

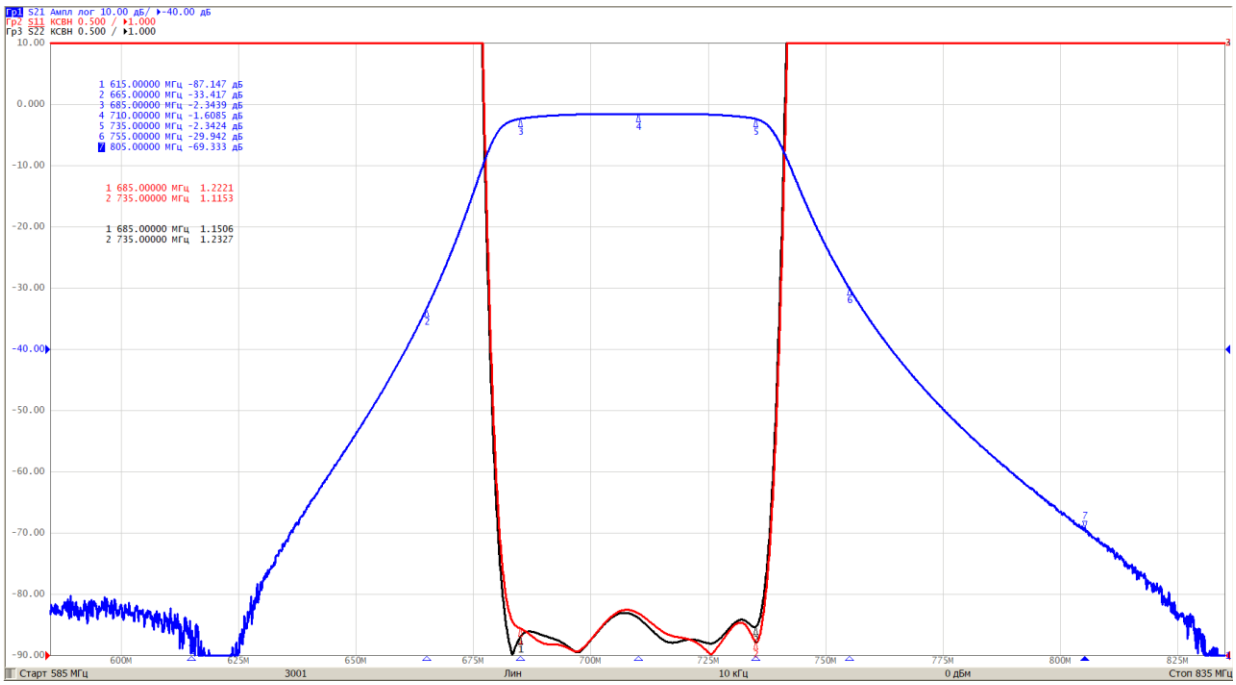

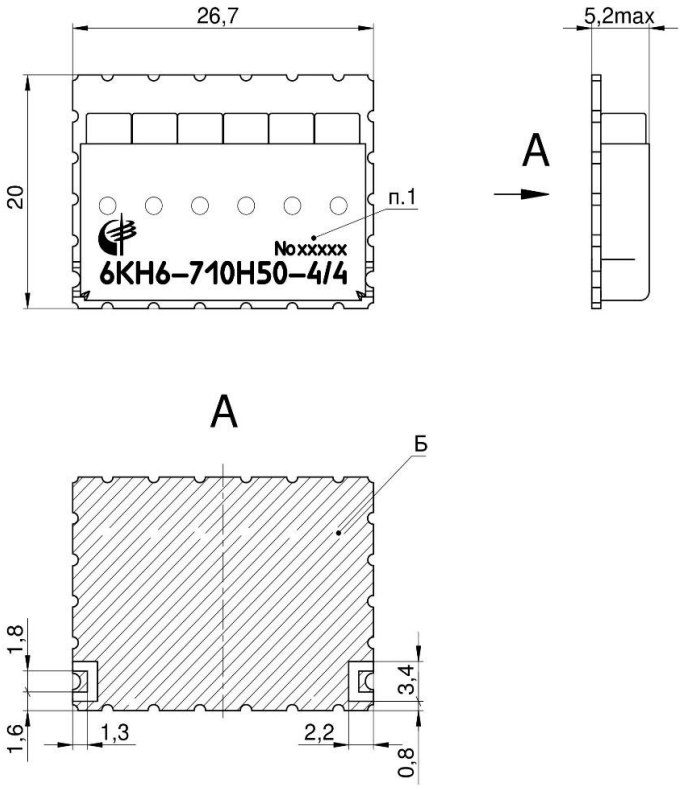

Габаритный чертеж

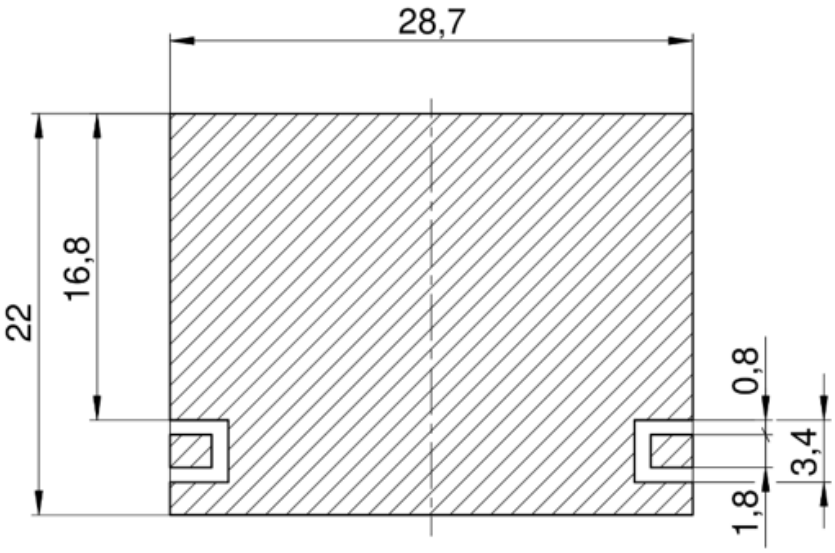

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату RO 4003C толщиной 0,813 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn42/Bi57/Ag1. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=160 °C).