РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

# Фильтр полосовой
# 6КГК-710Н50-Б/Б
# РДАБ.468844.242



| Наименование параметра | Величина параметра для всех условий эксплуатации |
|---|---|
| Номинальная частота, МГц | 710 |
| Полоса пропускания, МГц | 50 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ | 1,0 |
| Вносимое ослабление на номинальной частоте, не более, дБ | 1,5 |
| Вносимое ослабление на частотах:<br>от 10 до 615 МГц, не менее, дБ<br>от 615 до 665 МГц, не менее, дБ<br>от 755 до 805 МГц, не менее, дБ<br>от 805 до 10000 МГц, не менее, дБ | <br>60<br>30<br>30<br>60 |
| КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более | 1,5 |

| Режимы эксплуатации | |
|---|---|
| Температуры хранения | от -60 °С до +85 °С |
| Температуры эксплуатации | от -50 °С до +65 °С |
| Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность* | 0,5 Вт |
| возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе | |

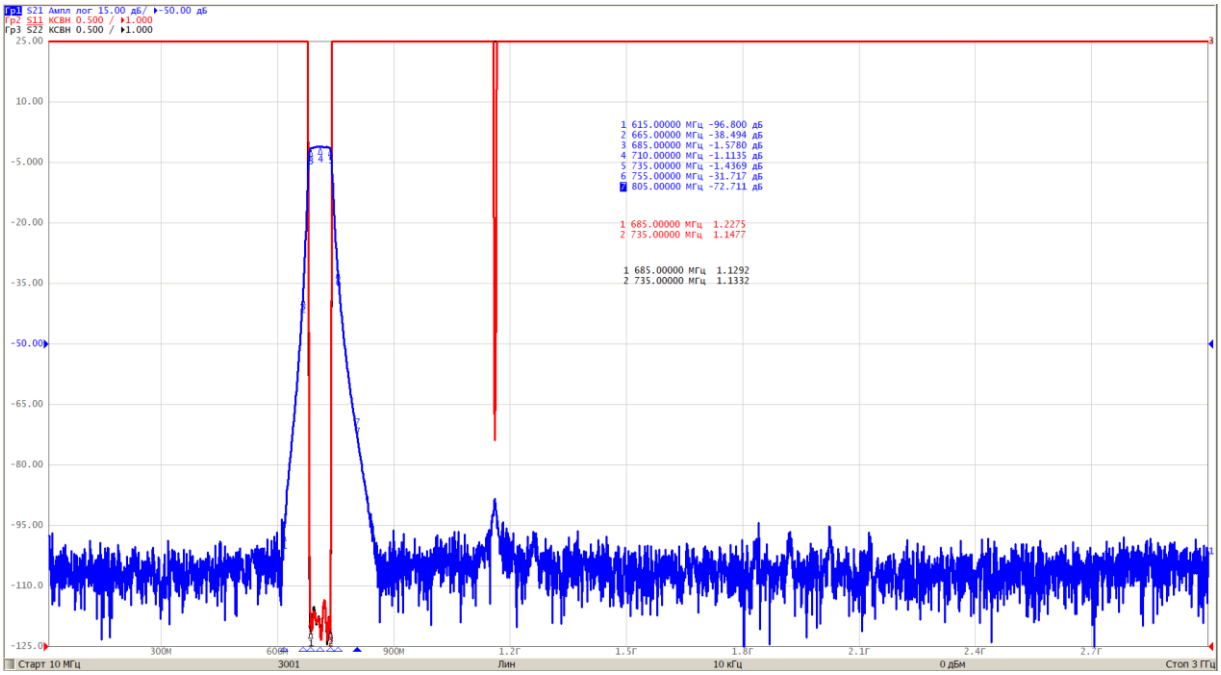


ООО «Радиокомп» +7(495)–020–40–00
sales@radiocomp.ru

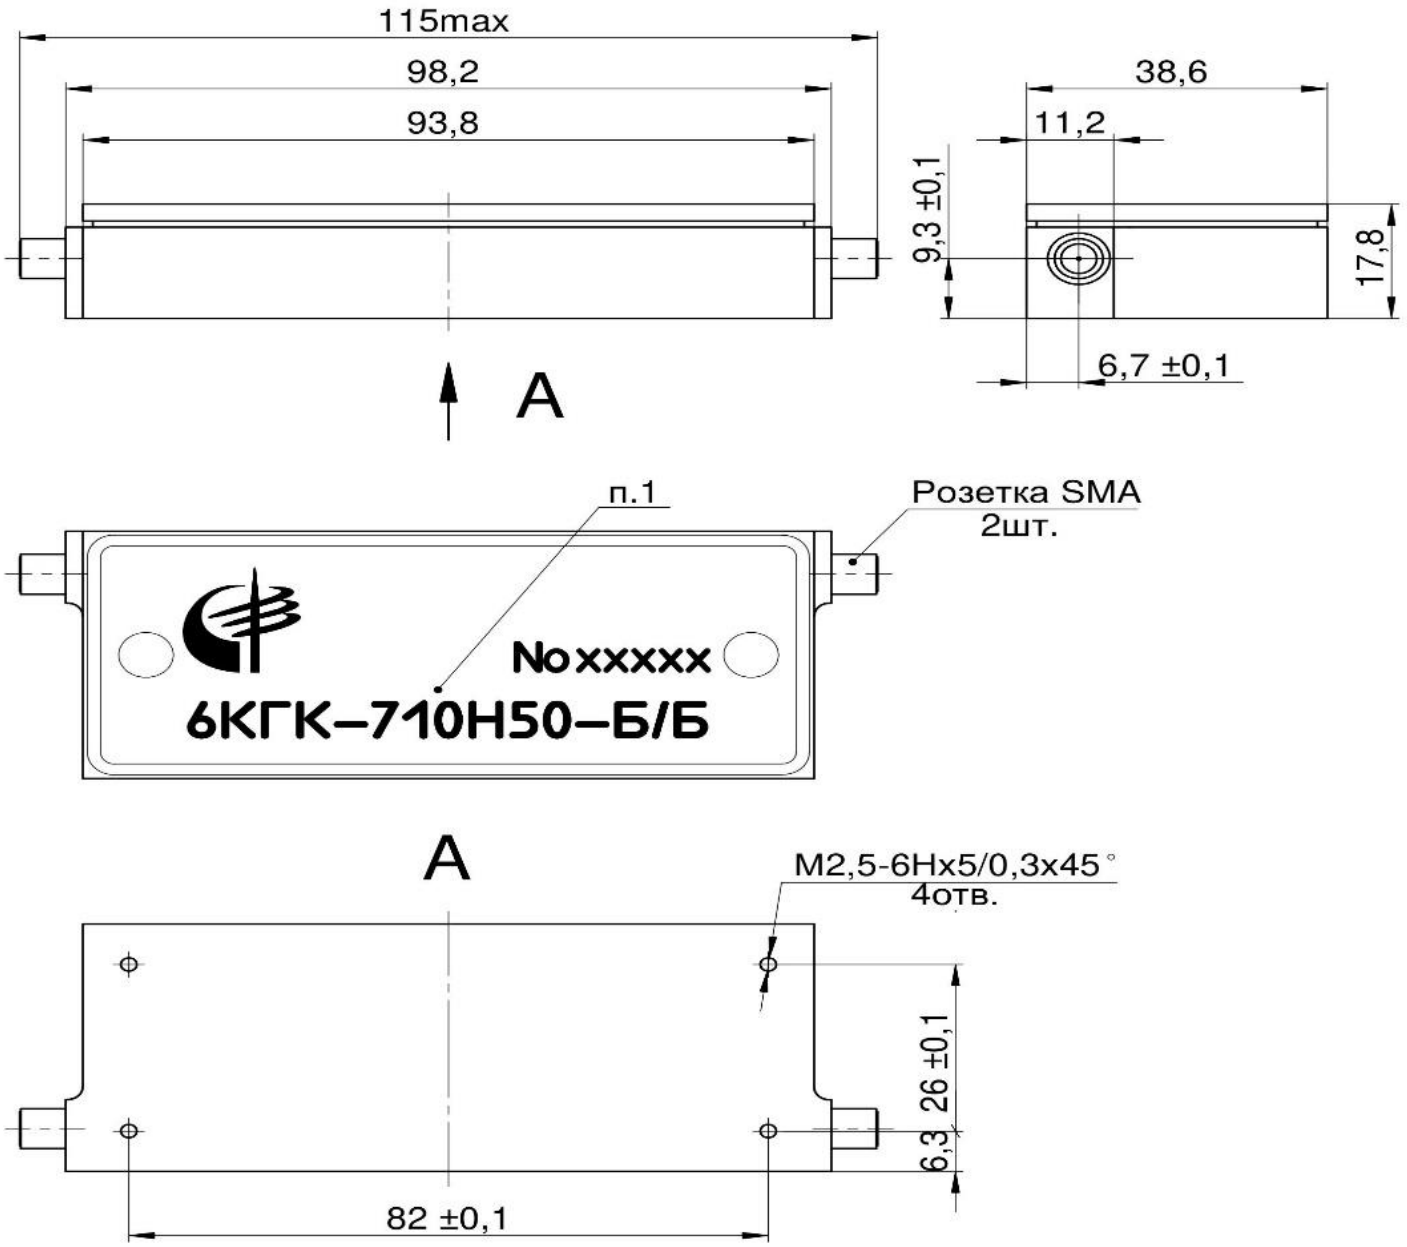


Габаритный чертеж

Установка изделия в аппаратуру Заказчика осуществляется с помощью четырех винтов М2,5, вкручиваемых в крепежные отверстия. Максимально допустимый крутящий момент для вкручиваемого винта — не более 0,35 Н·м.