РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
ЗВС6-2250В100-4/4
РДАБ.468844.013



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	2250
Ширина полосы пропускания по уровню 1 дБ, МГц, не менее	100
Вносимые потери в полосе пропускания, дБ, не более	1,94
Вносимое ослабление на частотах: от 10 до 1900 МГц, дБ, не менее от 2750 до 4000 МГц, дБ, не менее	 50 40
КСВН входа и выхода в полосе пропускания, не более	2,0

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -40 °С до +60 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

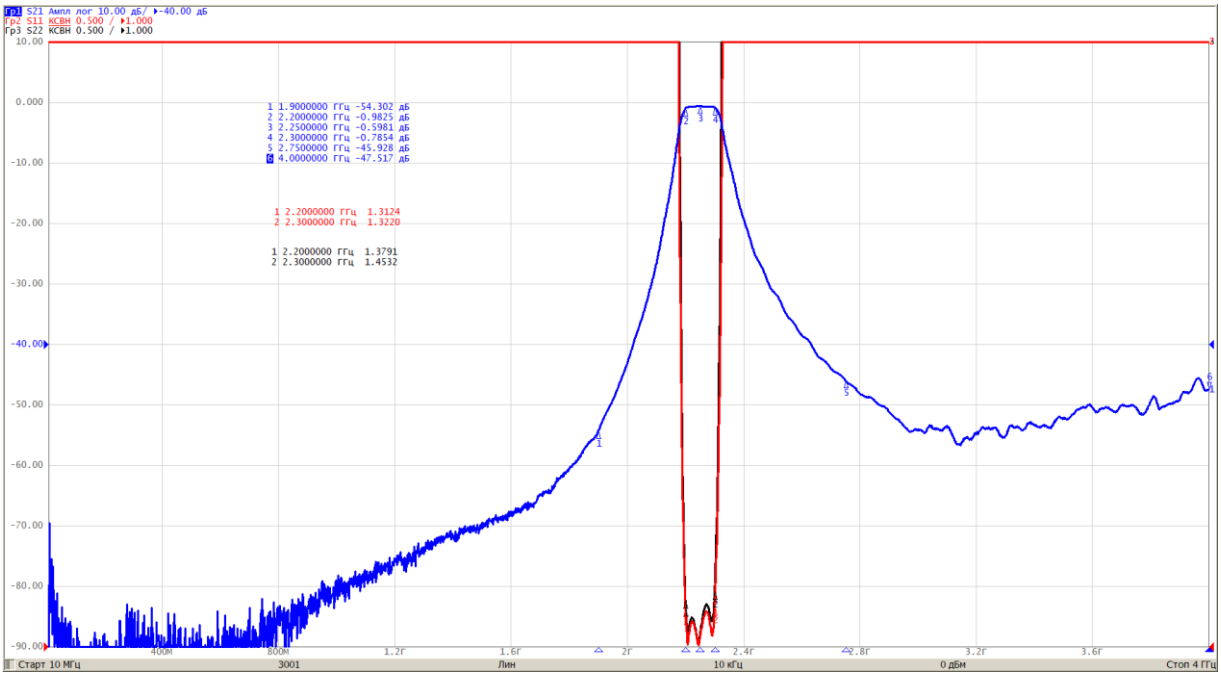

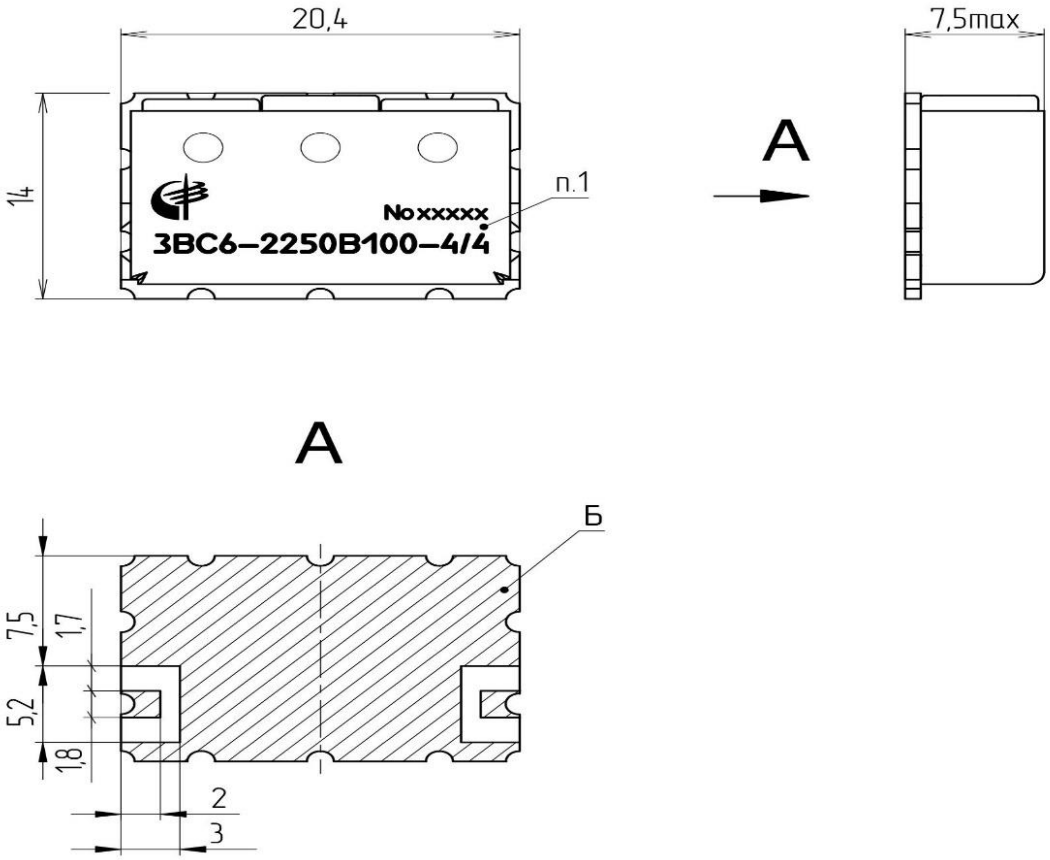

Габаритный чертеж

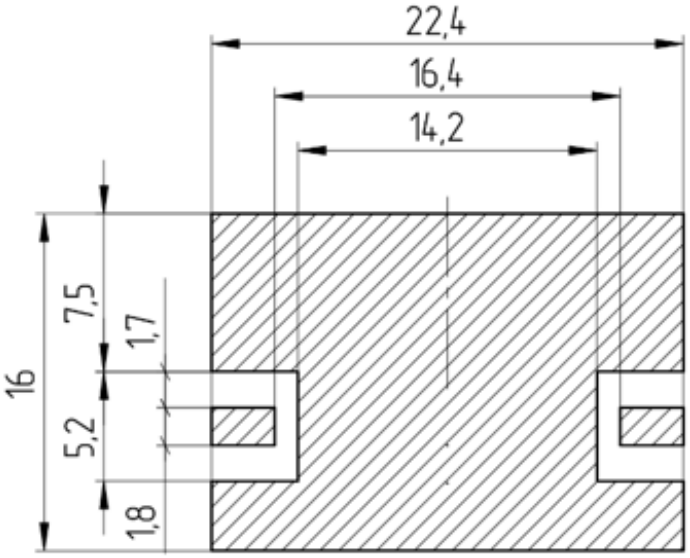

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату RO 4003C толщиной 0,813 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn42Bi57.6Ag0,4. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °C).