РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
РАДИОКОМП

Фильтр полосовой
3БН7-400Т20-4/4
РДАБ.468824.002



Наименование параметра	Величина параметра для всех условий эксплуатации
Номинальная частота, МГц	400
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ, МГц, не менее	20
Вносимые потери на номинальной частоте, дБ, не более	3,3
Вносимое ослабление на частотах: от 10 до 360 МГц, дБ, не менее от 450 до 1000 МГц, дБ, не менее	 30 30
КСВН входа и выхода в полосе (fном ± 8) МГц, не более	1,7

Режимы эксплуатации	
Температуры хранения	от -60 °С до +85 °С
Температуры эксплуатации	от -45 °С до +65 °С
Максимальная испытанная средняя непрерывная мощность*	0,5 Вт
возможность применения при более высоком уровне мощности уточняется при заказе	

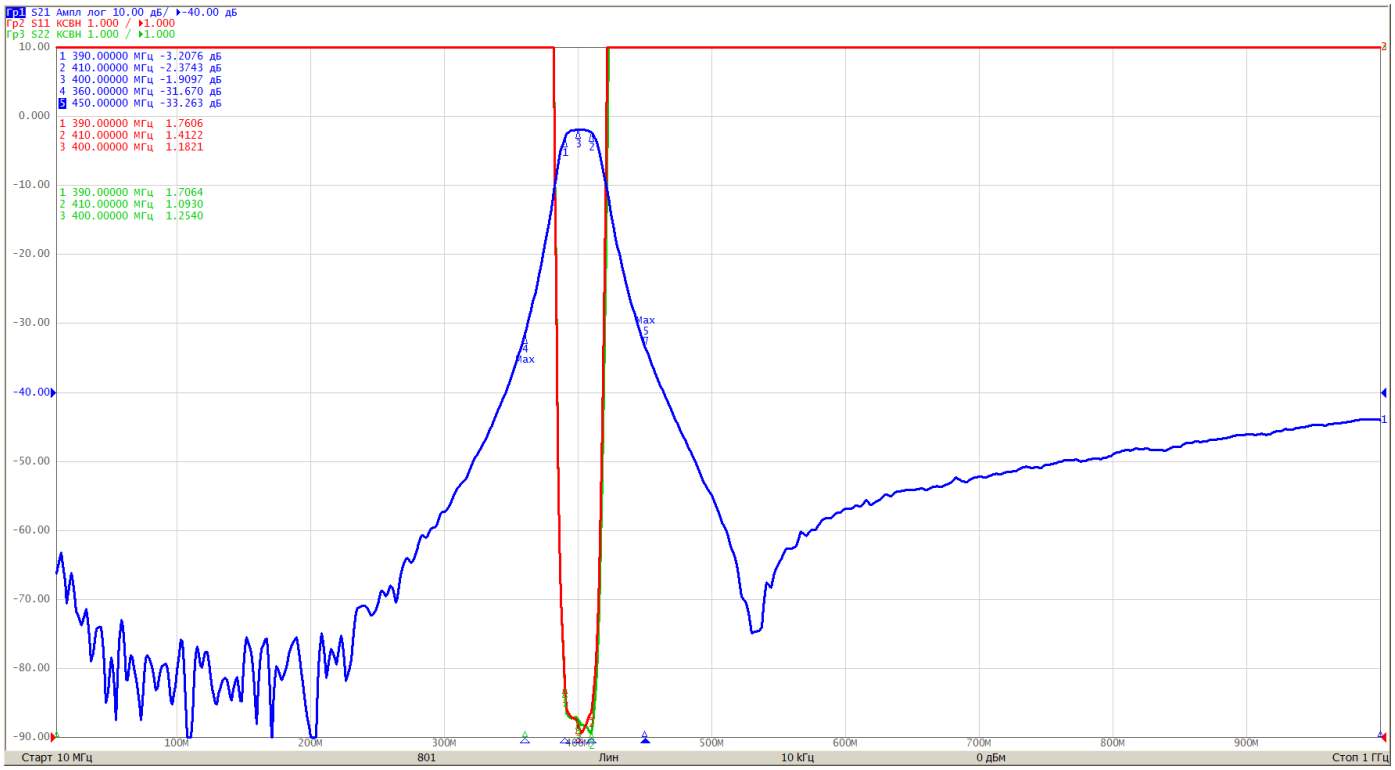

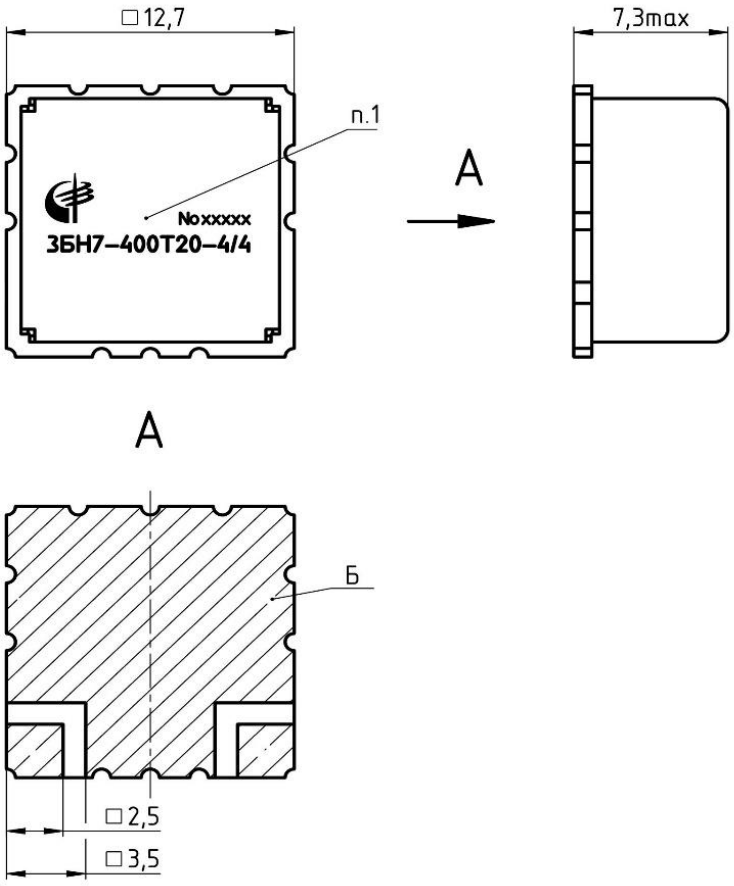

Габаритный чертеж

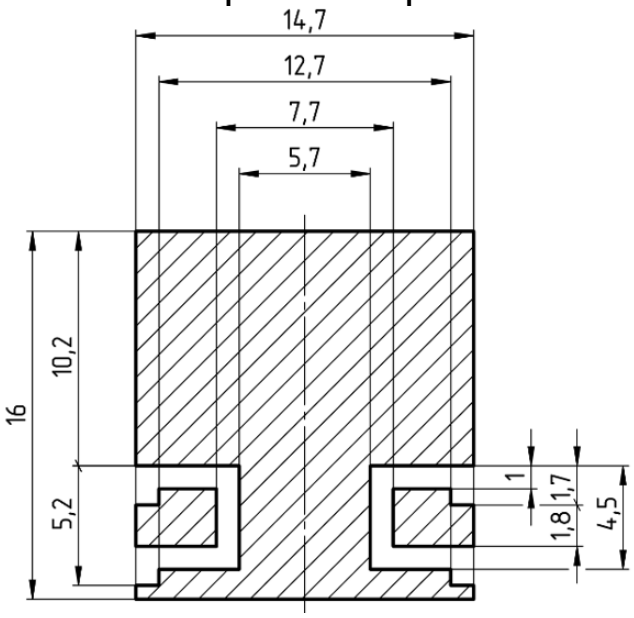

Посадочное место

Рекомендуемое посадочное место для монтажа изделия на пасту паяльную, на плату RO 4003C толщиной 0,813 мм. При проектировании посадочного места предусмотреть земляные металлизированные отверстия (не менее 30 шт).

Паять изделие на припойную пасту Sn42Bi57Ag1,0. Запрещается перегревать изделия при пайке (Tmax=165 °C).